



**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

**Implementácia smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady  
z 23. októbra 2000**

# **Plán manažmentu čiastkového povodia Moravy**



**December 2009**



**Obsah**

1	Úvod .....	1
2	Charakterizácia čiastkového povodia Moravy .....	4
2.1	Popis povodia.....	4
2.1.1	Vymedzenie povodia.....	4
2.1.2	Orografické a geomorfologické pomery .....	5
2.1.3	Geologické a hydrogeologické pomery.....	6
2.1.4	Pedologické pomery.....	8
2.1.5	Lesné pomery.....	9
2.1.6	Klimatické pomery.....	9
2.1.7	Hydrologické pomery .....	10
2.1.8	Oblasťné špecifiká.....	12
2.2	Typológia útvarov povrchových vôd .....	13
2.3	Referenčné podmienky .....	13
2.4	Vymedzenie útvarov povrchových a podzemných vôd.....	14
2.4.1	Vymedzenie útvarov povrchových vôd.....	14
2.4.2	Vymedzenie útvarov podzemných vôd.....	14
2.5	Prehľad významných vodohospodárskych problémov .....	15
3	Register chránených území .....	16
3.1	Chránené oblasti určené na odber pitnej vody .....	16
3.2	Chránené oblasti určené na rekreáciu a vody vhodné na kúpanie .....	17
3.3	Chránené oblasti citlivé na živiny .....	17
3.4	Chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov (Európska sústava chránených území NATURA 2000).....	18
3.5	Chránené oblasti pre ochranu hospodársky významných vodných druhov .....	20
4	Identifikácia významných vplyvov .....	21
4.1	Povrchové vody .....	21
4.1.1	Znečisťovanie povrchových vôd organickým znečistením .....	21
4.1.1.1	Organické znečistenie z komunálnych odpadových vôd .....	23
4.1.1.2	Organické znečistenie z významných priemyselných a iných zdrojov znečistenia .....	26
4.1.2	Znečisťovanie povrchových vôd živinami .....	27
4.1.2.1	Znečistenie živinami z bodových zdrojov znečistenia .....	27
4.1.2.2	Odhad emisií živín z difúzných a bodových zdrojov znečistenia .....	28
4.1.3	Znečisťovanie povrchových vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR .....	30
4.1.4	Významné hydromorfologické zmeny .....	32
4.1.4.1	Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov .....	33
4.1.4.2	Narušenie priečnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom .....	34
4.1.4.3	Hydrologické zmeny .....	34
4.1.5	Iné významné antropogénne vplyvy .....	35
4.1.5.1	Invázne druhy .....	35
4.2	Podzemné vody .....	36
4.2.1	Znečisťovanie podzemných vôd .....	36
4.2.1.1	Znečisťovanie vôd dusíkatými látkami .....	37
4.2.1.2	Znečisťovanie vôd pesticídnymi látkami .....	38
4.2.1.3	Znečisťovanie ostatnými chemickými látkami .....	39
4.2.2	Kvantita podzemných vôd .....	40
5	Monitorovacia sieť, ekologický stav/potenciál a chemický stav .....	43
5.1	Povrchové vody .....	44
5.1.1	Monitorovacia sieť .....	44
5.1.2	Spoľahlivosť hodnotenia stavu .....	45
5.1.3	Ekologický a chemický stav povrchových vôd.....	45
5.1.4	Hodnotenie množstva vôd v povrchových tokoch .....	48
5.1.5	Konečné vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov .....	50
5.2	Podzemné vody .....	52
5.2.1	Monitorovacia sieť .....	52
5.2.2	Spoľahlivosť hodnotenia stavu .....	53
5.2.3	Chemický stav podzemných vôd .....	54
5.2.4	Kvantitatívny stav podzemných vôd .....	55
5.3	Chránené územia.....	55
6	Environmentálne ciele a výnimky.....	57

6.1	Environmentálne ciele.....	57
6.1.1	Environmentálne ciele pre útvary povrchovej vody.....	58
6.1.2	Environmentálne ciele pre útvary podzemnej vody .....	58
6.1.3	Ciele pre chránené územia .....	58
6.2	Výnimky .....	61
6.2.1	Povrchové vody .....	61
6.2.2	Podzemné vody .....	62
7	Ekonomická analýza využívania vody a návratnosť nákladov za vodohospodárske služby .....	62
7.1	Hospodársky význam využívania vody.....	62
7.2	Trendy v kľúčových ekonomických ukazovateľoch a tendenciách .....	63
7.3	Návratnosť nákladov na vodohospodárske služby a stimulačná cenová politika.....	64
7.3.1	Súčasný stav.....	65
7.3.2	Implementácia článku 9 RSV – Úhrada nákladov za vodohospodárske služby.....	65
8	Program opatrení.....	66
	Povrchové vody .....	66
	Rieky a útvary so zmenenou kategóriou .....	66
8.1	Organické znečistenie .....	66
8.1.1	Prístup k návrhu programu opatrení.....	66
8.1.2	Návrh opatrení pre redukovanie organického znečistenia.....	68
8.2	Znečistenie povrchových vôd živinami .....	75
8.2.1	Prístup k návrhu programu opatrení.....	75
8.2.2	Návrh opatrení pre redukovanie znečistenia živinami .....	76
8.3	Znečistenie prioritnými a relevantnými látkami .....	76
8.3.1	Prístup k návrhu programu opatrení.....	77
8.3.2	Návrh opatrení pre redukovanie znečistenia prioritnými a relevantnými látkami .....	77
8.4	Opatrenia na elimináciu hydromorfologických vplyvov.....	78
8.4.1	Opatrenia na zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov .....	78
	8.4.1.1 Prístup k návrhu programu opatrení .....	78
	8.4.1.2 Návrh programu opatrení .....	78
8.4.2	Opatrenia pre zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí / inundácií s tokom a ostatné morfológické zmeny .....	79
	8.4.2.1 Prístup k návrhu programu opatrení .....	79
	8.4.2.2 Návrh programu opatrení .....	79
8.4.3	Opatrenia pre zlepšenie hydrologických podmienok .....	80
8.4.4	Výhľadové infraštruktúrne projekty.....	80
	Podzemné vody.....	80
8.5	Kvalita podzemných vôd .....	80
8.5.1	Prístup k návrhu opatrení .....	80
8.5.2	Návrh opatrení .....	80
8.6	Kvantita podzemných vôd .....	82
8.6.1	Prístup k návrhu opatrení .....	82
8.6.2	Návrh opatrení .....	82
8.7	Náklady na opatrenia .....	82
8.7.1	Náklady na základné opatrenia na splnenie požiadaviek RSV čl. 11(3) (a) a jej Prílohy VI, časť A.....	83
8.7.2	Náklady na základné opatrenia na splnenie požiadaviek RSV čl. 11(3) (b) – (l).....	84
9	Ochrana pred škodlivými účinkami vôd a klimatická zmena .....	86
9.1	Klimatická zmena .....	86
9.2	Ochrana pred povodňami .....	87
9.3	Sucho a nedostatok vody.....	88
10	Register podrobnejších plánov a programov.....	89
10.1	Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 - obsahuje.....	89
10.2	Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky .....	89
10.2.1	Plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre jednotlivé kraje.....	90
10.2.2	Zmeny a doplnky k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, október 2007 .....	90
10.2.3	Zmeny a doplnky k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR č. 2, september 2008 .....	90
10.3	Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR (návrh) .....	90

10.4	Komplexný program protieróznej ochrany a návrh opatrení na zvýšenie retenčnej schopnosti územia SR v členení podľa čiastkových povodí .....	91
11	Informovanie verejnosti a konzultácie .....	91
12	Zoznam oprávnených orgánov .....	93
12.1	Systém kvality organizácií riadených MŽP SR .....	94
12.1.1	Systém zabezpečenia kvality v SHMÚ .....	94
12.1.2	Systém zabezpečenia kvality vo VÚVH .....	95
12.1.3	Systém zabezpečenia kvality v SVP, š. p. ....	95
12.1.4	Systém zabezpečenia kvality v SAŽP .....	95
12.2	Kontaktné miesta na získanie dokumentov .....	96
	Použitá literatúra .....	97

## Zoznam použitých skratiek

As	Arzén
AT	Atrazín
AWB	Umelý vodný útvar
BAT	Najlepšia dostupná technológia
BPK	Biologický prvok kvality
BSK <sub>5</sub>	Biochemická spotreba kyslíka
BSK <sub>5</sub> (ATM)	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
BÚ SAV	Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
Cl <sup>(-)</sup>	Chloridy
ČOV	Čistiareň odpadových vôd
EIA	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment)
EK	Európska komisia
ENK	Environmentálne prvky kvality
EO	Ekvivalentný obyvateľ
EP	Európsky parlament
EPER	Európsky register inventarizácie chemických znečisťujúcich látok
EPo	Ekologický potenciál
E-PRTR	Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok
EÚ	Európska únia
GEP	Dobry ekologický potenciál
GES	Dobry ekologický stav
HDP	Hrubý domáci produkt
HEP	Hydroenergetický potenciál
HMWB	Výrazne zmenený vodný útvar
CHSK <sub>Cr</sub>	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom
CHSK <sub>Mn</sub>	Chemická spotreba kyslíka manganistanom
CHÚ	Chránené územie
CHVO	Chránené vodohospodárske oblasti
IPKZ	Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
MEP	Maximálny ekologický potenciál
MF SR	Ministerstvo financií SR
MKOD	Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj
MP SR	Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
MR	Maďarská republika
MSD	Medzinárodný súdny dvor
MZV SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
N	Dusík
NBS	Národná banka Slovenska
NKP	Národný klimatický program Slovenskej republiky
NPR	Národná prírodná rezervácia
NV	Nariadenie vlády
O <sub>2</sub>	Rozpustený kyslík
OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development)
OP	Ochranné pásmo
OPŽP	Operačný program životné prostredie
OSN	Organizácia spojených národov
OV	Opadové vody
P	Fosfor

PCB	Polychlórované bifenyle
PCE	Tetrachlóretén
PEK	Pomer ekologickej kvality
PK	Prvok kvality
REZ	Register environmentálnych záťaží
RSV	Smernica 2000/60/EC Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky
SEA	(Strategic Environmental Assessment)
SHMÚ	Slovenský hydrometeorologický ústav
SIM	Simazín
SO <sub>4</sub> <sup>(2-)</sup>	Sírany
SR	Slovenská republika
SS	Stokové siete
SÚPD	Správne územie povodia Dunaja
SÚPV	Správne územie povodia Visly
SVP	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
ŠOP SR	Štátna ochrana prírody SR
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
TCE	Trichlóretén
ÚEV	Územie európskeho významu
ÚKE SAV	Ústav krajinej ekológie Slovenskej akadémie vied
ÚKSUP	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
UNDP GEF	United Nations Developments Program - Global Environmental Facility
UNEP	United Nations Environment Programme
ÚPzV	Útvar podzemných vôd
ÚRSO	Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
VHB	Vodohospodárska bilancia
VK	Verejná kanalizácia
VN	Vodná nádrž
VÚ	Vodný útvar
VÚVH	Výskumný ústav vodného hospodárstva
VV	Verejný vodovod
VVP	Významný vodohospodársky problém
WMO	Svetová meteorologická organizácia
ŽP	Životné prostredie

## Zoznam tabuliek

Tab. 1.1	Úrady životného prostredia v čiastkovom povodí Moravy
Tab. 2.1	Základné charakteristiky čiastkového povodia Moravy
Tab. 2.2	Prehľad geomorfologických jednotiek
Tab. 2.3	Hydrogeologická charakteristika hornín
Tab. 2.4	Lesné pomery
Tab. 2.5	Prítoky Moravy s plochou väčšou ako 500 km <sup>2</sup>
Tab. 2.6	Hydrologická bilancia v čiastkovom povodí (obdobie: 1961 - 2000)
Tab. 2.7	Priemerné prietoky vo vodomerných staniciach na tokoch čiastkového povodia
Tab. 2.8	N-ročné prietoky vo vodomerných staniciach na tokoch čiastkového povodia
Tab. 2.9	M-denné prietoky vo vodomerných staniciach na tokoch čiastkového povodia
Tab. 2.10	Typy vodných útvarov kategórie riek
Tab. 2.11	Typy vodných útvarov so zmenenou kategóriou
Tab. 2.12	Prehľad počtu útvarov povrchových vôd
Tab. 2.13	Prehľad útvarov podzemných vôd

Tab. 3.1	Prehľad vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem
Tab. 3.2	Chránené územia vhodných na kúpanie – rok 2009
Tab. 3.3	Chránené vtáčie územia
Tab. 3.4	Chránené územia európskeho významu
Tab. 3.5	Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
Tab. 3.6	Zoznam kmeňových tokov č. I vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
Tab. 4.1	Aglomerácie nad 2000 EO v čiastkovom povodí
Tab. 4.2	Počet aglomerácií podľa veľkostných kategórií
Tab. 4.3	Spôsoby nakladania s komunálnymi odpadovými vodami z aglomerácií nad 2 000 EO – rok 2005
Tab. 4.4	Vypúšťané organické znečistenie do povrchových vôd z aglomerácií nad 2 000 EO - r. 2005
Tab. 4.5	Znečistenie z priemyselných a iných zdrojov znečistenia do povrchových vôd
Tab. 4.6	Vypúšťané znečistenie z aglomerácií nad 2 000 EO - r. 2005
Tab. 4.7	Prehľad emisií živín podľa ciest vnosu
Tab. 4.8	Bilancia znečistenia vypúšťaného do povrchových vôd charakterizovaného prioritnými látkami
Tab. 4.9	Bilancia znečistenia vypúšťaného do povrchových vôd charakterizovaného relevantnými látkami pre SR
Tab. 4.10	Prehľad látok v nepriamych vypúšťaniach odpadových vôd
Tab. 4.11	Prehľad počtu vodných útvarov s významnými hydromorfologickými zmenami
Tab. 4.12	Prekážky pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov na testovaných vodných útvaroch – rok 2009
Tab. 4.13	Hydrologické vplyvy a kritéria významnosti jednotlivých vplyvov
Tab. 4.14	Spotreba hnojív aplikovaných na poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých okresov - 2003-2007
Tab. 4.15	Spotreba pesticídnych účinných látok (kg, l) na ochranu rastlín v poľnohospodárskej výrobe podľa jednotlivých okresov – 2002-2007
Tab. 4.16	Environmentálne záťaž v čiastkovom povodí
Tab. 4.17	Celkový odber podzemných vôd v roku 2007 v SR
Tab. 4.18	Odbery podzemných vôd podľa jednotlivých útvarov podzemných vôd – rok 2007
Tab. 4.19	Významní odberatelia podzemných vôd – rok 2007
Tab. 5.1	Prehľad počtu odberových miest základného a prevádzkového monitorovania povrchových vôd v rokoch 2007 a 2008
Tab. 5.2	Vyhodnotenie ekologického stavu / potenciálu útvarov povrchových vôd
Tab. 5.3	Vyhodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd
Tab. 5.4	Priemerná výška zrážok a odtoku v čiastkovom povodí v roku 2007
Tab. 5.5	Vodná bilancia
Tab. 5.6	Identifikácia miery ovplyvnenia prirodzeného hydrologického režimu v roku 2007
Tab. 5.7	Prehľad predbežného a konečného vymedzenia HMWB a AWB
Tab. 5.8	Zoznam vodných útvarov konečne vymedzených ako HMWB
Tab. 5.9	Počty odberových miest základného a prevádzkového monitorovania - rok 2007
Tab. 5.10	Počty odberových miest monitorovania kvantitatívneho stavu podzemných vôd - rok 2007
Tab. 5.11	Vyhodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd
Tab. 6.1	Výnimky z environmentálnych cieľov k roku 2015 pre útvary povrchových vôd
Tab. 7.1	Súčasná miera návratnosti nákladov na vodohospodárske služby za čiastkové povodie
Tab. 8.1	Predpoklad vypúšťaného organického znečistenia z aglomerácií nad 2 000 EO k roku 2015
Tab. 8.2	Počet a druh opatrení podľa smernice Rady 91/271/EHS
Tab. 8.3	Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
Tab. 8.4	Počet obcí nespádajúcich pod smernicu Rady 91/271/EHS vyžadujúcich opatrenia na odvádzanie a čistenie odpadových vôd



- Tab.8.5 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES
- Tab. 8.6 Výhľad emisií živín k roku 2015
- Tab. 8.7 Prehľad opatrení na zlepšenie pozdĺžnej kontinuity riek
- Tab. 8.8 Prehľad vodných útvarov s opatreniami pre zabezpečenie laterálnej spojitosti a ostatných morfológických zmien

## Zoznam obrázkov

- Obr. 1.1 Územná pôsobnosť orgánov štátnej vodnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia v čiastkovom povodí Moravy
- Obr. 2.1 Mapa zrážok
- Obr. 2.2 Mapa odtoku
- Obr. 4.1 Vývoj množstva vypúšťaných odpadových vôd a organického znečistenia v SR
- Obr. 4.2 Množstvo vypúšťaných odpadových vôd a znečistenia v čiastkovom povodí – r.2005
- Obr. 4.2 Zdroje emisií dusíka a fosforu do riečneho systému (výsledok MONERISu)
- Obr. 4.6 Prehľad spotreby pesticídnych účinných látok (kg, l) na ochranu rastlín v poľnohospodárskej výrobe v SR
- Obr.4.7 Podiel odberov podzemných vôd v čiastkovom povodí k celkovým odberom podzemných vôd na Slovensku.
- Obr. 4.8 Odbery podzemných vôd v SR a čiastkovom povodí podľa účelu užívania
- Obr.4.9 Odbery podzemných vôd v jednotlivých vodných útvaroch
- Obr. 5.1 Klasifikácia stavu / potenciálu rieky Moravy a ekologického stavu / potenciálu vodných útvarov v čiastkovom povodí

## Zoznam príloh

- Príloha 3.1 Zoznam území európskeho významu
- Príloha 4.1 Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd
- Príloha 4.2 Analýza vydaných vodoprávných a integrovaných povolení na nakladanie s odpadovými vodami
- Príloha 5.1 Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky
- Príloha 7 Ekonomická analýza
- Príloha 8.1 Opatrenia v poľnohospodárstve
- Príloha 8.2 Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov

## Zoznam máp

- Mapa 1.1 Správne územia povodí Slovenskej republiky a pôsobnosť oprávneného orgánu
- Mapa 2.1 Útvary povrchových vôd a ich typy
- Mapa 2.2 Útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
- Mapa 2.3 Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách
- Mapa 2.4 Útvary podzemných vôd v geotermálnych štruktúrach
- Mapa 3.1 Chránené územia
- Mapa 4.1a Vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií – rok 2006
- Mapa 4.1b Vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií – výhľad k roku 2015
- Mapa 4.2a Kategórie významných priemyselných a ostatných bodových zdrojov znečistenia povrchových vôd – rok 2006
- Mapa 4.2b Významné priemyselné a ostatné bodové zdroje znečistenia povrchových vôd – rok 2006

- Mapa 4.3a Znečistenie živinami z bodových a difúzných zdrojov – roky 2005 - 2006 pre celkový dusík
- Mapa 4.3b Znečistenie živinami z bodových a difúzných zdrojov – výhľad k roku 2015 pre celkový dusík
- Mapa 4.4a Znečistenie živinami z bodových a difúzných zdrojov – roky 2005 - 2006 pre celkový fosfor
- Mapa 4.4b Znečistenie živinami z bodových a difúzných zdrojov – výhľad k roku 2015 pre celkový fosfor
- Mapa 4.5a Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov – rok 2009
- Mapa 4.5b Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov – výhľad k roku 2015
- Mapa 4.6 Významní odberatelia podzemných vôd - dokumentované vplyvy na kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd
- Mapa 5.1 Monitorovacie stanice pre základný a prevádzkový monitoring povrchových vôd - roky 2007 a 2008
- Mapa 5.2 Monitorovacie stanice pre monitoring kvantitatívneho a chemického stavu podzemných vôd - rok 2007
- Mapa 5.3 Ekologický stav / potenciál útvarov povrchových vôd – roky 2007 - 2008
- Mapa 5.4 Chemický stav útvarov povrchových vôd – roky 2007 - 2008
- Mapa 5.5 Chemický stav útvarov podzemných vôd – rok 2007
- Mapa 5.6 Kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd - rok 2007
- Mapa 6.1 Výnimky podľa článku 4(4) RSV pre útvary povrchových vôd

# 1 Úvod

Vypracovanie plánu manažmentu čiastkového povodia Moravy vyplýva z § 11 a 12 zákona č. 364/2004 Z. z. *o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 384/2009 Z.z.* Tento dokument vodného plánovania, ktorý nadväzuje na dlhodobú tradíciu Slovenska v plánovaní vodného hospodárstva, bol podkladom pre spracovanie Vodného plánu Slovenska, ako súhrnného dokumentu vodného plánovania pozostávajúceho z plánov manažmentu čiastkových povodí správneho územia povodia Dunaja a správneho územia povodia Visly.

Spracovávanie prvých komplexných koncepcíno-plánovacích vodohospodárskych dokumentov sa datuje do povojnového obdobia. Štruktúra a obsah týchto plánovacích dokumentov sa menili v nadväznosti na potreby danej doby. Prvým významným dokumentom bol Štátny vodohospodársky plán (ŠVP), schválený vládou Československej republiky 8.1.1954, ktorý bol smerným plánom pre všetky vodohospodárske opatrenia jednotlivých odvetví národného hospodárstva, ako i pre základné vodohospodárske opatrenia pri územnom plánovaní. ŠVP bol aj jedným zo základných podkladov pre vypracovanie výhľadových plánov jednotlivých hospodárskych odvetví, pokiaľ mali požiadavky na vodné zdroje, alebo pokiaľ inak ovplyvňovali hospodárenie s vodami. ŠVP obsahoval vôbec ako prvý dokument koncepciu rozvoja vodného hospodárstva vo všetkých jeho zložkách. ŠVP bol spracovaný pre 35 čiastkových povodí hlavných tokov (13 v povodí Labe, 5 v povodí Odry, 6 v povodí Moravy, 10 v povodí Dunaja a 1 v povodí Visly).

Na Štátny vodohospodársky plán nadviazal v roku 1975 Smerný vodohospodársky plán (SVP), ktorý mal obdobnú obsahovú štruktúru ako ŠVP. Na rozdiel od ŠVP sa však počet čiastkových povodí výrazne zmenšil, a to z 35 na 10. Pre územie Slovenskej republiky bol podrobnejšie rozpracovaný pre čiastkové povodie Dunaj, Váh (spolu s Nitrou), Hron (so Slanou a Ipľom) a Bodrog a Hornád (s Popradom). Smerný vodohospodársky plán bol v rámci trvalej koncepcnej činnosti každoročne aktualizovaný tzv. Vestníkom a každých päť rokov Zborníkom SVP.

V dôsledku spoločenských zmien na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa dospelo k názoru, že Smerný vodohospodársky plán je už svojím spôsobom prekonaný a z rôznych hľadísk do budúcnosti nevyužiteľný. V roku 1991 sa preto pristúpilo k vypracovávaniu plánovacích dokumentov s novou obsahovou štruktúrou, a to Hydroekologických plánov povodí (HEP), účelom ktorých bola ochrana kvality a množstva vôd a ich racionálneho využívania a Vodohospodárskych plánov povodí (VHP), ako základne pre riešenie hospodárskych aktivít s vodou ako surovinou. Základnou územnou plánovacou jednotkou pre obidva plánovacie dokumenty bolo príslušné hydrologické povodie rieky (alebo jeho časť). Tieto plánovacie dokumenty sa spracovávali v päťročných cykloch, ktoré boli ukončené v roku 1995 a v roku 2000 a boli zastrešené súhrnným koncepcíno-strategickým dokumentom s názvom „Generel ochrany a racionálneho využívania vôd“ (I. vydanie - 1995, II. vydanie - 2001).

Najväčšie zmeny do spracovávaní vodohospodárskych plánovacích dokumentov priniesla snaha Slovenskej republiky (SR) o vstup do Európskej únie (EÚ), nakoľko jednou z podmienok získania členstva v EÚ bolo prevzatie *acquis communautaire* t. j. harmonizovať národný právny poriadok s právnym poriadkom EÚ a zároveň preukázať jeho implementáciu v praxi. V oblasti životného prostredia bola za jednu z najdôležitejších smerníc považovaná smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode / RSV), ktorá priniesla najkomplexnejší súbor cieľov, nástrojov a záväzkov v oblasti vodnej politiky EÚ, čím sa vytvoril základ pre spoločnú vodnú politiku v krajinách EÚ.

RSV vytvára právny rámec na ochranu a zlepšenie stavu vodných ekosystémov a trvalo udržateľné, vyvážené a spravodlivé využívanie vôd. Zavádza nový prístup riadenia vodného hospodárstva založený na prirodzených geografických a hydrologických jednotkách a ukladá

konkrétne termíny členským krajinám EÚ pre vypracovanie plánov manažmentu povodí, súčasťou ktorých sú programy opatrení. Nový prístup k ochrane vôd umožňuje vytvoriť jednotný systém hodnotenia vôd v rámci krajín EÚ, prinášajúci spoľahlivé a porovnateľné výsledky o stave vodných útvarov v ktoromkoľvek regióne Európy, ako aj rovnaký postup pri určovaní cieľov a realizácii nevyhnutných opatrení na ochranu a zlepšenie stavu vôd. Predmetom RSV sú vody povrchové (rieky, jazerá), prechodné, pobrežné, podzemné a za určitých špecifických podmienok i terestriálne ekosystémy závislé na vode a mokrade. RSV zavádza niekoľko inovačných prístupov do vodnej politiky, ako je účasť verejnosti na plánovaní, integrácia ekonomických prístupov do plánovania a integrácia vodného hospodárstva s inými ekonomickými sektormi.

Hlavným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd do roku 2015, resp. najneskôr do roku 2027. Dobrý stav predstavuje dosiahnutie dobrého ekologického stavu a dobrého chemického stavu predovšetkým pre útvary povrchových vôd alebo dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu pre umelé a výrazne zmenené útvary povrchových vôd a pre útvary podzemných vôd dosiahnutie dobrého chemického stavu a dobrého kvantitatívneho stavu. Akým spôsobom a kedy sa ciele a ostatné požiadavky RSV dosiahnu, stanovujú príslušné plány manažmentu povodí obsahujúce program opatrení.

Termín vyhotovenia plánov manažmentu povodí pre prvý plánovací cyklus je 22. december 2009.

#### Proces vypracovávania plánov povodí

Zodpovedným orgánom za vypracovanie plánov manažmentu povodí je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Plnenie úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí a programov opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych cieľov v zmysle § 60 ods. 4 vodného zákona koordinuje príslušný Krajský úrad životného prostredia.

Obrázok č. 1.1 zobrazuje územnú pôsobnosť obvodných úradov životného prostredia, ktoré v prvom stupni vykonávajú štátnu starostlivosť o životné prostredie podľa osobitných predpisov v rámci krajov - ich zoznam je uvedený v tabuľke č. 1.1.

Tab. 1.1 Úrady životného prostredia v čiastkovom povodí Moravy

Krajský úrad ŽP Bratislava	Krajský úrad ŽP Trenčín	Krajský úrad ŽP Trnava
Obvodný úrad ŽP Bratislava	Obvodný úrad ŽP Trenčín	Obvodný úrad ŽP Trnava
Obvodný úrad ŽP Malacky	Obvodný úrad ŽP Nové Mesto nad Váhom	Obvodný úrad ŽP Piešťany
Obvodný úrad ŽP Senica	Stále pracovisko Myjava	
Obvodný úrad ŽP Pezinok		
Stále pracovisko Skalica		

Vypracovávanie plánov manažmentu správnych území povodí a čiastkových povodí v zmysle platného vodného zákona zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) prostredníctvom ním riadených organizácií a správcov vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy a ďalšími zainteresovanými subjektmi najmä zástupcami obcí, priemyselnej sféry, poľnohospodárstva, vodárenských spoločností a iných inštitúcií.


S cieľom zavedenia jednotného prístupu a postupu pri zabezpečovaní požadovaných úloh je celý proces implementácie RSV koordinovaný na úrovni Európskej komisie (EK), kde sa za účasti členských štátov pripravujú strategické dokumenty a technické materiály, od ktorých sa odvíjajú stratégie na úrovni medzinárodných povodí a národné stratégie jednotlivých členských štátov.

Základom národnej stratégie je organizačná štruktúra pracovných skupín a vymedzenie zodpovednosti rezortných organizácií podieľajúcich sa na príprave plánov manažmentu správnych území povodí. Spoluprácu s EÚ na MŽP SR zabezpečuje sekcia environmentálnej politiky

a zahraničných vecí. Koordinátorom implementácie RSV je sekcia vôd, ktorá má v pôsobnosti zabezpečovanie plnenia záväzkov voči EK.

Koordináciu implementácie RSV v medzinárodnom správnom území Dunaj zabezpečuje Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (MKOD). Implementácia RSV na hraničných vodách so susednými štátmi – členmi EÚ je zabezpečovaná v rámci bilaterálnej spolupráce v komisiách pre hraničné vody.

*Obr. 1.1 Územná pôsobnosť orgánov štátnej vodnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia v čiastkovom povodí Moravy*

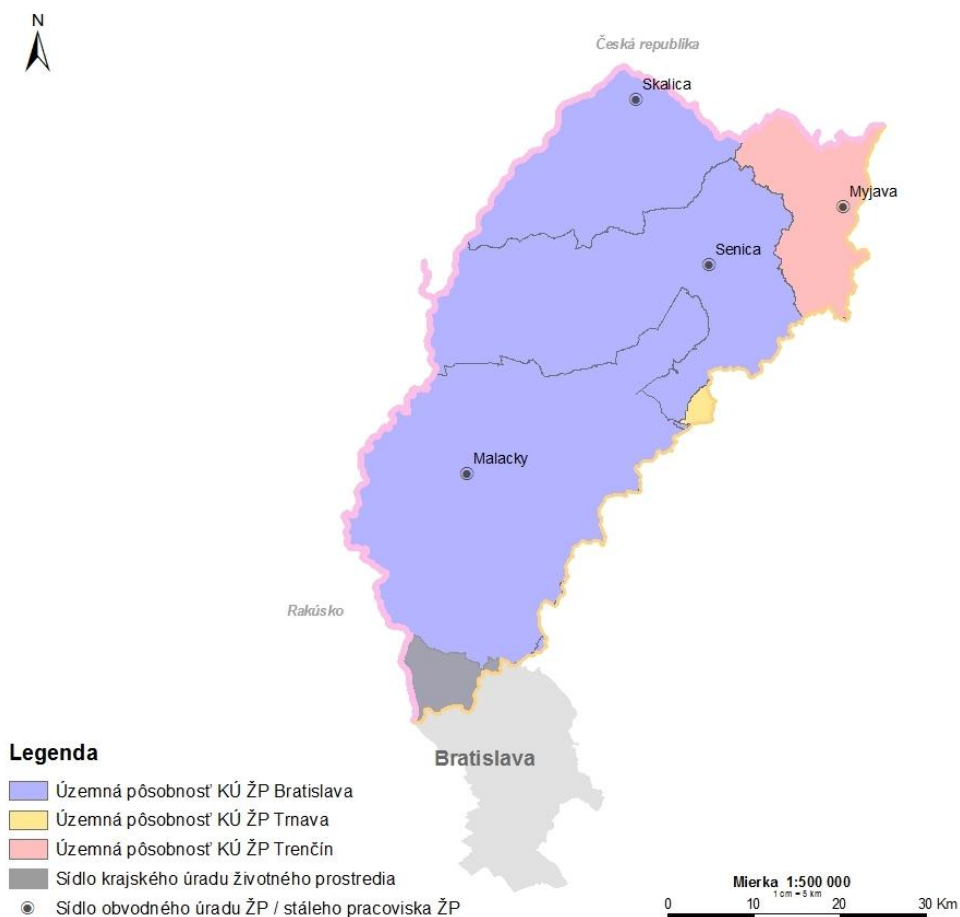

*Poznámka - Administratívne hranice – gescia MV SR, ÚGKK SR (v súlade so zákonom NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov)*

Celý proces implementácie je rozplánovaný do časového obdobia rokov 2003 – 2027 s podrobnejším vymedzením úloh pre naplnenie prvého plánovacieho cyklu, ktorý končí v roku 2015 revíziou splnenia environmentálnych cieľov.

Plán manažmentu čiastkového povodia Moravy bol spracovaný v rámci prvého plánovacieho cyklu RSV, ktorý končí v roku 2015. Po roku 2015 budú nasledovať ďalšie dva plánovacie cykly s termínom ukončenia v roku 2021 a 2027.

Proces prípravy plánu manažmentu čiastkového povodia prebiehal v štyroch etapách implementácie RSV s nasledovnými úlohami:

**Etapu I:** Vymedzenie správnych území povodí a určenie inštitucionálneho rámca a koordinačných mechanizmov podľa čl. 3 RSV a prílohy I (s požadovaným termínom

do roku 2003, pre SR do júna 2004). Výsledky obsahuje Národná správa 2004, ktorá bola zaslaná EK.

Etapa II.: Spracovanie charakteristík správneho územia povodia, zhodnotenie dopadu ľudskej činnosti na stav povrchových vôd a podzemných vôd a ekonomická analýza využívania vody podľa čl. 5 a prílohy II. a III. a čl. 6 a prílohy IV. RSV (s požadovaným termínom do roku 2004). Výsledky obsahuje Národná správa 2005, ktorá bola zaslaná EK.

Etapa III.: Zavedenie programov pre monitorovanie stavu povrchovej vody, stavu podzemnej vody a stavu chránených oblastí podľa čl. 8 a prílohy V. RSV (s požadovaným termínom do roku 2006). Výsledky obsahuje Národná správa 2006, ktorá bola zaslaná EK.

Etapa IV.: Príprava plánov manažmentu povodí vrátane programov opatrení a publikovanie ich pracovných návrhov na informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou podľa čl. 13 a prílohy VII. RSV (s požadovaným termínom do roku 2009). Plány manažmentu povodí budú zaslané EK v marci 2010.

Ďalšie kapitoly uvádzajú prehľad výstupov implementačnej etapy II. RSV vrátane doplnkov, resp. aktualizácie, implementačnej etapy III. a etapy IV.

## 2 Charakterizácia čiastkového povodia Moravy

Charakteristiky správneho územia povodia, zhodnotenie dopadu ľudskej činnosti na stav povrchových vôd a podzemných vôd a ekonomická analýza využívania vody boli spracované v rámci etapy II. implementácie RSV.

Zhodnotenie dopadu ľudskej činnosti na stav povrchových a podzemných vôd pozostávalo z identifikácie vplyvov a vyhodnotenie ich dopadov na stav vôd. Výsledkom hodnotenia bola identifikácia vodných útvarov, ktoré sú v riziku alebo v možnom riziku nedosiahnutia environmentálnych cieľov RSV k roku 2015. V čase analýz vplyvov a dopadov neboli k dispozícii klasifikačné systémy v súlade s požiadavkami RSV, preto pre hodnotenie boli použité predbežné ciele pre všetky vplyvy ľudskej činnosti.

Výsledky tejto etapy slúžili pre ďalšie etapy prác: návrh programu monitorovania, definovanie významných vodohospodárskych problémov a zostavenie programov opatrení.

Predmetný plán manažmentu povodia obsahuje aktualizáciu charakterizácie a aktualizáciu vplyvov i dopadov. Výsledky sú predmetom ďalších kapitol a podkapitol.

### 2.1 Popis povodia

#### 2.1.1 Vymedzenie povodia

Čiastkové povodie je zo západu ohraničené samotnou riekou Morava. Severná hranica prebieha hranicou s Českou republikou (ČR) od obce Rohatec pozdĺž Sudoměřického potoka po hrebeňoch Bielych Karpát. Od vrchu Čupec (816 m n. m.) sa stáča po rozvodnici na juh a pokračuje k hrebeňom Malých Karpát, ktoré tvoria východnú hranicu povodia Moravy. Južnú hranicu tvorí rozvodnica medzi čiastkovým povodím Moravy a čiastkovým povodím Dunaja.

Tab. 2.1 Základné charakteristiky čiastkového povodia Moravy

Plocha správneho územia povodia Dunaja	807 827 km <sup>2</sup>
Plocha medzinárodného povodia Dunaja	801 463 km <sup>2</sup>
Plocha povodia Moravy	26 580 km <sup>2</sup>
Plocha čiastkového povodia Moravy (slov. časť)	2 282 km <sup>2</sup> (GIS 2 282 km <sup>2</sup> )
Celková dĺžka rieky Morava	356,0 km
z toho v SR	127,5 km
Toky s plochou povodia nad 1 000 km <sup>2</sup>	-
Toky s plochou povodia nad 500 km <sup>2</sup>	Myjava, Malina
Dlhodobý priemerný prietok Moravy v ústí do Dunaja	118,7 m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>
Povodie Moravy zasahuje do územia štátov	Česko, Rakúsko
Kraj	Trnavský, Bratislavský a Trenčiansky
Počet obyvateľov v čiastkovom povodí	Rok 2005: 216 619, rok 2006: 217 375
Mestá nad 50 000 obyvateľov	-
Využívanie krajiny podľa 1.hierarchie:	
Umelé povrchy	5,6 %
Poľnohospodárske areály	53,4 %
Lesné a poloprirodné areály	40,6 %
Zamokrené areály	0,1 %
Vody	0,3 %

### 2.1.2 Orografické a geomorfologické pomery

Záujmové územie sa nachádza na rozhraní dvoch hlavných orografických jednotiek: Západných Karpát a Západopanónskej panvy. Vzhľadom na to, že až 72,7 % tohto územia leží v nížinnej orografickej jednotke – Západopanónskej panve, vystihuje ho prívlastok nížinné. Prehľad geomorfologických jednotiek, ktoré zasahujú do záujmového územia je uvedený v tabuľke č. 2.2.

Tab. 2.2 Prehľad geomorfologických jednotiek

Geomorfologická jednotka	Hierarchická úroveň
<b>KARPATY</b>	<b>pod sústava</b>
<b>ZÁPADNÉ KARPATY</b>	<b>provincia</b>
<b>VNÚTORNÉ ZÁPADNÉ KARPATY</b>	<b>subprovincia</b>
<b>Fatransko-tatranská oblasť</b>	oblasť
Malé Karpaty	celok
<b>VONKAJŠIE ZÁPADNÉ KARPATY</b>	<b>subprovincia</b>
<b>Slovensko-moravské Karpaty</b>	oblasť
Biele Karpaty	celok
Myjavská pahorkatina	celok
<b>PANÓNSKA PANVA</b>	<b>pod sústava</b>
<b>ZÁPADOPANÓNSKA PANVA</b>	<b>provincia</b>
<b>VIEDENSKÁ KOTLINA</b>	<b>subprovincia</b>
<b>Záhorská nížina</b>	oblasť
Chvojnícka pahorkatina	celok
Borská nížina	celok
<b>Juhomoravská panva</b>	oblasť
Dolnomoravský úval	celok

Zdroj: Mazúr E., Lukniš M., 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR

Z hľadiska výškových pomerov záujmového územia je rieka Morava typickým nížinným tokom. Až 77,4 % územia povodia Moravy sa nachádza v nadmorskej výške do 300 m n. m., čo je hranica medzi nížinou a pohorím. Toto nížinné územie nepredstavuje len Záhorská nížina, ale

nachádza sa aj pozdĺž Myjavy, Teplice a Brezovského potoka a zálivovite zabieha aj do Myjavskej pahorkatiny, Bielych a Malých Karpát. Stupne nad 300 m n. m. majú v záujmovom území oveľa menšie plošné zastúpenie, ktoré smerom nahor klesá. Zanedbateľných 0,42 % plochy povodia je vyšších ako 600 m n. m. Maximálna vertikálna disekcia - energia reliéfu vyjadrená rozdielom maximálnej a minimálnej nadmorskej výšky v povodí je daná hodnotou 816 m n. m. (Čupec) – 106 m n. m. - (ústie Moravy do Dunaja) = 710 m.

Z morfológicko - morfometrických typov reliéfu prevládajú roviny, a to horizontálne a vertikálne rozčlenené a pahorkatiny mierne a stredne členité. Vrchoviny a nižšie hornatiny sa vyskytujú len v Malých Karpatoch a Bielych Karpatoch.

### 2.1.3 Geologické a hydrogeologické pomery

Hydrogeologické pomery čiastkového povodia sú značne diferencované podľa pestrého litologického zloženia a tektonickej stavby. Z hľadiska akumulácie podzemných vôd sa najpriaznivejšie javia kvartérne fluviálne sedimenty, najmä v spojení s najmladšími obzormi neogénu v tektonických depresiách, kvartérne eolické sedimenty a mezozoické komplexy karbonátov. Neogén ako celok napriek veľkej rozlohe nemá taký význam pre častý výskyt vôd zlej kvality (železo, mangán, metán,...) a nevhodné litologické zloženie niektorých stupňov, či facií. Spravidla zlé podmienky pre akumuláciu poskytujú horniny vonkajšieho flyšového pásma. Hydrogeologické pomery sú charakterizované podľa jednotlivých štruktúrno – tektonických celkov.

**Bielokarpatská jednotka** vonkajšieho flyšového pásma buduje západné ukončenie Bielych Karpát. Je zastúpená hluckým a prechodným vývojom, v ktorých prevládajú pelitické horniny a puklinová priepustnosť. Na hornom povodí Myjavy sa vyskytuje najmä vo vývoji vlárskom, menej v prechodnom. Rozdiel medzi vývoji je vo faciálnom zložení vrstiev vrchného oddielu paleogénu. Hlucky vývoj sa vyznačuje silnou vápnitosťou pelitickej aj psamitickej zložky, s prevahou pelitickej zložky. Prevládajú ílovce a slieňovce s veľmi slabou puklinovou priepustnosťou. Z vodohospodárskeho hľadiska sú bezvýznamné. Vlársky vývoj sa vyznačuje prevahou pieskovcovej zložky. Priepustnosť je slabá puklinová, vyskytujú sa tu pramene s veľmi rozkolísanými výdatnosťami.

Vo väčších dolinách, ktoré drenujú okolitý flyš, možno miestami získať dostatočné množstvo vody na miestne zásobovanie. Pri Myjave je niekoľko studní s výdatnosťami 0,5 až 2,0 l.s<sup>-1</sup>. Vrtý v doline Teplice, v okolí Vrbovíc a Sobotišťa dosahujú výdatnosti len 0,1-0,3 l.s<sup>-1</sup>, výnimočne viac.

**Bradlové pásmo** začína v doline Myjavy pri obci Podbranč a pokračuje východným smerom k Myjave a Rudníku. Budujú ho rôzne horniny bradiel czorsztynskej a pruskej série a ich obalu: krinoidové, hlúznaté, rádiolaritové, slienité a iné vápence, slieňovce, rôzne pieskovce, bridlice, uponlavské zlepenice a flyšoidné súvrstvia obalu. Ako všade v bradlovom pásme, aj tu bráni vytvoreniu významného zvodnenia veľká premenlivosť hydrogeologických vlastností komplexu. Preto pramene sú len malé s veľmi rozkolísanou výdatnosťou.

Južne a juhovýchodne od bradlového pásma sa rozprestiera **Myjavská pahorkatina**. Jej západnú časť budujú horniny neogénu, východnú horniny vrchnej kriedy a paleogénu brezovskej depresie. Litologické zloženie je veľmi pestré. Najlepšie zvodnené sú zlepenice, pieskovce, koralové vápence, organogénne a organodetritické vápence s puklinovou, resp. puklinovo – pórovou priepustnosťou.

V *Malých Karpatoch* samostatné hydrogeologické jednotky predstavujú mezozoické príkrovy, obal a kryštalinikum.

*Kryštalinikum* je vcelku málo zvodnené. Nevyskytujú sa tu žiadne významné pramene. Vododajnosť granitoidných hornín je nízka aj v zóne zvetrávania a v spojení s delúviami. Granitoidné horniny však môžu byť drénované zvrásneným mezozoikom, resp. mezozoikom, na ktoré je prešmyknuté kryštalinikum. Aj banské diela môžu svojim drenážnym účinkom sústrediť určité množstvá podzemných vôd, ako to dokazujú výtoky zo štôlní v okolí Perneka, Pezinka



a Limbachu. Výtok označený „Leštiny“ pri Limbachu počas pozorovania v r. 1957 – 1958 dosahoval výdatnosti 2,18-13,3 l.s<sup>-1</sup>. V povodí Moravy bol pozorovaný výtok zo štôlne „Mikuláš“ pri Perneku (0,10-3,33 l.s<sup>-1</sup>,  $Q_{\text{preim}} = 0,94 \text{ l.s}^{-1}$ , 1971-1990).

Z hornín *obalu Malých Karpát* sú pre akumuláciu podzemných vôd najpriaznivejšie borinské vápence. Početné prejavy riečno – dolinového krasu poukazujú na dobrú krasovo – puklinovú priepustnosť, najmä v oblasti doliny Prepadlé. Tu sa nachádza najväčší prameň obalovej série v povodí Myjavy „Pajštúnska vyvieracia“ s výdatnosťami medzi 20,9-871,0 l.s<sup>-1</sup>.

*Križňanský príkrov* vystupuje medzi Kuchyňou a Lošoncom v 2-3 km širokom pásme. Takmer všetky vody križňanského príkrovu vystupujú vo významnejších prameňoch, len málo vôd prestupuje priamo do povrchových tokov. V povodí Moravy sú to pramene: Modranská skala (4,87-25,0 l.s<sup>-1</sup>), Vývrat (2,12-22,6 l.s<sup>-1</sup>), Hajzochová, Hodková, Polčinná, Holba grunty a Tmavá. Priemerný špecifický podzemný odtok z karbonatického komplexu na základe pozorovania prameňov v rokoch 1957-1965 bol 8,42 l.s<sup>-1</sup>.km<sup>2</sup>.

*Veternický, havranický a jablonický príkrov* (resp. série) budujú severnú časť Pezinských Karpát medzi Rohožníkom, Cerovou – Lieskovým a Trstínom.

Najväčšiu časť povodia Moravy zaberajú neogénne a kvartérne sedimenty **Viedenskej panvy**. Rozlišujeme viac tektonických celkov ohraničených zlomami, ktoré sa líšia svojim vývojom a teda aj litologickou stavbou.

Vodárensky najvýznamnejšie sú aluviálne **náplavy rieky Moravy**, pokrývajúce časť holičskej kryhovej oblasti a gbelsko – hodonínskej hráste. Mocnosť akumulácie je 5-10 m, na juhu kútskej depresii až 14 m. Pokrov povodňových jemných sedimentov má mocnosť 2-3 m. Koeficienty filtrácie štrkopiesčitej akumulácie dosahujú hodnoty 2 - 7.10<sup>-4</sup>, výdatnosti studní 1,0-20,0 l.s<sup>-1</sup>.

Podstatne menej významné zvodnenie majú **náplavy Chvojnice**.

Medzi vysoké kryhy patrí lakšárska elevácia. Rozprestiera sa v severovýchodnej časti Záhorskej nížiny východne od Lakšárskej Novej Vsi, Borského Mikuláša a Koválova a siahla až do západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Najvýznamnejšie pramene sú Horný (0,78-1,30 l.s-1) a Dolný (4,32-8,44 l.s-1), zachytené pre brezovský vodovod.

Celú západnú časť Myjavskej pahorkatiny budujú prevažne polymiktné zlepenice a pieskovce karpátu. Tieto sú menej zvodnené, pramene dosahujú výdatnosti 0,5-4,0 l.s-1.

Najvýznamnejšie zvodnené sú kvartérne eolické piesky, pokrývajúce veľkú časť povrchu elevácie južne od Myjavy. Tvoria samostatnú hydrogeologickú štruktúru. Výdatnosť pozorovaného prameňa Hlavina, zachyteného pre Šajdíkové Humence, kolísala medzi 0,6-3,7 l.s<sup>-1</sup>.

Pozdĺž okraja Pezinských Karpát sa ťahne **okrajová malokarpatská kryhová oblasť**. Sú to málo poklesnuté okrajové kryhy viedenskej panvy medzi litavským zlomom a pohorím. Pod niekoľko metrov hrubým pokrovom kvartérnych, prevažne fluviálnych sedimentov vystupujú súvrstvia spodného (zlepenice a štrky) a vrchného bádenu (vápnité íly a piesky, podradne pieskovce). Sedimenty vrchného bádenu sú slabšie zvodnené, väčšinou bez významnejších zvodnených horizontov. Ani v sedimentoch spodného bádenu sa doteraz nedokumentovali významné zdroje s výnimkou okolia Stupavy.

Severozápadne od okrajovej kryhovej oblasti sa nachádza **záhorská depresia**. Je to pásmo kryh, ktoré intenzívne poklesávali aj koncom neogénu a niektoré aj počas kvartéru. Priečnymi eleváciami je rozčlenená na depresiu sološnickú, perneckú a zohorsko – marcheggskú. Je najvýznamnejšia hydrogeologická štruktúra slovenskej časti povodia Moravy z hľadiska množstva zásob podzemných vôd (920 l.s<sup>-1</sup> v kategórii C<sub>1</sub> a C<sub>2</sub>).

*Sološnická nádrž podzemných vôd* zaberá plochu asi 85 km<sup>2</sup>. Vyplňujú ju zo strany Pezinských Karpát najmä proluviálne sedimenty, severozápadnú časť eolické a preplavené eolické piesky. Koeficient filtrácie proluviálnych sedimentov kolísala od 7,1.10<sup>-5</sup> do 4,0.10<sup>-4</sup> m.s<sup>-1</sup>, eolických pieskov 6,6.10<sup>-5</sup> až 1,7.10<sup>-4</sup> m.s<sup>-1</sup>. Podzemné vody nádrže pochádzajú z prestupov zo susedných hydrogeologických celkov (najmä z karbonátov Pezinských Karpát), z infiltrácie povrchových vôd

a z infiltrácie zrážok. Vzhľadom na hydrogeologický a tektonický charakter susedných neogénnych kryh je nádrž odvodňovaná prakticky len Rudavou.

*Pernecká nádrž podzemných vôd* je oddelená od sološnickej čiastkovou rohožnicou eleváciou, ktorú pokrýva len tenké súvrstvie kvartérnych sedimentov hydrogeologicky málo významné. Rozloha nádrže je 69 km<sup>2</sup>. Podzemné vody sa dopĺňajú podobne ako v sološnickej nádrži. Odvodňovanie nastáva na západnom okraji na bariére lábskych zlomov priamym prestupom do povrchových tokov alebo výverom v 4 skupinách bariérových prameňov (Marheček 25,0-84,0 l.s<sup>-1</sup>, Kozánek 44,0-136,0 l.s<sup>-1</sup>, Bezedné 26,0-66,0 l.s<sup>-1</sup> a Rybníček 8,0-52,0 l.s<sup>-1</sup>).

*Zohorsko – marcheggská nádrž* má rozlohu asi 38 km<sup>2</sup>. Kvartérnu výplň tvoria sedimenty Moravy a (prevažne preplavené) eolické piesky. Koeficienty filtrácie v centrálnej časti dosahujú 5,7 – 8,6 · 10<sup>-4</sup> m · s<sup>-1</sup>, ku krajom klesajú na 3 – 5 · 10<sup>-4</sup> m · s<sup>-1</sup>. Zásoby vôd sú dopĺňané infiltráciou zrážok, infiltráciou vôd Moravy a prestupom z perneckej nádrže, prípadne z náplavových kužeľov. Nádrž je odvodňovaná kanálmi a potokmi.

**Ústredná prehlbenina Borskej nížiny** a jej severovýchodný výbežok **kútska depresia** sú budované v podloží kvartérnych náplavov Moravy sedimentmi pliocénu a panónu. V podloží kútskej depresie medzi Kútni a Malými Levármí ležia sedimenty dáku (pestré íly, miestami s polohami pieskov) a od Malých Levár po Vysokú sedimenty panónu (vápňité íly, íly, piesky až jemné štrky). Litologický charakter dáku umožnil vytvorenie artézskych horizontov, ktorých počet, priepustnosť a mocnosť určuje výdatnosť vrtov (od desiatín l.s<sup>-1</sup> až po 30-40 l.s<sup>-1</sup>, výnimočne aj viac). Výdatnosť prevažnej časti však neprekračuje 2 l.s<sup>-1</sup>.

Kvartérne **náplavy Myjavy** medzi Osuským a Kuklovom majú podložie takmer nepriepustné, budované najmä ílmi jednotného elevačného pruhu. Hrúbka náplavov dosahuje 8-12 m. Spodnú časť tvoria štrkopiesky do priemeru 3-15 cm, mocné 2,5-7 m. Majú dobrú priepustnosť, koeficienty filtrácie dosahujú 1-5,3 · 10<sup>-4</sup> m.s<sup>-1</sup> a výdatnosti 1-3 l.s<sup>-1</sup>, miestami až 10-12 l.s<sup>-1</sup> z jedného vrtu. Pokrýva ich 2-10 m mocný pokrov sedimentov rôzneho pôvodu a granulometrického zloženia. Sú to povodňové hliny a piesky Myjavy, prolúviá potokov, hlinité delúviá a preplavené eolické piesky. Vody sú často znečistené a obsahujú viac železa a mangánu, čo sťažuje ich využitie.

Tab. 2.3 Hydrogeologická charakteristika hornín

Základné povodie	Výskyt priepustnosti hornín v % z celkovej plochy povodia				
	Nepriepustné až veľmi slabo priepustné	Slabo priepustné	Slabo až dobre priepustné	Dobre až veľmi dobre priepustné	Krasové oblasti
	Koeficient prietoknosti T (m <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> )				
	<1.10 <sup>-4</sup>	1.10 <sup>-3</sup> -1.10 <sup>-4</sup>	1.10 <sup>-2</sup> -1.10 <sup>-3</sup>	>1.10 <sup>-2</sup>	
4-13-02	-	34,1	47,7	18,2	-
4-13-03	32,2	52,3	15,5	-	-
4-17-02	11,6	4,4	52,5	26,6	4,9

## 2.1.4 Pedologické pomery

Čiastkové povodie Moravy je budované pestrými pôdotvornými substrátmi, často s extrémnou textúrou. Z nich sa vyvinula široká škála pôdných jednotiek. Ich rozšírenie je podmienené vyhraničením geomorfologických jednotiek len zhruba, lebo je narušané výrazným vplyvom eolického reliéfu na celom území Borskej nížiny a tiež v západnej časti Chvojnickej pahorkatiny.

V oblasti povodia sa vyskytujú hlavne nasledovné pôdne asociácie (skupiny geograficky spríbuznených pôd):

- **regozeme** - sú mladé dvojhorizontové A–C pôdy s iniciálnym pôdotvorným procesom, s ochrlickým Ao-horizontom (svetlý plytký horizont so slabou akumuláciou humusu). Nachádzajú sa na celej Borskej nížine, najmä v oblastiach Bor, Záhorské pláňavy a Novoveská

plošina, ale tiež severne od rieky Myjava v oblasti Gbelského boru a v okrajových partiách Chvojnickej pahorkatiny,

- **fluvizeme** – podobne ako regozeme sú mladé dvojhorizontové A–C pôdy s ochrickým Ao-horizontom vyvinutým z recentných, na záujmovom území takmer výlučne nekarbonátových aluviálnych sedimentoch, s rôznym stupňom glejovania podzemnou vodou. Ich vývoj bol dlhodobý a opakovane rušený záplavami, takže zostávajú v iniciálnom štádiu vývoja. Fluvizeme sú vyvinuté na rozlohe 8,2 % z územia povodia Moravy, a to najmä na holocénných alúviách riek Morava, Myjava a Rudava. Fluvizeme glejové prevládajú v severnej časti alúvia Moravy – severne od sútoku s Myjavou,
- **kambizeme** - nachádzajú sa v nižších polohách v predpolí Malých a Bielych Karpát, na Myjavskej pahorkatine a na pieskových dunách v oblasti Bor,
- **černozeme** - nachádzajú sa v oblasti Chvojnickej pahorkatiny a Podunajskej pahorkatiny,
- **rendziny** - nachádzajú sa v oblasti vápencov na vonkajšom oblúku Malých Karpát a na Myjavskej pahorkatine.

Menšie zastúpenie majú: fluvizeme, hnedozeme, čiernice, pararendziny a organozeme.

### 2.1.5 Lesné pomery

Územie čiastkového povodia Moravy pokrývajú lesy na ploche 863,82 km<sup>2</sup>, čo predstavuje 38,2 %-nú lesnatosť (pozri tabuľku č. 2.4). Lesy patria vzhľadom na orografické delenie do lesných oblastí:

- Malé Karpaty - najrozšírenejšie vegetačné stupne sú dubovo-bukový (46 %), bukovo-dubový (28 %) a bukový (24 %).
- Záhorská nížina a Dyjsko - moravská niva – 94 % porastovej plochy zaberá lesný vegetačný stupeň dubový. Ohrozená je podoblasť Borská nížina vzhľadom na nulovú tlmivú schopnosť pôd a monokultúrny charakter drevinnej skladby (borovica).
- Biele Karpaty - asi 65 % lesnej oblasti patrí do lesného vegetačného stupňa dubovo - bukového a 35 % vyššie položených hrebeňových častí do bukového.
- Myjavská pahorkatina - najrozšírenejšími vegetačnými stupňami sú dubovo-bukový (62 %) a bukovo-dubový (37 %). Spoločenstvá Myjavskej pahorkatiny sú výrazne zasiahnuté hospodárskou činnosťou človeka.

Z celkovej výmery pripadá väčšia časť na lesy hospodárske s prvoradou produkčnou funkciou a menšia časť na lesy ochranné (pôdoochranné na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach) a lesy osobitného určenia (lesoparky).

Tab. 2.4 Lesné pomery

Základné povodie	Plocha povodia km <sup>2</sup>	Rozloha lesov km <sup>2</sup>	Lesnatosť %	Zastúpenie drevín v % plochy	
				ihličnaté	listnaté
4-13-02	346,57	83,90	24,21	22,02	77,98
4-13-03	740,75	220,63	29,78	49,09	50,91
4-13-03 <sup>*)</sup>	37,36	36,12	96,98		
4-17-02	838,05	301,08	35,93	32,31	67,69
4-17-02 <sup>**)</sup>	265,23	209,35	78,93		
Spolu povodie	2 227,96	851,08	38,20		

<sup>\*)</sup> územie spracované ministerstvom obrany

<sup>\*\*)</sup> kartometrické výmery

### 2.1.6 Klimatické pomery

V čiastkovom povodí Moravy rozlišujeme dve základné klimatické oblasti:

- **Teplá oblasť** - sem spadá západná časť povodia, v nej podrobnejšie rozlišujeme teplý, mierne suchý okrsok s miernou zimou (západ Borskej nížiny), okrsok teplý, mierne vlhký s miernou zimou (zvyšné územie Borskej nížiny a prevažná časť Chvojnickej pahorkatiny),
- **Mierne teplá oblasť** - zaberajúca ostatnú časť povodia, v nej rozlišujeme mierne teplý, mierne vlhký okrsok s miernou zimou (Myjavská pahorkatina a úpätia Malých a Bielych Karpát) a mierne teplý, vlhký okrsok (chrbát a časti svahov Malých Karpát a pramenná oblasť toku Myjava v Bielych Karpatoch).

Priemerná ročná teplota vzduchu 1961 – 2000 sa pohybuje v rozmedzí 9-9,5 °C v teplej oblasti a klesá s narastaním nadmorskej výšky. Priemerná januárová teplota sa pohybuje od -2,0 °C na Záhorí, pod -3,2 °C v dolinách Myjavskej pahorkatiny. V najteplejšom mesiaci roka (júl) dosahujú priemerné teploty od 18,0 °C v myjavskej oblasti, až do 20,3 °C na území Borskej nížiny.

Dlhodobé priemerné zrážky v povodí sa pohybujú od 700 mm za rok.. V zrážkomernej stanici Myjava je priemerný ročný úhrn zrážok 681 mm. Zo zrážok odtečie v profiloch Myjava – ústie 18 %, Rudava – ústie 20 % a Malina – ústie 17 %.

### 2.1.7 Hydrologické pomery

Rieka Morava je ľavostranným prítokom Dunaja. Povodie Moravy sa z väčšej časti nachádza na území Českej republiky. V profile ústia do Dunaja predstavuje plocha povodia Moravy približne 26 580 km<sup>2</sup>, z čoho sa na území Slovenska nachádza iba 2 282 km<sup>2</sup>, čo predstavuje 8,6 % z celej plochy povodia a 4,65 % plochy Slovenskej republiky. Prítokmi Moravy s plochou väčšou ako 500 km<sup>2</sup>, sú Myjava a Malina.

**Hydrologický režim** vyjadrujú charakteristiky priemerných hodnôt odtoku a zrážok v reprezentatívnom období 1961-2000, výskyt a frekvencia extrémnych hodnôt a rozdelenie odtoku v roku.

Tab. 2.5 Prítoky Moravy s plochou väčšou ako 500 km<sup>2</sup>

Tok	Plocha [ km <sup>2</sup> ]	Qa [ m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup> ]
Myjava	745,12	3,0
Malina (so všetkými kanálmi)	740,94	2,234


### Hydrologická bilancia

Údaje o priemernom odtoku a zrážkach patria k základným informáciám o vodnom potenciáli povodia. Na našom území čiastkové povodie Moravy (slovenská časť) je povodie s najnižším úhrnom zrážok ako aj odtoku. Hodnoty týchto charakteristík ako aj ich porovnanie uvádza tabuľka č. 2.6. Priestorové rozdelenie zrážok je na obr. 2.1 a odtoku na obr. 2.2.


Tab.2.6 Hydrologická bilancia v čiastkovom povodí (obdobie: 1961 - 2000)

Čiastkové povodie	Plocha	Zrážky (P)	Odtok (O)	P-O
	km <sup>2</sup>	mm	mm	mm
Morava	2 282	614	109	513
Slovensko	49 014	743	236	506

Obr. 2.1 Mapa zrážok

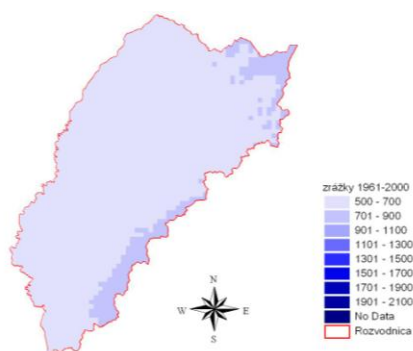

Obr. 2.2 Mapa odtoku



### **Rozdelenie odtoku v roku**

Rozdelenie vodnosti v roku charakterizuje časová zmena priemerných mesačných prietokov. Pre povodie Moravy je charakteristický odtokový režim s maximálnymi priemernými mesačnými prietokmi v jarnom období (marec a apríl) a s najmenšími priemernými mesačnými prietokmi v letno-jesennom období (august a september).

Tab. 2.7 Priemerné mesačné prietoky vo vodomerných staniciach v čiastkovom povodí Moravy ( $m^3 \cdot s^{-1}$ )

Profil	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Qa
M1	1,748	2,427	2,723	4,020	4,618	3,900	3,164	3,173	2,511	1,632	1,290	1,410	2,710
M2	0,563	0,636	0,743	0,926	1,039	0,978	0,858	1,188	1,195	0,664	0,612	0,547	0,828
M3	75,6	99,1	107,7	137,8	190,4	191,1	125,8	107,4	87,9	69,7	56,3	60,8	109,0

Vysvetlivky:

M1: Myjava – Šaštín Stráže, M2: Malina – Jakubov, M3: Morava – Záhorská Ves

### **Režim veľkých vôd**

Podobne ako v rozdelení vodnosti počas roka, prevláda v povodí Moravy najväčší odtok v jarnom období, aj výskyt kulminačných prietokov sa sústreďuje do jarného obdobia, prevažne v mesiaci marec. Ďalším častým obdobím výskytu povodní sú letné mesiace (jún až august). Jarné povodne sú typické väčšími objemami, nakoľko ide spravidla o povodne z topiaceho sa snehu, príp. povodne zmiešaného typu z topiaceho sa snehu a dažďa. Letné povodne sú typickým následkom prívalových a regionálnych dažďov, často s menším objemom povodňovej vlny, ale s vyšším kulminačným prietokom.

V rokoch 1997 a 1999 sa v záujmovom povodí vyskytli letné regionálne a prívalové povodne s vysokou historickou významnosťou. Hodnoty týchto kulminačných prietokov v niektorých staniciach spôsobili pomerne výraznú zmenu štatistických hodnôt N-ročných prietokov vypočítaných za pozorované obdobie. To bolo jedným z dôvodov na prehodnotenie návrhových hodnôt N-ročných prietokov.

Tab. 2.8 N-ročné prietoky vo vodomerných staniciach na tokoch čiastkového povodia ( $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ )

Tok – profil	Plocha povodia $\text{km}^2$	1	2	5	10	20	50	100
Myjava – Šaštín - Stráže	644,89	20	30	45	58	72	90	105
Malina – Jakubov	171,46	3	5	8	11	14	19	23
Morava – Záhorská Ves	25521,30	420	575	795	940	1080	1260	1400

**Režim malej vodnosti**

Pri hydrologickom a vodohospodárskom hodnotení odtoku je dôležitou fázou hydrologického cyklu obdobie malej vodnosti, na ktoré sa viaže aj výskyt minimálnych prietokov.

Malá vodnosť v povodí je v priebehu roka sústredená do dvoch období: do letno-jesennej prietokovej depresie s minimom v mesiacoch august až október a do podružnej zimnej depresie s minimom obvykle v januári. Prietok  $Q_{355}$  dosahuje hodnoty 0 až 31,2 % dlhodobého prietoku ( $Q_a$ )<sub>1961-2000</sub>. Extrémne nízke hodnoty sa vyskytujú najmä na menších prítokoch.

Tab. 2.9 M-denné prietoky vo vodomerných staniciach na tokoch čiastkového povodia

Tok - profil	$Q_a$ ( $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ )	M - denné prietoky ( $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ )						
		30	90	180	270	330	355	364
Morava – Záhorská Ves	108,982	238,600	136,400	78,750	49,440	33,330	24,460	15,990
Myjava – Šaštín-Stráže	2,710	5,800	3,120	1,900	1,150	0,675	0,380	0,210
Malina – Jakubov	0,828	1,686	0,949	0,568	0,347	0,226	0,128	0,087

**2.1.8 Oblastné špecifiká**

Čiastkové povodie Moravy je zaujímavé svojimi ložiskami nerastných surovín, ale aj prírodnými zvláštnosťami.

Najvýznamnejšie ložiská ropy a zemného plynu sú v okolí obce Gbely. Po rokoch ťažby sú do značnej miery už vyťažené a tak sa ich priestory v niektorých prípadoch používajú ako zásobníky zemného plynu importovaného zo zahraničia.

Oblasť Záhorskej nížiny je známa svojimi viatymi pieskami a riečnymi štrkami, ktoré sa nachádzajú v okolí Šaštín – Stráže, Veľké Leváre a využívajú sa najmä v stavebníckom priemysle. Okrem týchto nálezísk sa v povodí Moravy nachádzajú ložiská malokarpatských vápencov. Spracovávajú sa v najznámejšej cementárni Holcim (Slovakia) a. s., závod Rohožník.

K oblastným špecifikám povodia patrí aj výskyt minerálnych a geotermálnych vôd, a to najmä v povodí rieky Myjavy, kde sa vyskytujú prirodzené pramene sirovodíkových vôd celoštátneho významu, ktoré svojím obsahom  $\text{H}_2\text{S}$  ( $680 \text{ mg} \cdot \text{l}^{-1}$ ) patria z balneologického hľadiska medzi svetové rarity. Jedná sa o minerálne vody v kúpeľoch Smrdáky, ktoré patria k typu slaných sírových, jódových studených vôd. Okrem liečivej vody sú známe tiež ložiskami liečivého bahna, ktorého mocnosť dosahuje miestami až 8 m. Nachádzajú sa v okolí Smrdáckeho potoka až k južnému okraju obce Klátov.

Záhorie patrí v rámci Slovenska medzi oblasti s najväčším počtom rašelinísk, pričom niektoré z nich sa dodnes zachovali takmer v pôvodnom, ľudskou činnosťou prakticky nenarušenom, stave.

Podobne ako aj na iných miestach Slovenska a Európy, boli v minulosti záhorské rašeliniská najviac postihnuté odvodňovaním a ťažbou rašeliny. Ťažba rašeliny prebiehala predovšetkým na najväčších rašeliniskách s najväčšími zásobami rašeliny, nevyhla sa však ani malým rašeliniskám, pričom na niektorých z nich bola rašelina prakticky celkom vyťažená až na minerálny substrát. Niektoré lokality boli pritom ako rašeliniská vážne poškodené alebo celkom zničené.

Ešte horší dopad na rašeliniská malo odvodňovanie. Z 31 sledovaných lokalít rašelinísk došlo na 14 lokalitách v dôsledku odvodnenia k podstatným zmenám vodného režimu a k narušeniu ich

typických biotopov. Bez obnovy vodného režimu (revitalizácie) by boli tieto lokality odsúdené na postupnú degradáciu. Na 13 lokalitách došlo síce len k menej výrazným zmenám vodného režimu, ich revitalizácia je však takisto potrebná. Len niekoľko rašelinísk možno z hľadiska vodného režimu považovať za relatívne nenarušené.

## 2.2 Typológia útvarov povrchových vôd

Jedným z prvých krokov charakterizácie správneho územia povodia v zmysle RSV je rozčlenenie povrchových vôd do kategórií (rieky, jazerá, brakické alebo pobrežné vody, umelé alebo výrazne zmenené vodné útvary) a následne rozdelenie vodných útvarov v každej kategórii do typov.

### Typológia riek

Jednotlivé typy boli vymedzené na základe abiotických deskriptorov definovaných podľa systému A (Príloha II RSV): ekoregión, nadmorská výška, plocha povodia a geologické zloženie (v súčasnosti je tento deskriptor definovaný ako jeden „zmiešaný typ“, čím *de facto* nefiguruje ako deskriptor typológie tokov). Z celkového počtu identifikovaných typov útvarov povrchových vôd v SR sa v čiastkovom povodí Moravy nachádza 5 typov, ktoré sú uvedené v tabuľke 2.10.

Tab. 2.10 Typy vodných útvarov kategórie riek

Kód typu	Kód podtypu	Názov typu / podtypu
P1M	-	Malé toky v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
P1S	-	Stredne veľké toky v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
P1V	M1(P1V)	Veľké toky v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve – podtyp Morava
P2M	-	Malé toky v nadmorskej výške 200 - 500 m v Panónskej panve
K2M	-	Malé toky v nadmorskej výške 200 - 500 m v Karpatoch

### Typológia jazier

Na území SR sa prirodzené jazerá nenachádzajú. Do tejto kategórie však bolo zaradených 23 vodných nádrží, identifikovaných ako vodné útvary so zmenenou kategóriou, z toho v povodí Moravy sa nachádza 1 vodná nádrž – Kunov. Na určenie typov boli použité povinné deskriptory podľa systému A (Príloha II RSV). Kód a názov typu vodnej nádrže Kunov je uvedený v tabuľke č. 2.11.

Tab. 2.11 Typy vodných útvarov so zmenenou kategóriou

Kód typu	Názov typu
P221	Vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký s malou plochou povrchu v nadmorskej výške 200 - 500 m v Panónskej panve

## 2.3 Referenčné podmienky

Základným princípom hodnotenia ekologického stavu je typová špecifickosť a porovnanie zmien kvality prostredia s referenčnými hodnotami. Referenčné hodnoty odrážajú stav prostredia bez antropogénneho ovplyvnenia, alebo len s minimálnym ovplyvnením. Stanovenie referenčných hodnôt a hraníc jednotlivých tried ekologického stavu pre biologické prvky kvality (bentické bezstavovce, makrofyty, fyto-bentos, fytoplanktón a ryby), fyzikálno-chemické a hydromorfologické podporné prvky kvality vrátane ich harmonizácie sú základom pre hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd.

Na Slovensku boli referenčné hodnoty odvodené kombináciou niekoľkých metód. Počas prieskumov v rokoch 2003-2006 sa získali údaje z referenčných alebo najlepších dostupných lokalít. Tieto lokality boli vyberané na základe vopred zvolených kritérií a overené terénnymi prieskumami. Referenčné lokality boli však dostupné len pre niekoľko typov tokov, a to najmä

malých a stredných tokov vo vyšších nadmorských výškach. Spomedzi 22 typov útvarov povrchových tokov bolo referenčnými lokalitami pokrytých iba jedenásť.

Pre typy, ktoré neboli reprezentované referenčnými lokalitami, sa použilo pre získanie referenčnej hodnoty buď modelovanie (fytoENTOS, bentické bezstavovce), odborný odhad (fytoplanktón a makrofyty) alebo ich kombinácia (bentické bezstavovce). Pri týchto metódach sa využili údaje z najlepších dostupných lokalít a údaje získané monitorovaním povrchových vôd. Zároveň sa využili aj poznatky z procesu interkalibrácie biologických metód a klasifikačných schém.

Referenčné hodnoty pre ryby neboli zatiaľ definitívne stanovené, pretože v rámci procesu interkalibrácie biologických metód a klasifikačných schém sa zvolil v roku 2009 nový prístup. Referenčné hodnoty a hranice jednotlivých tried kvality ekologického stavu pre ryby budú zharmonizované na úrovni všetkých krajín v dunajskom regióne. Pre stanovenie referenčných hodnôt sa využili údaje z referenčných lokalít všetkých zúčastnených dunajských krajín.

## 2.4 Vymedzenie útvarov povrchových a podzemných vôd

### 2.4.1 Vymedzenie útvarov povrchových vôd

Útvar povrchových vôd je vymedziteľný a významný prvok povrchovej vody, ktorý je určený za základnú jednotku RSV. Z toho dôvodu sa všetky hodnotenia a aktivity RSV (napr. hodnotenie stavu vôd, konečné vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov, opatrenia na zlepšenie stavu, atď.) vzťahujú na jednotku vodného útvaru.

Útvary povrchových vôd boli vymedzované na tokoch s plochou povodia nad 10 km<sup>2</sup>. Pri ich vymedzovaní bol použitý metodický návod vypracovaný v rámci aktivít Spoločnej implementačnej stratégie EK: *Identifikácia vodných útvarov - Horizontálny metodický pokyn na použitie termínu vodný útvar v kontexte RSV*. Vodné útvary na tokoch s plochou povodia pod 10 km<sup>2</sup> neboli vymedzované a sú považované za súčasť vodného útvaru, v povodí ktorého ležia.

Pre prvý plánovací cyklus je v čiastkovom povodí Moravy vymedzených 103 útvarov povrchových vôd (s celkovou dĺžkou 1019,12 km), čo predstavuje cca 5,8 % z celkového počtu útvarov vymedzených v SR, resp. 5,3 % z celkovej dĺžky. Samotná rieka Morava je na Slovenskom území rozdelená do 2 vodných útvarov. Celkové členenie vymedzených útvarov povrchových vôd na riekach v čiastkovom povodí Moravy podľa typov je nasledovné:

Tab. 2.12 Prehľad počtu útvarov povrchových vôd

Typ	Počet vodných útvarov
K2M	20
P1M	58
P2M	28
P1S	4
M1(P1V)	2
P221	1
Spolu	103

Zoznam vymedzených útvarov povrchových vôd spolu s uvedením typu je uvedený v Prílohe č. 5.1 a graficky sú zobrazené v mapovej prílohe 2.1.

### 2.4.2 Vymedzenie útvarov podzemných vôd

V čiastkovom povodí Moravy je vymedzených 7 útvarov podzemných vôd. Z toho 1 útvar podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch, 5 útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách a 1 útvar geotermálnych vôd – pozri tabuľku č. 2.13. Ich situovanie dokumentujú mapové prílohy 2.2 – pre útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch, 2.3 – pre útvary v predkvartérnych sedimentoch a 2.4 – pre útvary podzemných vôd v geotermálnych štruktúrach.



Tab. 2.13 Prehľad útvarov podzemných vôd

Kód útvaru	Názov útvaru	Plocha (km <sup>2</sup> )	Dominantné zastúpenie kolektora	Priepustnosť
<b>Útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch</b>				
SK1000100P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy	830,110	aluviálne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky	pórová
<b>Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách</b>				
SK200010FK	Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských Karpát čiastkového povodia Morava	179,059	vápence, brekcie, granity a granodiority	krasovo-puklinová a puklinová
SPK2000200P	Medzizrnové podzemné vody západnej časti Viedenskej panvy	1484,726	brakické až sladkovodné piesky a piesčité íly	pórová
SK2000400P	Medzizrnové podzemné vody východnej časti Viedenskej panvy	260,924	prevažne morske sedimenty - piesky a piesčité íly	pórová
SK200060KF	Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských Karpát čiastkového povodia Morava	139,149	vápence a dolomity	krasovo-puklinová
SK2000700P	Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma	253,848	striedanie pieskovcov a ílovcov (flyš)	puklinová
<b>Útvary geotermálnych vôd</b>				
SK300030FK	Šaštínska, Lakšárska, Lábsko-malacká elevácia s príľahlým poklesnutým pásmom a Závodsko-studienske poklesnuté pásmo	735,752	karbonáty	puklinovo-krasová

## 2.5 Prehľad významných vodohospodárskych problémov

Východiskovým materiálom pre určenie hlavných vodohospodárskych problémov v zmysle RSV boli výstupy prác súvisiacich s implementáciou článku 5, Prílohy II a Prílohy III a článku 6, Prílohy IV, obsiahnuté v Národnej správe 2005. Výstupom tejto analytickej správy je i prehľad významných vplyvov na vodné útvary, kategorizovanie vodných útvarov z pohľadu rizika nedosiahnutia cieľov RSV do roku 2015 a identifikácia príčin predpokladaného zlyhania. V Národnej správe 2005 boli definované i nedostatky v dátach a údajoch, ktoré bolo potrebné riešiť v ďalšej etape prác. V zmysle výstupov Národnej správy 2005 a ďalších materiálov, vrátane pripomienkovania verejnosťou boli identifikované tieto hlavné vodohospodárske problémy (podrobnejšie informácie pozri v dokumente /17/) :

- vo vzťahu k požiadavkám RSV
  - organické znečistenie povrchových vôd;
  - znečistenie povrchových vôd živinami, riziko eutrofizácie;
  - znečistenie povrchových vôd prioritnými látkami<sup>1</sup> a chemickými látkami relevantnými<sup>2</sup> pre SR;

1 Prioritné látky sú látky vybrané zo znečisťujúcich látok alebo zo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v Zozname III prílohy č. 1 zákona o vodách, ktoré predstavujú významné riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia; medzi takéto látky patria prioritné nebezpečné látky, ktoré sú

- hydromorfologické zmeny na vodných útvaroch;
- znečistenie podzemných vôd;
- zhoršený kvantitatívny stav podzemných vôd;
- vo vzťahu k ochrane pred škodlivými účinkami vôd
  - ochrana pred extrémnymi hydrologickými situáciami;
- horizontálne problémy.

Administratívnym nástrojom na riešenie identifikovaných významných vodohospodárskych problémov (VVP) sú programy opatrení obsiahnuté v plánoch manažmentu povodí. Na elimináciu významných vodohospodárskych problémov a dosiahnutie cieľov RSV boli v programoch opatrení navrhnuté opatrenia, s výnimkou opatrení za účelom ochrany pred extrémnymi hydrologickými situáciami. Tieto problémy nie sú v tomto plánovacom cykle riešené.

### 3 Register chránených území

Register chránených území obsahuje zoznam chránených území, ktoré sú definované v § 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. vrátane území určených pre ochranu biotopov alebo druhov rastlín a živočíchov, pre ktoré je udržanie alebo zlepšenie stavu vôd dôležitým faktorom ich ochrany. Súčasťou registra je odkaz na príslušnú legislatívu na národnej i medzinárodnej úrovni, ktorá bola podkladom pri ich vymedzovaní. Register chránených území obsahuje:

- Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody (Ochranné pásma vodárenských zdrojov, Povodia vodárenských tokov; Chránené vodohospodárske oblasti),
- Chránené oblasti určené na rekreáciu vrátane vôd vhodných na kúpanie (vody na rekreáciu nie sú v SR osobitne definované a vymedzené),
- Chránené oblasti citlivé na živiny (Citlivé oblasti a Zraniteľné oblasti),
- Chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov, vrátane príslušných území NATURA 2000 vyhlásených podľa smernice 92/43/EHS a smernice 79/409/EHS (Európska sústava chránených území NATURA 2000, Národná sústava chránených území, Osobitný druh chránených území – mokrade),
- Chránené oblasti určené pre ochranu hospodársky významných vodných druhov.

Situovanie chránených území v SR dokumentuje mapová príloha č. 3.1. Stručný popis jednotlivých druhov chránených oblastí uvádzajú nasledujúce podkapitoly.

#### 3.1 Chránené oblasti určené na odber pitnej vody

Predmetom ochrany sú vodárenské zdroje – ktorými sú v zmysle § 7 zákona o vodách útvary povrchových a podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb alebo umožňuje odber vody na takýto účel v priemere väčšom ako 10 m<sup>3</sup> za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave. Na ich ochranu sú v SR určené 3 druhy ochrany, a to:

- ochranné pásma vodárenských zdrojov –v zmysle § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č.384/2009 Z. z. sú určené rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy na základe záväzného posudku orgánu na ochranu zdravia, s cieľom zabezpečiť ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vo vodárenskom zdroji.

---

*toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie. Tieto látky majú určené environmentálne normy kvality na európskej úrovni.*

2 Relevantné látky sú látky podobného charakteru ako prioritné látky s tým rozdielom, že environmentálne normy kvality pre tieto látky sú určené na úrovni SR.

- povodia vodárenských tokov - v SR je vyhlásených 102 vodárenských tokov, ktoré sú využívané alebo využiteľné ako vodárenské zdroje na odber pitnej vody, ich zoznam je uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.
- chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) – v SR je vyhlásených 10 CHVO, ktoré sú vymedzené v zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z.. Ich zoznam je uvedený v Nariadení vlády SR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení neskorších predpisov a v Nariadení vlády SR č. 13/1987 o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.

Prehľad počtu vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem v SR a v čiastkovom povodí Moravy uvádza tabuľka č. 3.1. Z tabuľky vyplýva, že v čiastkovom povodí Moravy sa nachádzajú len vodárenské zdroje podzemných s celkovou rozlohou ochranných pásiem 138,65 km<sup>2</sup>.

Tab. 3.1 Prehľad vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem

Čiastkové povodie	Počet vodárenských zdrojov		Počet OP vodárenských zdrojov		Výmera OP vodárenských zdrojov (ha)	
	podz. vôd	povrch. vôd	podz. vôd	povrch. vôd	podz. vôd	povrch. vôd
Morava	90	0	31	0	13 865	0
<b>Spolu SR</b>	<b>1734</b>	<b>43</b>	<b>1 269</b>	<b>81</b>	<b>372 052</b>	<b>489 633</b>

Vysvetlivka: OP – ochranné pásmo

V čiastkovom povodí Moravy nebol vyhlásený žiadny tok za vodárenský a nenachádza sa tu ani žiadna CHVO.

### 3.2 Chránené oblasti určené na rekreáciu a vody vhodné na kúpanie

Na území Slovenska oblasti určené na rekreáciu nie sú osobitne definované a vymedzené. V zmysle § 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. sú ustanovené vody vhodné na kúpanie.

V roku 2009 bolo v SR určených 36 lokalít vody vhodnej na kúpanie – 2 z nich sa nachádzajú v čiastkovom povodí Moravy – pozri tabuľku č. 3.2.

Tab. 3.2 Chránené územia vhodné na kúpanie – rok 2009

P. č.	Názov lokality	Typ lokality na kúpanie	Plocha (km <sup>2</sup> )
1	Gazarka	štrkovisko	0,12
2	Kunovská priehrada	VN Kunov	0,63

### 3.3 Chránené oblasti citlivé na živiny

V SR sú určené 2 druhy oblastí citlivých na živiny – sú to zraniteľné oblasti a citlivé oblasti.

- **Citlivé oblasti** - citlivou oblasťou sú vodné útvary povrchových vôd na celom území SR.
- **Zraniteľné oblasti** - sú poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnych územiach obcí, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.

### 3.4 Chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov (Európska sústava chránených území NATURA 2000)

Do tejto skupiny chránených území patria chránené vtáacie územia s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.

#### Chránené vtáacie územia

Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov transponovaná do zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ukladá členským štátom okrem iného vymedziť na svojom území dostatočný počet území určených pre ochranu vybraných druhov vtákov, tzv. vtáacie územia. Vtáacie územia vyhlasuje vláda daného štátu a súčasne preberá zodpovednosť za udržanie priaznivého stavu vtácej populácie druhu, pre ktorý bolo toto územie vyhlásené.

Na území SR je navrhnutých 38 chránených vtáčích oblastí, ktoré schválila vláda SR dňa 9. júla 2003 a sú postupne vyhlasované vyhláškami Ministerstva životného prostredia SR. Na územie čiastkového povodia Moravy zasahujú 2 chránené vtáacie územia. Ich zoznam spolu so základnými informáciami dokumentuje tabuľka 3.3.

Tab. 3.3 Chránené vtáacie územia

P. č.	Názov vtáčieho územia	Prítomnosť vodného vtáctva	Plocha (ha)	Schválená vyhláška na MŽP SR
1	Malé Karpaty	-	52 458,48	áno
2	Záhorské Pomoravie	áno	32 382,54	

#### Územia európskeho významu

Ochrana stanovišť - biotopov a druhov je definovaná smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane prírodných stanovišť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín, ktorá je do právnych predpisov SR transponovaná zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Hlavným cieľom tejto smernice je prispieť k zabezpečeniu biologickej rôznorodosti ochranou prírodných stanovišť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín na území členského štátu. Pre splnenie cieľov smernice je každý členský štát povinný navrhnúť národný zoznam európsky významných lokalít a následne Európska komisia rozhoduje, ktoré z vybraných lokalít sa stanú súčasťou celoeurópskej sústavy Natura 2000. Po zaradení lokalít do európskeho zoznamu majú členské štáty povinnosť vybrané územia do 6 rokov vyhlásiť za obzvlášť chránené podľa svojich národných zvyklostí.

Slovenský národný zoznam navrhovaných území európskeho významu (ÚEV) bol vydaný výnosom MŽP SR č. 3/2004/5.1. zo 14. júla 2004. Tento zoznam obsahoval 382 území s celkovou rozlohou 559 163 ha. Európska Komisia prijala v roku 2008 zoznam lokalít európskeho významu :

- Panónskej biogeografickej oblasti (rozhodnutie 2008/26/ES z 13. novembra 2007) – rozhodnutie bolo publikované v Úradnom vestníku ES dňa 15. januára 2008
- Alpiského biogeografického regiónu (rozhodnutie 2008/218/ES z 25. januára 2008) – rozhodnutie bolo publikované v Úradnom vestníku ES dňa 19. marca 2008.

V uvedených rozhodnutiach je zaradených aj 381 slovenských území, čím sa stali súčasťou celoeurópskej sústavy NATURA 2000. Tieto územia budú vyhlásené samostatnými vyhláškami MŽP SR za chránené územia alebo zónu chráneného územia v priebehu roka 2009.

V čiastkovom povodí Moravy je situovaných 47 chránených území ÚEV s celkovou rozlohou 237,3 km<sup>2</sup>, z toho 36 mokradí s rozlohou 114,75 km<sup>2</sup>. Menovitý zoznam chránených území európskeho významu je uvedený v tabuľke č.3.4.

Tab. 3.4 Chránené územia európskeho významu

P. č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia európskeho významu	Územne príslušný útvar ŠOP SR	Mokrad'	Celková výmera (ha)	% plochy povodia
1	SKUEV0113	Dlhé lúky	CHKO Záhorie	A	17,0	0,01
2	SKUEV0115	Bahno	CHKO Záhorie	A	153,7	0,07
3	SKUEV0116	Pri Jakubovských rybníkoch	CHKO Záhorie	A	120,5	0,05
4	SKUEV0117	Abrod	CHKO Záhorie	A	200,7	0,09
5	SKUEV0120	Jasenácke	CHKO Záhorie	A	52,0	0,02
6	SKUEV0121	Marhecké rybníky	CHKO Záhorie	A	81,7	0,04
7	SKUEV0122	Šipoltovo	CHKO Záhorie	A	52,0	0,02
8	SKUEV0124	Bogdalický vrch	CHKO Záhorie	A	57,0	0,02
9	SKUEV0125	Gajarské alúvium Moravy	CHKO Záhorie	A	1256,8	0,55
10	SKUEV0161	Alúvium Moravy pri Suchohrade	CHKO Záhorie	A	60,5	0,03
11	SKUEV0162	Grgás	CHKO Záhorie	A	88,7	0,04
12	SKUEV0163	Rudava	CHKO Záhorie	A	2257,8	0,99
13	SKUEV0165	Kútsky les	CHKO Záhorie	A	626,9	0,27
14	SKUEV0166	Ciglát	CHKO Záhorie	A	171,9	0,08
15	SKUEV0167	Bezodné	CHKO Záhorie	A	75,8	0,03
16	SKUEV0168	Horný les	CHKO Záhorie	A	635,2	0,28
17	SKUEV0169	Orlovské vřšky	CHKO Záhorie	A	191,4	0,08
18	SKUEV0170	Mešterova lúka	CHKO Záhorie	A	125,6	0,06
19	SKUEV0171	Zelienka	CHKO Záhorie	A	410,9	0,18
20	SKUEV0173	Kotlina	CHKO Záhorie	A	491,5	0,22
21	SKUEV0177	Šmolzie	CHKO Záhorie	A	65,9	0,03
22	SKUEV0178	V studienkach	CHKO Záhorie	A	30,2	0,01
23	SKUEV0179	Červený rybník	CHKO Záhorie	A	416,7	0,18
24	SKUEV0217	Ondriašov potok	CHKO Záhorie	A	8,0	0,00
25	SKUEV0218	Močiarka	CHKO Záhorie	A	221,5	0,10
26	SKUEV0219	Malina	CHKO Záhorie	A	458,5	0,20
27	SKUEV0220	Šaštínsky potok	CHKO Záhorie	A	1,8	0,00
28	SKUEV0226	Vanišovec	CHKO Záhorie	A	668,4	0,29
29	SKUEV0268	Buková	CHKO M. Karpaty	A	9,5	0,00
30	SKUEV0311	Kačenky	CHKO Záhorie	A	241,3	0,11
31	SKUEV0312	Devínske alúvium Moravy	CHKO Záhorie	A	173,3	0,08
32	SKUEV0313	Devínske jazero	CHKO Záhorie	A	1307,8	0,57
33	SKUEV0314	Rieka Morava	CHKO Záhorie	A	372,3	0,16
34	SKUEV0315	Skalické alúvium Moravy	CHKO Záhorie	A	249,6	0,11
35	SKUEV0317	Rozporec	CHKO Záhorie	A	81,9	0,04
36	SKUEV0396	Devínske lúky	CHKO Záhorie	A	40,5	0,02
37	SKUEV0104	Homolské Karpaty	CHKO M. Karpaty	N	2721,2	1,19
38	SKUEV0119	Široké	CHKO Záhorie	N	205,0	0,09
39	SKUEV0123	Dúbrava pri Felde	CHKO Záhorie	N	21,2	0,01
40	SKUEV0172	Bežnisko	CHKO Záhorie	N	861,2	0,38
41	SKUEV0213	Gazarka	CHKO Záhorie	N	261,4	0,11
42	SKUEV0267	Biele hory	CHKO M. Karpaty	N	4634,4	2,03
43	SKUEV0276	Kuchynská hornatina	CHKO M. Karpaty	N	1488,8	0,65
44	SKUEV0278	Brezovské Karpaty	CHKO M. Karpaty	N	1054,0	0,46
45	SKUEV0280	Devínska Kobyla	CHKO M. Karpaty	N	518,9	0,23
46	SKUEV0316	Šranecké piesky	CHKO Záhorie	N	272,1	0,12

P. č.	Identifikačný kód ÚEV	Názov územia európskeho významu	Územne príslušný útvar ŠOP SR	Mokrad'	Celková výmera (ha)	% plochy povodia
47	SKUEV0371	Žalostiná	CHKO Biele Karpaty	N	215,4	0,09
		<b>Spolu</b>			<b>23 728,4</b>	<b>10,4</b>

Zdroj: ŠOP SR

### 3.5 Chránené oblasti pre ochranu hospodársky významných vodných druhov

V podmienkach Slovenskej republiky tento druh chránených oblastí nebol zavedený. V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. boli však vymedzené chránené územia na ochranu populácie rýb ako povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Ich cieľom je ochrániť alebo zlepšiť kvalitu tých tečúcich alebo stojatých sladkých vôd, v ktorých žijú alebo po tom, čo bude znížené alebo eliminované znečistenie, budú schopné žiť ryby patriace k pôvodným druhom zabezpečujúcim prírodnú rozmanitosť a k druhom, ktorých prítomnosť je vhodná na účely vodného hospodárstva (transpozícia Smernice 78/659/EHS v znení smernice 2006/44/ES o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb).

Za povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb boli určené vodohospodársky významné vodné toky (kmeňové toky č. I.) a toky ústiace do vodohospodársky významných vodných tokov vrátane ich prítokov (kmeňové toky č. II.). Ich zoznam bol vyhlásený všeobecne záväznými vyhláškami Krajských úradov životného prostredia.

Pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sú v čiastkovom povodí Moravy vyhlásené 3 kmeňové toky č. I. o celkovej dĺžke 162,3 km – z toho 2 toky vhodné pre lososovité ryby a 1 pre kaprovité ryby. Spolu s kmeňovými tokmi č. I. boli vymedzené aj ich vybrané prítoky - podliehajúce kategórii kmeňových tokov č. II. Prehľad počtu tokov vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a ich dĺžok je uvedený v tabuľke č. 3.5.

Tab. 3.5 Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb

Druh		Lososovité	Kaprovité	Spolu
Kmeňový č. I	počet	2	1	3
	km	14,8	147,5	162,3
Kmeňový č. II	počet	0	2	2
	km	0	17,2	17,2
Spolu	počet	2	3	5
	km	14,8	164,7	179,5

Zoznam kmeňových tokov vyhlásených ako vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v čiastkovom povodí Moravy sú uvedené v tabuľke č. 3.6.

Tab. 3.6 Zoznam kmeňových tokov č. I vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb

P.č.	Kmeňový tok č. I.	Riečny kilometer		Dĺžka km	Druh
		Od	Do		
1	Morava	107	0	107	K
2	Rudava	46	5,5	40,5	K
3	Myjava	83,9	69,1	14,8	L

Vysvetlivka: L – pásmo lososovitých rýb, K - pásmo kaprovitých rýb

## 4 Identifikácia významných vplyvov

### 4.1 Povrchové vody

RSV vyžaduje zhromažďovať a spravovať informácie o type a veľkosti významných antropogénnych vplyvov, ktorým sú vystavené útvary povrchovej vody v každom správnom území.

Prvé spracovanie informácií o významných vplyvoch v zmysle RSV (s údajovou základňou za roky 2002 a 2003) bolo vykonané v rámci II. etapy prác na implementácii RSV, ktorej výsledky boli zaslané EK v Národnej správe 2005. V závere kapitoly boli definované neistoty, preto bolo potrebné identifikáciu vplyvov aktualizovať. V nadväznosti na kapitolu 2.5 *Prehľad významných vodohospodárskych problémov* je v nasledujúcich podkapitolách uvedená sumarizácia identifikovaných významných vplyvov v členení na :

- Organické znečistenie,
- Znečistenie živinami,
- Znečistenie relevantnými látkami,
- Znečistenie prioritnými látkami,
- Hydromorfologické zmeny.

#### 4.1.1 Znečisťovanie povrchových vôd organickým znečistením

Organické znečistenie obsiahnuté vo vodách je dôsledkom kontaminácie vody organickými látkami pochádzajúcimi z prirodzených a antropogénnych zdrojov. Organické látky prirodzene sa vyskytujúce vo vode pochádzajú hlavne z erózie pôd, rozkladných procesov odumretej fauny a flóry. Toto znečistenie je relatívne nerozpustné a pomaly rozložiteľné. Organické zložky pochádzajúce z rozličných ľudských aktivít patria k najčastejšie sa vyskytujúcim znečisťujúcim látkam vypúšťaným do povrchových vôd.

Organické znečistenie povrchových vôd je charakterizované parametrami kyslíkového režimu, ktorými sú: rozpustený kyslík ( $O_2$ ), nasýtenie kyslíkom, biochemická spotreba kyslíka ( $BSK_5$ ), chemická spotreba kyslíka dichrómanom i manganistanom draselným ( $CHSK_{Cr}$ ,  $CHSK_{Mn}$ ).

Informáciu o dopade organického znečistenia na vodný ekosystém poskytuje analýza biologických ukazovateľov stavu vôd – najmä makrozoobentosu (bentické invertebráty), nakoľko tieto sú veľmi citlivé na prítomnosť tohto druhu znečistenia vo vode.

Hlavnými zdrojmi organického znečistenia vodných útvarov sú:


- sídelné aglomerácie,
- priemysel,
- poľnohospodárstvo.

Znečisťovanie povrchových vôd organickým znečistením je regulované najmä nasledovnými smernicami: smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, smernica Rady 86/278/EHS o ochrane životného prostredia a zvlášť pôdy pri využívaní kalov v poľnohospodárstve a Smernice 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Požiadavky uvedených smerníc boli transponované do právneho poriadku SR, menovite do:

- Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov;
- Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Situáciu v znečisťovaní povrchových vôd SR organickým znečistením dokumentuje obrázok č. 4.1, ktorý obsahuje znázornenie trendu vývoja vypúšťaného množstva odpadových vôd a znečistenia charakterizovaného ukazovateľom  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$  od roku 1995 po rok 2005.

Obr. 4.1 Vývoj množstva vypúšťaných odpadových vôd a organického znečistenia v SR

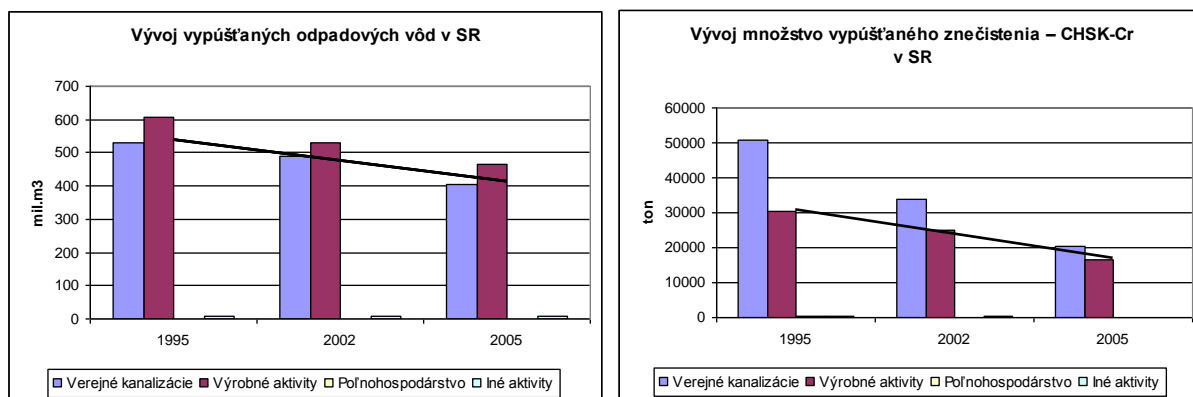

Zdroj údajov Súhrnná evidencia o vodách


Uvedený obrázok dokumentuje postupné znižovanie množstva vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd Slovenska. Celkom za SR tento pokles predstavuje 25 % oproti roku 1995, najväčší pokles je zaznamenaný u verejných kanalizácií – o cca 19 %. Z celkového množstva odpadových vôd (881 665 tis.m<sup>3</sup>), ktoré boli vypustené do recipientov na území SR v roku 2005, pripadal najväčší podiel, podobne ako v iných časových úrovniach, na výrobné aktivity (53,0 %) a komunálne odpadové vody (45,9 %).

Výrazný pokles zaznamenalo množstvo vypúšťaného znečistenia reprezentovaného ukazovateľom  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$ . V roku 1995 bolo do recipientov SR emitovaných 81 995,8 ton znečistenia, v roku 2002 bolo emitovaných 59 118,7 ton a v roku 2005 bolo zaznamenané ďalšie zníženie na 37 312,23 ton. Zníženie oproti roku 1995 predstavuje takmer 60 %. Z celkového množstva vypúšťaného znečistenia podľa  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$  pripadal najväčší podiel v roku 2005 na verejné kanalizácie 54,8 %, na priemyselné zdroje 44,6 %, poľnohospodárstvo 0,1 % a ostatné aktivity 0,5 %.

Trend znižovania množstva odpadových vôd a tiež vypúšťaného organického znečistenia je zaznamenaný i v čiastkovom povodí Moravy. V roku 2005 bolo do povrchových vôd vypustených 15,3 mil.m<sup>3</sup> odpadových vôd – čo je menej ako 2 % z celkového množstva odpadových vôd v SR. Podiel čiastkového povodia Moravy na vypúšťanom znečistení vyjadrenom ukazovateľom  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$  je cca 1,5 % z celkového množstva znečistenia SR vypusteného do tokov. V množstve odpadových vôd i množstve vypúšťaného znečistenia v čiastkovom povodí Moravy dominujú verejné kanalizácie – pozri obr. č. 4.2.



Obr. 4.2 Množstvo vypúšťaných odpadových vôd a znečistenia v čiastkovom povodí – rok 2005

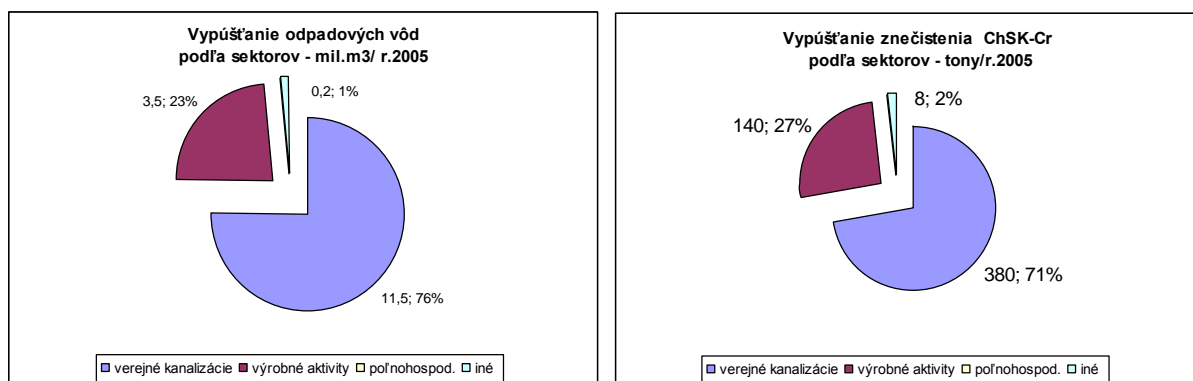

Napriek poklesu vypúšťaného organického znečistenia do povrchových vôd situácia v stave vôd nie je uspokojivá. Dokumentujú to výsledky vyhodnotenia stavu vôd, ktoré sú uvedené v kapitole 5. V ďalších podkapitolách sú uvádzané sumarizácie významných vplyvov v členení na znečistenie:

- z aglomerácií nad 2 000 EO a
- z priemyselných a iných zdrojov znečistenia.

#### 4.1.1.1 Organické znečistenie z komunálnych odpadových vôd

Súčasný stav odvádzania a čistenia odpadových vôd v obciach SR nie je uspokojivý. Podľa *Správy o vodnom hospodárstve za rok 2005* bolo v roku 2005 napojených na VK 3 100 500 obyvateľov, čo predstavuje 57,5 % obyvateľov SR. Požiadavky EK na odvádzanie a čistenie odpadových vôd z obcí sú zakotvené v Smernici Rady 91/271/EHS, ktoré boli transponované do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Základnou jednotkou pre vyhodnocovanie súladu tejto smernice s jej požiadavkami je aglomerácia<sup>3</sup>.

V čiastkovom povodí Moravy bolo v zmysle pokynov pre implementáciu uvedenej smernice celkove vymedzených 24 aglomerácií (vrátane aglomerácie Bratislava, z ktorej sú odpadové vody odvádzané do recipientov 3 čiastkových povodí: Moravy, Váhu a Dunaja) - s veľkosťou nad 2 000 EO<sup>4</sup>. Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO s uvedením obcí spadajúcich do jednotlivých aglomerácií je uvedený v tabuľke 4.1 a ich sumárny prehľad podľa veľkostných kategórií v tabuľke č. 4.2. K aglomeráciám nad 2 000 EO prislúcha 165 755 obyvateľov, čo predstavuje cca 76,5 % obyvateľov čiastkového povodia Moravy (celkový počet obyvateľov v povodí k roku 2005: 216 619). To znamená, že 24,5 % obyvateľov povodia býva v malých obciach tvoriacich aglomerácie pod 2000 EO. Čo sa týka počtu obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácií nad 2 000 EO, vo vzťahu k počtu obcí v povodí je situácia nasledovná: celkový počet obcí v povodí je 91, počet obcí v aglomeráciách nad 2 000 EO je 31, t.j. 34 % z celkového počtu obcí v povodí.

<sup>3</sup> Aglomerácia je podľa čl. 2(4) smernice Rady 91/271/EHS definovaná ako oblasť, v ktorej sú osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrované, že je opodstatnené odvádzat' z nich komunálne odpadové vody do čistiarny komunálnych odpadových vôd alebo na miesto ich konečného vypúšťania. Existencia aglomerácie je nezávislá na existencii stokovej siete a nezávisí ani od existencie ČOV (*Terms and Definitions*, 2007).

<sup>4</sup> EO (ekvivalentný obyvateľ) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní ( $BSK_5$  – ATM), ktorá je ekvivalentná znečisteniu produkovanému jedným obyvateľom, t. j. 60 g  $BSK_5$  (ATM) za deň.

Tab. 4.1 Aglomerácie v SR nad 2000 EO v čiastkovom povodí

P. č.	Kód okresu	Názov okresu	Kód obce	Názov obce	Názov aglomerácie	Veľkosť aglomerácie za rok 2005
1	104	Bratislava 4		Bratislava - Devínska N. Ves	Bratislava	528 000
2	106 106	Malacky Malacky		Malacky Kostolište	Malacky	18 330
3	205	Senica		Senica	Senica	21 810
4	206 207	Skalica Skalica		Holíč Kátov	Holíč	11 830
5	206	Skalica		Skalica	Skalica	14 530
6	303 303 303	Myjava Myjava Myjava		Myjava Brestovec - okr. Myjava Stará Myjava	Myjava	16 570
7	104 106	Bratislava 4 Malacky		Bratislava - Záhorská Bystrica Marianka	Marianka	3 100
8	106	Malacky		Gajary	Gajary	2 510
9	106	Malacky		Závod	Závod	2 380
10	106 106	Malacky Malacky		Malé Leváre Veľké Leváre	Veľké Leváre	4 180
11	106	Malacky		Lozorno	Lozorno	2 530
12	106	Malacky		Plavecký Štvrtok	Plavecký Štvrtok	2 070
13	106	Malacky		Rohožník - okres Malacky	Rohožník	3 100
14	106	Malacky		Stupava	Stupava	7 450
15	106	Malacky		Zohor	Zohor	2 910
16	205	Senica		Šaštín - Stráže	Šaštín - Stráže	4 540
17	205	Senica		Borský Mikuláš	Borský Mikuláš	3 490
18	205	Senica		Kúty	Kúty	3 720
19	205	Senica		Jablonica	Jablonica	2 050
20	205 205	Senica Senica		Moravský Svätý Ján Sekule	Moravský Svätý Ján	3 340
21	206	Skalica		Brodské	Brodské	2 130
22	206	Skalica		Kopčany	Kopčany	2 320
23	206	Skalica		Gbely	Gbely	4 610
24	303	Myjava		Brezová pod Bradlom	Brezová pod Bradlom	6 120

Tab. 4.2 Počet aglomerácií podľa veľkostných kategórií

Čiastkové povodie	Veľkostná kategória		Spolu
	2 000 - 10 000 EO	nad 10 000 EO	
Morava	18 (6,5%)	6 <sup>5</sup> (6,3%)	24 (6,5%)
SR	276	80	356

<sup>5</sup> Vrátane časti aglomerácie Bratislava

Súčasný stav nakladania s odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2 000 EO nezodpovedá plne požiadavkám predmetnej smernice. Prehľad množstva vyprodukovaného znečistenia vyjadreného v EO a spôsoby jeho odvádzania a odstraňovania v aglomeráciách nad 2 000 EO dokumentuje tabuľka č. 4.3.

Tab. 4.3 Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami z aglomerácií nad 2 000 EO – rok 2005

Kategoríe aglomerácií	Počet aglomerácií	Množstvo vyprodukovaného znečistenia v EO	Spôsoby nakladania s OV		
			cez verejnú kanalizáciu	individuálne systémy	bez napojenia na VK
Čiastkové povodie Moravy					
2 000 - 10 000 EO	18	62 550	48,3	30,6	21,1
nad 10 000 EO	6	133 070	81,1	8,0	10,9
Spolu	24	195 620	70,6	15,2	14,2
SR spolu					
2 000 – 10 000 EO	276	1 006 640	39,2	30,3	30,5
nad 10 000 EO	80	4 042 710	84,6	7,6	7,8
Spolu	356	5 049 350	75,6	12,1	12,3

Z tabuľky vyplýva, že 70,6 % (menej ako celoslovenský priemer) množstva vyprodukovaného znečistenia (vyjadrené v ekvivalentných obyvateľoch) z aglomerácií nad 2 000 EO je odvádzaných stokovou sieťou a čistených na ČOV. Zvyšných 29,4 % je riešených individuálnymi systémami – pomocou žump alebo je bez adekvátneho odvádzania odpadových vôd, ktoré znečisťujú povrchové i podzemné vody difúznym spôsobom.

Reálne zaťaženie povrchových vôd vypúšťaním odpadových vôd z aglomerácií nad 2 000 EO (bodových zdrojov) za referenčný rok 2005 dokumentuje tabuľka č. 4.4. Údaje neobsahujú množstvo znečistenia z aglomerácií, ktoré sa dostanú do povrchových vôd difúznym spôsobom.

Tab. 4.4 Vypúšťané organické znečistenie do povrchových vôd z aglomerácií nad 2 000 EO - rok 2005

Čiastkové Povodie	Vypúšťané znečistenie v tonách z aglomerácií nad 2 000 EO	
	BSK <sub>5</sub>	CHSK <sub>Cr</sub>
Morava	78	395

### Produkcia čistiarenských kalov a nakladanie s nimi

Nakladanie s kalmi z čistenia komunálnych odpadových vôd v SR vo všeobecnosti upravuje právna úprava platná pre odpadové hospodárstvo. Vypúšťať čistiarenský kal do podzemných a povrchových vôd je v SR zakázané (§ 36 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z.). V prípade priamej aplikácie čistiarenských kalov do poľnohospodárskej a lesnej pôdy podlieha tento proces zákonu č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenskeho kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

V dôsledku toho sa kvantitatívna produkcia kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd ako aj úroveň ich kontaminácie trvalo sleduje. Odber vzoriek kalov pre kvalitatívnu analýzu a samotnú analýzu vzoriek vykonáva VÚVH Bratislava. Pozornosť sa zameriava predovšetkým na koncentráciu rizikových látok (limitujúcich proces aplikácie kalov do pôdy), ktorá sa pravidelne sleduje v kaloch z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV s kapacitou presahujúcou 30 000 EO. Kaly z ČOV s kapacitou pod 30 000 EO sa s výnimkou tých, ktoré prekračujú limitnú koncentráciu rizikových látok, neanalyzujú každý rok, spravidla raz za dva roky.

Evidenciu o kvalite a množstve vyprodukovaného kalu podľa § 11 ods. 1) písm. a) zákona č. 188/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vedie VÚVH Bratislava. V roku 2006 predstavovala celková produkcia kalu v SR 54 780 ton sušiny. Z toho sa v pôdnych procesoch využilo 39 405 ton (71,9 %), dočasne sa uskladnilo 6 130 ton (11,2 %) a na skládky sa uložilo 9 245 ton (16,9 %). V roku 2006 sa kal priamo do poľnohospodárskej pôdy neaplikoval. Na výrobu kompostu bolo použitých 33 630 ton sušiny kalu, iným spôsobom bolo v pôdnych procesoch využitých (rekultivácia skládok, plôch a pod.) 5 775 ton kalu.

Z kvalitatívnej analýzy kalov vyplýva, že približne 90,0 % sledovanej produkcie kalov z komunálnych ČOV v SR vyhovuje medzným hodnotám koncentrácie rizikových látok stanovených v právnej úprave pre proces aplikácie kalov do pôdy v zákone č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prehľad o miere kontaminácie kalov rizikovými prvkami z čistenia komunálnych odpadových vôd za roky 2007 a 2008 je uvedený vo Vodnom pláne Slovenska.

V súvislosti so zvyšujúcimi sa požiadavkami na čistenie odpadových vôd - implementácia smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd, je potrebné počítať s nárastom kalovej produkcie. Zvýšenie produkcie kalu je závislé od počtu novo pripojených obyvateľov a zvýšenia produkcie kalu pri technológiách odstraňovania živín, najmä fosforu.

Vzhľadom na to, že sa jedná predovšetkým o prírastok produkcie kalu z malých ČOV bez významného zapojenia priemyselných odpadových vôd, možno očakávať mieru kontaminácie kalu zodpovedajúcu požiadavkám limitujúcim proces aplikácie do pôdy.

V súčasnosti je v rámci kalového hospodárstva potrebné orientovať sa v smere ďalšieho znižovania kontaminácie kalov, a to aj z pohľadu organickej kontaminácie v zmysle Stratégie o ochrane pôdy pripravovanej v rámci EÚ.

#### **4.1.1.2 Organické znečistenie z významných priemyselných a iných zdrojov znečistenia**

Vo všeobecnosti takmer všetky priemyselné sektory produkujú organické znečistenie. Medzi najväčších producentov patria papierne a celulózky, chemický priemysel, textilný a agropotravinársky priemysel. Na selekciu významných zdrojov znečistenia boli použité nasledovné kritéria:

- zdroje znečistenia podliehajúce zákonu č. 245/2003 Z. z. (IPKZ), alebo Nariadeniu EP a Rady č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (E-PRTR), alebo zákonu č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zdroje znečistenia, ktoré majú povolené resp. sú v ich odpadových vodách identifikované prioritné látky (NV č. 296/2005 Z. z. alebo 2006/0129 (COD) - smernica EP a Rady 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky a o zmene a doplnení smerníc 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES,
- zdroje znečistenia, ktoré majú povolené resp. sú v ich odpadových vodách identifikované látky relevantné pre SR,
- pomer odpadových vôd (OV) k prietoku v recipiente na úrovni  $Q_{355}$ ,  $Q_{zar}$ : (1:1 a viac).

V zmysle týchto kritérií bolo v čiastkovom povodí Moravy identifikovaných 8 významných priemyselných zdrojov znečistenia - agropotravinársky priemysel podliehajúci smernici Rady 91/271/EHS sa v čiastkovom povodí Moravy nenachádza. Sumárne údaje o vypúšťaní odpadových vôd a znečistenia z významných priemyselných a iných zdrojov znečistenia za čiastkové povodie Moravy a celkom za SR uvádza tabuľka č. 4.5. Menovitý zoznam zdrojov znečistenia spolu so základnými identifikačnými údajmi uvádza Príloha 4.1 a ich situovanie na území SR: mapa 4.2a – zobrazenie podľa veľkosti zdroja a 4.2b – zobrazenie podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických

činností. Príloha 4.2 obsahuje analýzu významných priemyselných zdrojov znečistenia vo vzťahu k vydaným vodoprávnym a integrovaným povoleniam na nakladanie odpadových vôd do povrchových vôd. Poradové číslo zdrojov znečistenia v Prílohách 4.1 a 4.2 odpovedá číslom zdroja na mapách 4.2a a 4.2b.

Tab. 4.5 Znečistenie z významných priemyselných a iných zdrojov vypúšťané do povrchových vôd

Čiastkové povodie	Rok	Významné zdroje znečistenia	Vypúšťané odpadové vody	Znečistenie vypúšťané do povrchových vôd			
		Počet	tis.m <sup>3</sup> /rok	BSK <sub>5</sub>	CHSK <sub>Cr</sub>	N <sub>celk.</sub>	P <sub>celk.</sub>
				t/rok			
Morava	2006	8	4213,730	69,30	190,25	1,47	0,45
	2007	8	1905,184	10,93	64,20	0,915	0,45
Spolu SR	2006	217	316 007,621	2969,8	15689,40	805,0	71,20
	2007	217	243 223,515	2247,4	14055,90	1910,8	67,70

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v priemyselných zdrojoch znečistenia dochádza k znižovaniu vypúšťaného množstva odpadových vôd ako aj ich zaťaženia znečisťujúcimi látkami vyjadrenými CHSK<sub>Cr</sub> ale i BSK<sub>5</sub>, ide o dlhodobý trend, ktorý pokračoval i v rokoch 2006 a 2007.

#### 4.1.2 Znečisťovanie povrchových vôd živinami

Emisie živín sa dostávajú do povrchových vôd rôznymi cestami: z bodových zdrojov (sídelné aglomerácie, priemysel, poľnohospodárstvo) a z difúzných zdrojov (erózia a povrchový odtok, z podzemnej vody, atmosférickej depozície). Difúzne zdroje sú z časti prirodzeného pôvodu a z časti antropogénneho pôvodu (hlavne z poľnohospodárstva). Živiny v povrchových vodách podliehajú širokej škále transformačných procesov, ktoré spolu s emisiami určujú stav povrchových vôd. Niektoré transformačné procesy vyúsťujú do strát alebo trvalých, či čiastočne odbúrateľných akumulácií. Zvyšné živiny sú transportované tokom do tokov nižšieho rádu, prípadne až do Čierneho mora. Najvýznamnejším dopadom vysokej záťaže živinami je eutrofizácia<sup>6</sup> vôd.

Ukazovatele živín (dusík N a fosfor P) sú podpornými ukazovateľmi ekologického stavu vôd. Nevyhovujúci stav vôd v povrchových vodách SR dokumentujú výsledky vyhodnotenia ekologického stavu vôd (kapitola 5) a taktiež výsledky rizikovej analýzy útvarov povrchových vôd z roku 2008. Hlavnými znečisťovateľmi povrchových vôd živinami obdobne ako u znečisťovania organickými látkami sú :

- poľnohospodárstvo,
- lesné hospodárstvo,
- sídelné aglomerácie,
- priemysel.

Živiny v povrchových vodách pochádzajú z bodových a difúzných zdrojov znečistenia.

##### 4.1.2.1 Znečistenie živinami z bodových zdrojov znečistenia

Znečistenie povrchových vôd živinami z bodových zdrojov znečistenia je dôsledkom vypúšťania nedostatočne čistených alebo nečistených odpadových vôd z aglomerácií, priemyslu a poľnohospodárstva.

##### Znečistenie živinami z aglomerácií

V súvislosti s redukováním živín v odpadových vodách má mimoriadnu významnosť druh ČOV. Sumárna bilancia vypúšťaného znečistenia z aglomerácií podľa ukazovateľov celkový dusík a celkový fosfor je uvedená v tabuľke č.4.6.

<sup>6</sup> Definícia eutrofizácie: obohatenie vody živinami, predovšetkým dusíkom a/alebo fosforom, čo spôsobuje zvýšený rast rias a vyšších foriem rastlinstva a neželateľné narušenie rovnováhy organizmov prítomných vo vode a zhoršenie kvality vody (Smernica 91/271/EHS).

Tab. 4.6 Vypúšťané znečistenie z aglomerácií nad 2 000 EO – rok 2005

Čiastkové Povodie	Vypúšťané znečistenie v tonách z aglomerácií nad 2 000 EO - r. 2005	
	N <sub>celk</sub>	P <sub>celk</sub>
Morava	241	31
SR	6 761	1 018

**Znečistenie živinami z priemyslu**

K priemyselným sektorom s vypúšťaním odpadových vôd bohatých na živiny patrí chemický priemysel. V čiastkovom povodí Moravy je podiel živín v odpadových vodách z priemyselných zdrojov (porovnaj tabuľku č. 4.6 a 4.5) zanedbateľný v porovnaní s množstvom živín z aglomerácií.

**Znečistenie živinami z poľnohospodárstva**

V čiastkovom povodí Moravy sa nenachádzajú významné bodové zdroje znečistenia z poľnohospodárskej výroby. Väčšiu významnosť majú difúzne zdroje znečistenia, ktoré sú analyzované modelom v nasledujúcej kapitole.

**4.1.2.2 Odhad emisií živín z difúzných a bodových zdrojov znečistenia**

Difúzne znečisťovanie vôd živinami je dôsledkom rôznych aktivít akou je napr. poľnohospodárstvo a iné. Úroveň difúzneho znečistenia je závislé nie len od antropogénnych faktorov ako napr. využívanie krajiny a jej intenzita ale aj od prírodných faktorov ako napr. klíma, prietokové pomery a vlastnosti pôdy. Tieto faktory ovplyvňujú cesty vnosu difúzneho znečistenia do povrchových vôd. Vzhľadom k tomu, že emisie látok z difúzných zdrojov znečistenia nie je jednoduché merať, používa sa na ich kvantifikáciu modelovanie.

Odhad živín z difúzných zdrojov znečistenia pre medzinárodné povodie Dunaja, ktorého súčasťou je 96,0 % územia SR vrátane čiastkového povodia Ipel', bol vykonaný pomocou modelu MONERIS<sup>7</sup> (verzia marec 2009). Použitie modelu MONERIS na modelovanie odtoku emisií živín bolo odsúhlasené všetkými dunajskými štátmi vrátane SR. Model MONERIS bol pre povodie Dunaja prvýkrát aplikovaný v rámci spracovania analytickej správy za rok 2004, s použitím dát reprezentujúcich obdobie 2001 - 2002. Podobne ako iné údaje reprezentujúce významné vplyvy bolo potrebné aktualizovať i údaje z difúzneho znečistenia. Preto boli vstupné údaje do modelu MONERIS aktualizované na časovú úroveň r. 2004 - 2005.

**MONERIS – model pre odhad emisií z difúzných a bodových zdrojov znečistenia**

Pomocou modelu MONERIS boli vypočítané emisie živín zaťažujúcich riečny systém prostredníctvom siedmych ciest vnosu:

1. atmosférická depozícia priamo na vodné plochy,
2. povrchový odtok,
3. erózia,
4. drenáž,
5. podzemná voda,
6. bodové zdroje znečistenia – aglomerácie,
7. sídla s nevybudovanou verejnou kanalizáciou alebo odľahčovaním dažďových vôd.

Z výstupov z modelu vyplýva, že v čiastkovom povodí Moravy bolo do riečneho systému emitovaných 1363 ton celkového dusíka a 114 ton fosforu za rok (za podmienky priemerného prietoku reprezentovanom obdobím 2000-2005). Pre celkový dusík najvýznamnejšou cestou vnosu patrí podzemná voda – ktorá dotuje povrchové vody, pre celkový fosfor sú v prípade čiastkového povodia Moravy hlavnými cestami vnosu sídla bez vybudovanej verejnej kanalizácie, vypúšťania odpadových vôd z bodových zdrojov znečistenia a čiastočne i erózia.


<sup>7</sup> Behrendt a kol. (2007): Model system MONERIS (2007), Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries in the Forschungsverbund Berlin

Sumárny prehľad o emisiách celkového fosforu a celkového dusíka do povrchových vôd podľa jednotlivých ciest vnosu dokumentuje tabuľka č. 4.7. Hlavné zdroje tohto znečistenia dokumentuje obrázok č. 4.3. Z obrázkov vyplýva, že dominantným zdrojom emisií dusíka v priemere za čiastkové povodie sú obce (bodovým i difúznym spôsobom), druhým v poradí je poľnohospodárstvo. Špecifické emisie celkového dusíka a fosforu pre jednotlivé analytické jednotky, ktoré boli použité pre modelovanie, sú obsahom máp 4.3a a 4.4a.

Tab. 4.7 Prehľad emisií živín podľa ciest vnosu

Cesty vnosu	N celk.		P celk.	
	t/r	%	t/r	%
atmosférická depozícia	14	1,0	0	0,4
povrchový splach	63	4,6	1	0,8
drenáž	355	26,0	4	3,6
erózia	31	2,3	27	24,1
podzemná voda	486	35,7	15	12,7
ČOV	241	17,7	31	27,2
sídla bez kanalizácie	173	12,7	36	31,2
Celkom	1363	100,0	114	100,0

Obr. 4.3 Zdroje emisií dusíka a fosforu do riečneho systému (výsledok MONERISu)

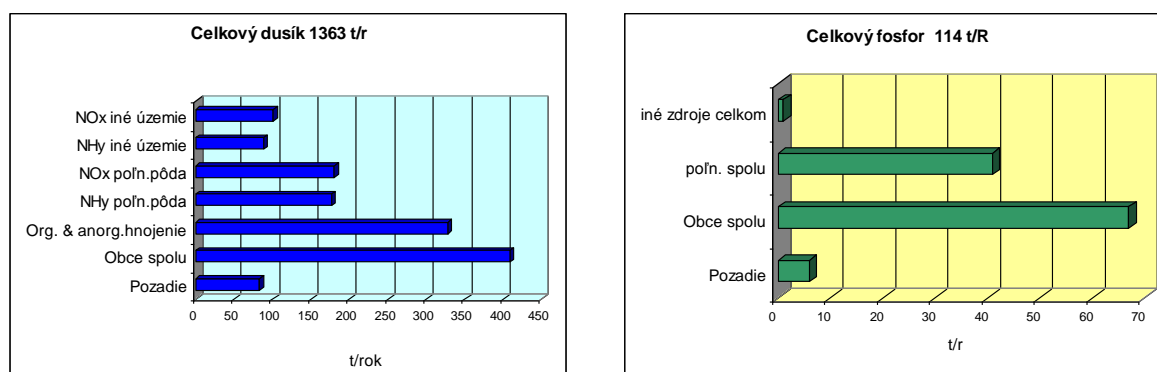

### Znečistenie povrchových vôd fosforečnanmi z detergentov

Emisie fosforečnanov do povrchových vôd pochádzajúcich z detergentov používaných v domácnostiach je v medzinárodnom povodí Dunaja významné. Tieto emisie sú zahrnuté v bilanciách z aglomerácií. V prípade, že aglomerácia nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu a ČOV, alebo ČOV nezabezpečuje zvýšené odstraňovanie fosforu, fosforečnany sa dostávajú do vodného prostredia. Na rozdiel od Slovenska, niektoré krajiny majú už legislatívnym spôsobom zavedenú výrobu bezfosfátových detergentov na pranie. Na základe odhadu možno konštatovať, že emisie fosforu z detergentov na pranie tvoria v SR cca 10%.

### Vstup živín cez minerálne a organické hnojivá

Používanie minerálnych a organických hnojív významne prispieva k znečisťovaniu vôd živinami. Trendy aplikácie živín organického a anorganického pôvodu sú uvedené v kapitole 4.2.1.

### Vstup živín z atmosférickej depozície

Podiel znečisťovania vôd z atmosférickej depozície (NOx a NHy) je významný – pozri obrázok č. 4.3. Znečistenie z atmosférickej depozície pochádza z antropogénnych aktivít, ako je doprava, poľnohospodárstvo (živočišna výroba) a priemysel. Čiastočne pochádza zo zdrojov mimo územia SR.

#### 4.1.3 Znečisťovanie povrchových vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR

Nadmerné znečistenie vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR môže vyústiť do mnohých nežiaducich účinkov na riečnu ekológiu a na zdravie ľudskej populácie. Relevantné látky pre SR a prioritné látky majú za následok inhibíciu fyziologických procesov v organizmoch žijúcich vo vodách (akútna toxicita) alebo môžu vyvolať účinky ohrozujúce populáciu z dlhodobejšieho hľadiska (chronická toxicita). Ak je látka perzistentná, t. j. jej degradačné procesy pretrvávajú dlhšie časové obdobie, zostáva v životnom prostredí a vedie ku kontinuálnej a / alebo dlhodobej expozícii. Látky s vysokou lipofilitou majú tendenciu akumulovať sa na tuhú fázu a v živých organizmoch. Medzi tieto látky patria umele vyrobené chemikálie, prirodzene sa vyskytujúce kovy, oleje a ich zlúčeniny, endokrinné rozrušovače a rôzne farmaceutiká.

Zdrojmi prioritných a relevantných látok vo vodách sú vypúšťané odpadové vody z priemyslu, odľahčenia verejných kanalizácií, chemikálie aplikované v poľnohospodárstve, odpadové vody z banskej činnosti a taktiež havarijné znečistenie. Významným zdrojom niektorých druhov látok môže byť i atmosférická depozícia.

Trh a používanie chemických výrobkov v Európe je regulovaný nasledovnými legislatívnymi dokumentmi:

1. Smernica 91/414/EEC o výrobkoch na ochranu rastlín, ktorá definuje pravidlá pre autorizáciu výrobkov na ochranu rastlín,
2. Nariadenie EP a Rady o biocídnych výrobkoch č. 98/8/ES - cieľom nariadenia je harmonizovať európsky trh pre biocídne výrobky a ich aktívne látky a zároveň poskytnúť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, zvierat a životného prostredia. V SR sú podmienky pre uvádzanie biocídnych prípravkov na trh a ich používanie ustanovené zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení a autorizácii chemických látok (REACH). Cieľom tohto nariadenia je zabezpečenie vysokej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, vrátane propagácie alternatívnych metód pre hodnotenie rizík látok. Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1. júna 2007.

Na hodnotenie stavu vôd sú prioritné látky (vrátane ďalších znečisťujúcich látok pre ktoré boli určené ENK na úrovni EÚ v smernici 2008/105/ES) a látky relevantné pre SR členené do dvoch skupín ukazovateľov. Prioritné látky spadajú do skupiny ukazovateľov, na základe ktorej sa hodnotí chemický stav útvarov povrchových vôd. Látky relevantné pre SR patria do skupiny ukazovateľov pre hodnotenie ekologického stavu.

##### **Priemyselné zdroje znečistenia**

Zdrojom dát pre bilancovanie týchto látok boli údaje nahlasované znečisťovateľmi do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) budovaného na základe „Nariadenia EP a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES“ zo dňa 18. januára 2006. E-PRTR je nástupcom Európskeho registra inventarizácie chemických znečisťujúcich látok a zdrojov (EPER) budovaného v rámci smernice č. 96/61/ES resp. zákona č. 245/2003 Z. z., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa oznamovali údaje za roky 2001 a 2004. Európskym PRTR (E-PRTR) sa bude na európskej úrovni vykonávať Protokol EHK OSN o PRTR, ktorý podpísalo Európske spoločenstvo a 23 členských štátov v máji 2003 v Kyjeve, a ktorý je protokolom k Aarhuskému dohovoru<sup>8</sup>.

Nariadenie o E-PRTR má za cieľ zlepšiť prístup verejnosti k environmentálnym informáciám prostredníctvom zavedenia komplexného a integrovaného E-PRTR, čím v konečnom dôsledku

<sup>8</sup> Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, Aarhus 1998.



prispieva k znižovaniu znečistenia, poskytovaní údajov pre tvorcov politiky a vytváraní podmienok pre účasť verejnosti na prijímaní rozhodnutí o otázkach životného prostredia.

V ďalšom texte uvádzame sumárne bilancie znečistenia pre :

- znečistenie charakterizované prioritnými látkami
- znečistenie charakterizované látkami relevantnými pre SR.

Bilancia znečistenia vypúšťaného do povrchových vôd charakterizovaného prioritnými látkami za roky 2006 a 2007 je uvedená v tabuľke č. 4.8 a bilancia znečistenia vypúšťaného do povrchových vôd charakterizovaného relevantnými látkami pre SR za roky 2006 a 2007 je uvedená v tabuľke č. 4.9. Na vypracovanie týchto sumárnych prehľadov boli použité údaje oznamované prevádzkovateľom. Rozdielom v uvedených bilančných množstvách medzi rokom 2006 a 2007 nie je možné zatiaľ prisúdiť výpovednú hodnotu, neznamenaajú reálne zníženie, prípadne zvýšenie obsahu prioritných alebo relevantných látok v odpadových vodách, v prevažnej miere je to podmienené počtom a kvalitou oznámení. Konkrétne zdroje znečistenia vypúšťajúce odpadové vody s obsahom prioritných a relevantných látok uvádza Príloha 4.1.

Z uvedených analýz vyplýva, že celkove vo vypúšťaní odpadových vôd v SR povolených 18 látok, pre ktoré boli určené ENK na úrovni EÚ v smernici 2008/105/ES. V tomto počte je 16 látok prioritných (počet nezahrňuje podskupiny látok) – z nich je 7 prioritných nebezpečných a 2 ďalšie znečisťujúce látky. V čiastkovom povodí Moravy je povolených 5 prioritných látok – z toho 2 látky sú identifikované ako prioritné nebezpečné. Proti znečisťovaniu vôd prioritnými látkami je potrebné prijať opatrenia zamerané na významnú redukciu týchto znečisťujúcich látok, a v prípade prioritných nebezpečných látok opatrenia na zastavenie alebo postupné ukončenie vypúšťania, emisií a únikov v časovom harmonograme ktorý nepresiahne obdobie 20 rokov.

Na území SR je celkom identifikovaných 67 prevádzok s vypúšťaním odpadových vôd s obsahom prioritných látok, z tohto počtu sa v čiastkovom povodí Moravy nachádza 5 prevádzok.

*Tab. 4.8 Bilancia znečistenia vypúšťaného do povrchových vôd charakterizovaného prioritnými látkami*

P. č.	Rel SR	CAS	Názov látky	Druh látky	Rok	SR	Čiastkové povodie Moravy
						kg/rok	
1	33	7440-43-9	Kadmium a jeho zlúč.	X	2006	397,5	0,09
					2007	395,0	
2	39	91-20-3	Naftalén		2006	21,5	
					2007	37,8	0,01
3	40	7440-02-0	Nikel a jeho zlúčeniny		2006	185,4	12,30
					2007	153,4	28,60
4	45	7439-92-1	Olovo a jeho zlúčeniny		2006	96,8	
					2007	307	42,22
5	46	7439-97-6	Ortuť a jej zlúčeniny	X	2006	629,5	2,78
					2007	371,6	

*Vysvetlenie: v stĺpci 2 je uvedené poradové číslo látky zo zoznamu 59 relevantných látok pre SR z Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.*

Tab. 4.9 Bilancia znečistenia vypúšťaného do povrchových vôd charakterizovaného relevantnými látkami pre SR

P. č.	Rel SR	CAS	Názov látky	Rok	SR	Čiastkové povodie Moravy
					kg/rok	
1	30	7440-47-3	Chróm a jeho zlúč	2006	132,4	9,7
				2007	531,0	24
2	34	74-90-8	Kyanidy-celkové	2006	19,8	4,5
				2007	719,4	3,3
3	36	7440-50-8	Meď a jej zlúč.	2006	878,0	11,3
				2007	560,0	2,2
3	59	7440-66-6	Zinok	2006	5531,6	698,8
				2007	3069,4	282,2

Okrem zdrojov znečistenia, ktoré vypúšťajú svoje odpadové vody priamo do recipientov, je potrebné evidovať i tie, ktoré sú napojené na verejné kanalizácie a ČOV iných prevádzkovateľov – tzv. nepriame vypúšťania odpadových vôd. Povolenia na nakladanie s vodami prevádzkovateľov takýchto verejných kanalizácií a ČOV by mali rešpektovať i charakter znečistenia napojených priemyselných odpadových vôd. V zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ tie prevádzky s nepriamym vypúšťaním, ktoré prekračujú limit daný týmto zákonom, sú povinné oznamovať údaje o ročnom vypúšťaní do Integrovaného registra informačného systému vedeného na SHMÚ Bratislava.

Na Slovensku bolo k roku 2007 identifikovaných celkom 34 prevádzok IPKZ s nepriamym (NMV) vypúšťaním odpadových vôd s obsahom prioritných látok do ČOV iného prevádzkovateľa spadajúcich pod zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, z toho 2 prevádzky sú situované v povodí Moravy - tabuľka č.10.

Tab. 4.10 Prehľad látok v nepriamych vypúšťaniach odpadových vôd

P. č.	Látky v odp. vodách	Vypúšťanie do ČOV prevádzkovateľa		Recipient -Kód VÚ
		NEC	Názov	
1	Zn	M1090PVB	ČOV TOWER Automotive, Malacky	Malina - SKM0014
2	Pb	M1280DVA	ČOV Devínska Nová Ves	Mláka - SKM0053

#### **Používanie pesticídov v poľnohospodárstve**

Zdrojom pesticídov v riekach môže byť difúzny odtok z poľnohospodárstva - prostredníctvom drenáže, vplyvom vetra pri postrekoch a povrchovým odtokom. Podrobnejšie informácie o aplikácii pesticídov v SR uvádza kapitola 4.2.1.

#### **4.1.4 Významné hydromorfologické zmeny**

Hydromorfologické zmeny a ich účinky na stav vôd nadobudli dôležitosť vo vodnom hospodárstve v dôsledku požiadaviek RSV. Antropogénne vplyvy vyplývajúce z rôznych zásahov do riečneho systému môžu významne zmeniť prirodzenú štruktúru povrchových vôd a substrát koryta rieky, ktoré sú významné pre poskytnutie vhodných biotopov a podmienok pre prirodzenú udržateľnosť vodnej populácie. Zmeny prirodzenej hydromorfologickej štruktúry a substrátu koryta rieky môžu negatívne ovplyvňovať akvatickú populáciu a z toho dôvodu zhoršenie stavu útvarov povrchových vôd.

Hlavnými hybnými silami hydromorfologických zmien sú: výroba energie – hydroelektrárne, protipovodňová ochrana, zásobovanie vodou a lodná doprava. V mnohých prípadoch nie sú významné hydromorfologické zmeny spojené len s jediným užívaním, ale slúžia viacnásobným funkciám (napr. výroba energie a plavba). Ostatné aktivity ako je ťažba štrkov, rekreácia, rybárstvo sú menšieho významu.

Predbežný skríning hydromorfologických zmien sa podobne ako v iných krajinách uskutočnil na základe kombinácie dostupných dát (pasporty tokov, technická dokumentácia k upraveným úsekom) a miestnych znalostí najmä pracovníkov SVP š. p. Hydromorfologický skríning pozostával z informácií pre 10 použitých kritérií: č. 1 Zakrytosť úseku; č. 2 Napriamenie toku; č. 3 Zavzdutie úsekov; č. 4 Dĺžka a spôsob opevnenia brehov; č. 5 Protipovodňová ochrana; č. 6 Urbanizácia; č. 7 Kombinované hodnotenie (alternatíva pre parametre 4, 5 a 6); č. 8 Zmena priečného profilu; č. 9 Hate a stupne; č. 10 Odbery. Hodnotenie hydromorfologických zmien sa vykonalo celkovo pre 1477 vodných útvarov (zvyšok bol bez údajov, jedná sa však výlučne o malé vodné útvary s plochou povodia pod 100 km<sup>2</sup>).

**Významnosť identifikovaných zmien jednotlivých kritérií** sa v zmysle metodického postupu (Matok - Metodika pre testovanie predbežne určených výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB), VÚVH, 2007) vyjadrovala kvantitatívne – bodovou hodnotou od 1 do 10 (1 - je najnižšia zmena 10 - najvýraznejšia zmena). Za významnú zmenu bola považovaná zmena s hodnotou bodu viac ako 5. Prehľad počtu vodných útvarov s významnými zmenami jednotlivých posudzovaných kritérií sú uvedené v tabuľke č. 4.11. Celkove na hodnotených vodných útvaroch čiastkového povodia Moravy bolo identifikovaných 78 vodných útvarov s významnými zmenami (kandidáti na HMWB).

Tab. 4.11 Prehľad počtu vodných útvarov s významnými hydromorfologickými zmenami

Čiastkové povodie	So zmenami	Kritérium č.					
		1	2	3	7	8	9
		Počet					
Morava	78	3	6	36	67	62	42
Spolu SR	902	32	65	371	680	540	724

Identifikované hydromorfologické zmeny boli základom predbežného kategorizovania útvarov na prirodzené, výrazne zmenené, umelé a následne pre konečné vymedzenie HMWB a AWB.

Významnosť jednotlivých zmien bola u každého vodného útvaru ďalej individuálne preverovaná v rámci testovania kandidátov na HMWB a to na základe fotodokumentácie z monitorovania bariér vykonanej Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR), posudkov biológov vrátane rybárov a technických pracovníkov SVP, š. p. – jednotlivých odštepných závodov. V rámci týchto prác mnohé prekážky identifikované v predchádzajúcej etape prác boli preradené do nevýznamných resp. neexistujúcich.

Vzhľadom na veľký počet kandidátov na HMWB a AWB proces konečného vymedzenia nie je ukončený, v testovaní vodných útvarov na malých tokoch sa bude pokračovať i v druhom plánovacom cykle.

Z hľadiska dopadu na stav vôd boli jednotlivé kritériá zoskupené do troch hlavných skupín významných hydromorfologických zmien:

- narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov,
- narušenie priečnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom a iné morfológické zmeny,
- hydrologické zmeny.

#### 4.1.4.1 Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov

Z tabuľky č. 4.11 vyplýva, že v rámci skríningu hydromorfologických zmien bolo v čiastkovom povodí Moravy identifikovaných 42 vodných útvarov s významnými zmenami podľa kritéria č.9 (hate, stupne). Ako je už uvedené, identifikované priečne stavby boli v rámci testovania

d'alej posudzované, výsledok ktorého uvádza tabuľka č.4.12. Z tabuľky vyplýva, že na testovaných vodných útvaroch daného čiastkového povodia existuje 12 stavieb narušajúcich pozdĺžnu kontinuitu tokov, 11 z nich bez funkčného rybovodu. Situovanie priečných stavieb k roku 2009 je znázornené na mape 4.5a, pre výhľad k roku 2015 – mapa č. 4.5b. Menovitý zoznam stavieb spolu so základnými identifikáciami (názov prekážky, tok, riečny kilometer, zabezpečenosť priechodnosti pre ryby, vlastník priečnej stavby, realizácia opatrenia k roku 2015, resp. časová výnimka a iné) je obsahom Prílohy 8.2. Podrobný popis jednotlivých prekážok a návrhu opatrení obsahuje záverečná správa /7/.

Tab. 4.12 Prekážky pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov na testovaných vodných útvaroch – rok 2009

Čiastkové povodie	Počet prekážok			
	celkom	bez funkčného rybovodu	s funkčným rybovodom	prítomnosť alebo funkcia rybovodu nie je známa
Morava	12	11	1	0
<b>Spolu SR</b>	<b>779</b>	<b>691</b>	<b>84</b>	<b>4</b>

#### 4.1.4.2 Narušenie priečnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom

Mokrade a inundácie a ich opätovné prepojenie s útvaram povrchových vôd zohráva významnú úlohu pri fungovaní akvatických ekosystémov a má pozitívny vplyv na stav ich vôd. Podľa RSV, sú vplyvy na mokrade považované za významné a v prípade, že majú negatívny dopad na stav súvisiacich vodných útvarov je potrebné pre ne navrhovať opatrenia. Opätovné napojenie mokradí a inundácií zohráva významnú úlohu i ako retenčné územie počas povodní a môže mať pozitívny účinok na redukovanie živín.

Hlavným dôvodom odrezávania mokradí v minulosti bolo rozširovanie poľnohospodárskej výroby a úpravy tokov za účelom protipovodňovej ochrany a využívania hydroenergetického potenciálu riek. Taktiež odvodnenia a závlahy mali podiel na strate mokradí v dôsledku zmeny úrovne hladiny podzemnej vody. Celková strata pôvodných mokradí a inundácií na území SR nebola identifikovaná.

Odpojené mokrade a inundácie sú potenciálnymi vplyvmi na akvatické ekosystémy a pokiaľ možno čo najviac území by malo byť opätovne spojené s tokmi na podporu dosiahnutia environmentálnych cieľov. Ako vyplýva z tabuľky 4.11, v súčasnosti je identifikovaných v čiastkovom povodí Moravy 67 vodných útvarov, s významnými zmenami pre hydromorfologické kritérium 7 – kombinované hodnotenie, ktoré súvisí s odrezaním pôvodných inundácií a mokradí s tokmi.

#### 4.1.4.3 Hydrologické zmeny

Hlavné druhy vplyvov spôsobujúcich hydrologické zmeny sú: vzdutie vody, odbery vôd a kolísanie hladiny. Zmeny vyplývajúce z týchto vplyvov a kritériá na hodnotenie významnosti sú uvedené v tabuľke č. 4.13.

Tab. 4.13 Hydrologické vplyvy a kritéria významnosti jednotlivých vplyvov

Hydrologický vplyv	Vyvolané zmeny	Kritéria významnosti vplyvu
Vzdutie	Zmena/redukcia rýchlosti prúdenia a prietokového režimu v toku	Dĺžka vzdutia pri nízkom prietoku Dunaj: > 10 km prítoky Dunaja: > 1 km
Odbery vôd/ zostatkový prietok	Zmena kvantity a dynamiky prietoku v rieke	Q pod nádržou < 50% priemerného ročného minimálneho prietoku za referenčné obdobie (porovnateľné s Q95)

Hydrologický vplyv	Vyvolané zmeny	Kritéria významnosti vplyvu
Kolísanie hladiny	Zmena kvantity a dynamiky prietoku v rieke	Kolísanie hladiny > 1m/deň alebo menej v prípade známeho alebo pozorovaného negatívneho účinku na biológiu

### **Vzdutie**

Vzdutie spôsobujú priečne stavby, ktoré okrem narušenia spojitosti rieky a biotopov, spôsobujú zmenu prietokových charakteristík nad danou stavbou. Charakter rieky sa v dôsledku poklesu rýchlostí a zmeny prietoku môže zmeniť na charakter jazier. Na území SR bolo identifikovaných 23 vodných nádrží s významnou zmenou, s predpokladom zmeny kategórie (pozri kapitolu 2.3.1) – z toho 1 je situovaná v danom čiastkovom povodí.

### **Odbery vôd**

Hlavným užívaním vôd spôsobujúcich významnú zmenu v dôsledku odberov je najmä výroba energie. Odbery môžu významne redukovať prietok a množstvo vody a môžu mať dopad na stav vôd v prípade, že nie sú zabezpečené minimálne zaručené prietoky, ktoré zabezpečujú ekologické minimum v toku. V čiastkovom povodí Moravy neboli identifikované úseky vodných útvarov s významnou redukciou prietoku.

**Kolísanie hladiny** - tento druh vplyvov nebol v rámci SR identifikovaný.

#### **4.1.5 Iné významné antropogénne vplyvy**

Medzi iné významné antropogénne vplyvy zaraďujeme:

- invázne druhy – neozoa a neofyty,
- havarijné znečisťovanie vôd.

##### **4.1.5.1 Invázne druhy**

Vzhľadom na priame spojenie rieky Dunaj s inými veľkými vodnými útvarmi je medzinárodné povodie Dunaja veľmi zraniteľné voči inváznym druhom. Veľa ich druhov pochádza z Ponto-Kaspickej oblasti, Ázie, Austrálie a severnej Ameriky. Rieka Dunaj je súčasťou Južnej inváznej cesty, ktorá je jednou zo štyroch najvýznamnejších ciest pre invázne druhy. Preto Dunaj a jeho prítoky sú vystavené kolonizácii inváznymi druhmi.<sup>9</sup>

#### **Neozoa**

Výsledky medzinárodného prieskumu Dunaja v roku 2007 (Joint Danube Survey 2) potvrdili, že je potrebné zaoberať sa inváznymi druhmi a ich analýza a zahrnutie do hodnotenia je dôležité. V súčasnosti sa objavilo k tejto problematike mnoho teórií, ale spoločný názor na riešenie zatiaľ nie je k dispozícii. Dokonca otázka, či ekologický stav Dunaja je skutočne významne ovplyvnený neozoami nie je úplne relevantná. Niektoré neozoa dominujú vo faune bentických bezstavovcov na mnohých miestach Dunaja a preto ich klasifikácia je kľúčová pri hodnotení ekologického stavu. Mnohé z nich sú dominantné a indikujú β-mezosaprobitu, čo znamená všeobecne dobrý ekologický stav. Počas medzinárodného prieskumu Dunaja sa medzi bentickými bezstavovcami najčastejšie pozdĺž Dunaja vyskytoval druh *Corbicula fluminea*. Ďalšími prítomnými inváznymi druhmi boli *Corophium curvispinum* a *Dikerogammarus villosus*.

V populáciách rýb pozdĺž horného úseku Dunaja sa vo vysokých abundanciách pozdĺž hrádzi regulovaných brehov zistilo niekoľko druhov rodu *Neogobius* (býčko). Tieto druhy pochádzajú

<sup>9</sup> Zoznam invázných druhov v povodí Dunaja bol spracovaný v rámci FP6 európskeho projektu DAISIE (SR sa tohto projektu nezúčastnilo) a je k dispozícii na web stránke [www.europe-aliens.org](http://www.europe-aliens.org)

z Čierneho mora. Naproti tomu v dolných úsekoch Dunaja (pod Železnými vrátami), t.j. v pôvodnom areáli ich rozšírenia, kde sú hydromorfologické vplyvy oveľa menšie, abundancia týchto druhov rýb narastá smerom k Delte Dunaja len pomaly.

### **Neofyty**

Brehy riek patria k habitatom, ktorých pôvodná (autochtónna) vegetácia je stále viac ohrozovaná neofytami. Potláčajú autochtónne rastlinné spoločenstvá a znižujú tak biodiverzitu ekosystému. Na našom území v povodí Dunaja sa invázne šíria najmä byliny: *Solidago gigantea*, *S. canadensis*, *Aster novi-belgii*, *A. lanceolatus*, *Impatiens glandulifera* (= *I. roylei*), *I. parviflora*, *Iva xanthifolia*, *Ambrosia artemisiifolia*, *Artemisia annua*, *Bidens frondosa*, *Brassica nigra*, *Conyza canadensis*, *Echinocystis lobata*, *Helianthus tuberosus*, *H. decapetalus*, *Fallopia japonica* (= *Reynoutria japonica*), *Stenactis annua*. Z drevín sú to *Acer negundo* a *Ailanthus altissima* (Feráková, 1994, Banášová et. al. 1998).

Z vodných rastlín (aquatic macrophytes) je u nás známy neofyt severoamerického pôvodu *Elodea canadensis*, ktorý bol do Európy zavlečený v roku 1836. V roku 1996 bol prvýkrát zistený výskyt severoamerického druhu *E. nuttallii* aj na Slovensku v inundačnom území Dunaja (Oťahel'ová 1996) a v súčasnosti sa invázne šíri a vytláča aj *E. canadensis* (Oťahel'ová, Valachovič, 2002, 2003).

## **4.2 Podzemné vody**

### **4.2.1 Znečisťovanie podzemných vôd**

Hlavnými činnosťami prejavujúcimi sa významnými antropogénnymi vplyvmi ovplyvňujúcimi chemický stav útvarov podzemných vôd sú:

- poľnohospodárstvo,
- priemyselná výroba,
- banská činnosť,
- domácnosti – neodkanalizované sídelné aglomerácie,
- cestovný ruch,
- doprava.

Z hľadiska plošného rozsahu rozlišujeme bodové a plošné zdroje znečistenia podzemných vôd. Významné vplyvy znečisťovania povrchových vôd popísané v kapitole 4.1 sú významnými vplyvmi i pre útvary podzemných vôd.

### **Bodové zdroje znečistenia**

Bodovým alebo tiež lokálnym zdrojom znečistenia podzemných vôd je každý zdroj, u ktorého možno úniky znečisťujúcich látok do pôd a podzemných vôd predpokladať t. j. potenciálny zdroj znečistenia, alebo u ktorého boli úniky zistené. Potenciálnym zdrojom znečistenia podzemných vôd sú teda všetky aktivity v povodí t. j. okrem environmentálnych záťaží i všetky skládky, priemyselné aktivity, poľnohospodárske aktivity, komunálna sféra a iné.

Bodové zdroje znečistenia t. j. potenciálne i zistené sú evidované prostredníctvom troch účelových databáz, a to:

- KV-ENVIRO (VÚVH 2008), ktorá obsahuje 13 004 bodových potenciálnych zdrojov znečistenia. (Základom tejto databázy je databáza GEOENVIRON (VÚVH, 2006), ktorá obsahuje 9 177 potenciálnych bodových zdrojov znečistenia - jedná sa o 2 279 lokalít, 6 938 skládok a iné zdroje znečistenia).

- Register environmentálnych záťaží<sup>10</sup> (REZ), ktorý je súčasťou Informačného systému (www.enviroportal.sk) vybudovaného v rámci projektu Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR (www.sazp.sk). Obsahuje 1 819 lokalít, ktoré sú rozdelené na tri časti:
  - pravdepodobné environmentálne záťaže (časť A) - 878 lokalít,
  - environmentálne záťaže (časť B) - 257 lokalít,
  - sanované a rekultivovné environmentálne záťaže, t. j. zdroje znečistenia, na ktorých už boli vykonané alebo sa vykonávajú opatrenia na zníženie rizika kontaminácie a sanácia znečistenia (časť C).
- Databáza Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (IMMZ), ktorá obsahuje zdroje znečistenia zaobchádzajúce s nebezpečnými látkami, ktorým orgán štátnej vodnej správy uložil povinnosť monitorovať ich vplyv na podzemné vody. Táto databáza je budovaná od roku 2007 a v súčasnosti obsahuje viac ako 310 zdrojov znečistenia, prevažne skládok (VÚVH, 2008).

### **Plošné zdroje znečistenia**

Plošné zdroje znečistenia predstavuje aplikácia množstva prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) a dusíkatých hnojív v rámci katastrálnych území SR.

V dôsledku vplyvov z bodových a plošných zdrojov znečistenia na podzemné vody dochádza k znečisteniu (kontaminácii) podzemných vôd a to formou vypúšťania do podzemných vôd alebo prostredníctvom infiltrácie znečisťujúcej látky do podzemných vôd. Podľa druhu znečisťujúcich látok delíme znečisťovanie podzemných vôd na znečisťovanie:

- dusíkatými látkami,
- pesticídnymi látkami,
- ostatnými chemickými látkami.

#### **4.2.1.1 Znečisťovanie vôd dusíkatými látkami**

Hlavným zdrojom dusíkatých látok v podzemných vodách je znečistenie z poľnohospodárskej výroby a komunálne odpadové vody - tieto sú rozpracované v kapitole 4.1.2.

Najväčším rizikom z hľadiska prieniku/vstupu dusíkatých látok do podzemných vôd a obsahu dusičnanov v podzemnej vode je spotreba minerálnych hnojív. Možno konštatovať, že ročná spotreba a následne aplikácia minerálneho dusíka v SR sa v poslednom desaťročí prakticky nemenila a pohybovala sa na úrovni cca 40 – 50 kg N/ha/rok. Prehľad spotreby dusíkatých hnojív aplikovaných na poľnohospodársku pôdu vo vybraných okresoch čiastkového povodia Moravy za obdobie rokov 2003-2007 je uvedený v tabuľke 4.14. Vo väčšine okresov je zaznamenaný mierny nárast spotreby hnojív. Z tabuľky ďalej vyplýva, že najvyššia priemerná ročná spotreba (88,5 kg N/ha) bola v roku 2006 v okrese Malacky. Teda doporučená limitná maximálna hodnota (170 kg/ha) – určená Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 392/2004 Z. z. nebola v žiadnom okrese prekročená.

---

<sup>10</sup> *Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené ľudskou činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu, a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.*

Tab. 4.14 Spotreba hnojív aplikovaných na poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých okresov - 2003-2007

Rok	2003		2004		2005		2006		2007	
Okres	N v kg/ha	NPK spolu v kg/ha	N v kg/ha	NPK spolu v kg/ha	N v kg/ha	NPK spolu v kg/ha	N v kg/ha	NPK spolu v kg/ha	N v kg/ha	NPK spolu v kg/ha
Malacky	51,25	73,45	62,37	89,92	77,02	130,62	88,5	134,36	87,02	158,92
Pezinok	68,94	79,81	73,65	87,79	70,86	89,58	68,34	91,64	81,48	100,14
Myjava	65,37	93,82	44,62	75,81	52,81	72,1	53,5	81,49	55,69	80,03
Senica	65,37	101,62	69,9	101,79	75,52	121,31	68,27	107,84	76,22	118,13
Skalica	63,93	100,37	67,62	95,7	70,14	100,9	71,5	106,45	80,2	111,42

Spotreba organického dusíka pochádzajúceho z hospodárskych hnojív (t. j. z maštalného hnoja, hnojovice, močovky, hnojovky) zaznamenala v SR v období rokov 2004 - 2007 pokles z 54,2 tisíc ton/rok na 51,78 tisíc ton/rok, t. j. o 4,46 %.

Výhľad – predpokladá sa, že rozsah prieniku/vstupu dusíka do podzemných vôd sa v budúcich rokoch nebude zásadnejšie zvyšovať. Naopak v dôsledku realizácie navrhovaných opatrení pre povrchové i podzemné vody uvedených v Pláne manažmentu povodia ako aj prostredníctvom Programu poľnohospodárskych činností možno skôr očakávať mierny pokles ich obsahu v podzemných vodách.

#### 4.2.1.2 Znečisťovanie vôd pesticídnymi látkami

Zdrojom kontaminácie podzemných vôd pesticídnymi látkami je difúzny prenos z poľnohospodárskej výroby v dôsledku používania prípravkov na ochranu rastlín (PPOR), a to infiltráciou zrážok, prostredníctvom drenáže (cca 90,0 %) alebo v menšej miere vplyvom bodového znečistenia (sklady, manipulačné plochy, staré skládky pesticídov...).

Používanie prípravkov na ochranu rastlín na Slovensku upravuje zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh, v znení neskorších predpisov a Vyhláška MP SR č. 256/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín a iných prípravkoch a jej doplnok Vyhláška č. 310/2009 Z. z.. V uvedenej legislatíve je implementovaná smernica 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Registrované prípravky na ochranu rastlín sú každoročne publikované vo vestníku MP SR.


Na Slovensku je využívanie pesticídov v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ výrazne nižšie (pod priemer EÚ). Prehľad spotreby pesticídov od roku 1991 dokumentuje obrázok 4.4. Do roku 2005 bol dokumentovaný mierny pokles využívania pesticídnych látok na ochranu rastlín. Od roku 2006 je zaznamenané čiastočné zvýšenie množstva spotreby pesticídnych účinných látok v SR a rovnaký stav pretrvával aj v roku 2007.

Celková spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR od roku 2004 mierne stúpa. V roku 2007 dosahovala spotreba pesticídnych účinných látok 1 725 ton.

Prehľad spotreby pesticídnych prípravkov na ochranu rastlín aplikovaných na poľnohospodársku pôdu v okresoch čiastkového povodia Moravy v období rokov 2003-2007 je dokumentovaný v tabuľke 4.15.



Obr. 4.4 Prehľad spotreby pesticídnych účinných látok (kg, l) na ochranu rastlín v poľnohospodárskej výrobe v SR

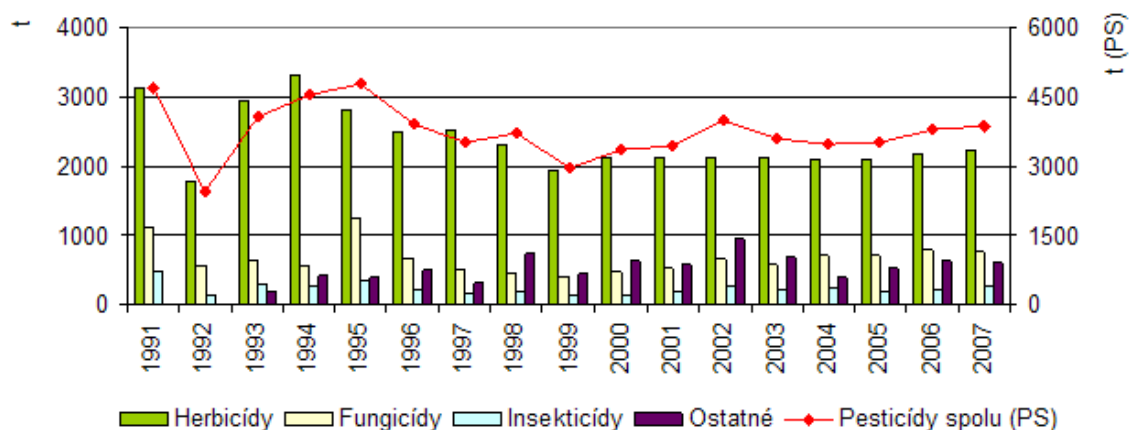

Zdroj údajov: UKSUP, Enviroportal

Tab. 4.15 Spotreba pesticídnych účinných látok (kg, l) na ochranu rastlín v poľnohospodárskej výrobe podľa jednotlivých okresov – 2002-2007

Okres	2005	2006	2007
Malacky	25 792	10 941	23 760
Pezinok	12 156	17 099	9 833
Myjava	5 352	4 747	6 693
Senica	44 675	38 934	52 618
Skalica	24 082	25 580	38 509
SLOVENSKO	1 597 192	1 720 110	1 725 455

Zdroj údajov: UKSUP

V priemere používanie prípravkov na ochranu rastlín v SR v rokoch 2002 - 2007 dosahovalo 0,5 – 1,5 kg/ha (maximálne do 2 kg/ha hektár) poľnohospodárskej pôdy. Podrobné informácie o spotrebe pesticídov v katastrálnych územiach SR a ich hodnotenie vo vzťahu ku klasifikovanému chemickému stavu v útvaroch podzemných vôd sú spracované v správe /16/.

#### 4.2.1.3 Znečisťovanie ostatnými chemickými látkami

Kontaminácia podzemných vôd ostatnými chemickými látkami je spôsobená prevažne bodovými zdrojmi znečistenia (sklárky, manipulačné plochy, priemyselné podniky, environmentálne záťaž...), len v prípade plošne veľkých areálov niektorých podnikov sa môže jednať o plošný zdroj znečistenia. Potenciálne a zistené zdroje znečistenia sú evidované v databázach uvedených v kapitole 4.2.1. Medzi hlavné kontaminanty znečisťujúce podzemné vody v SR identifikované v rámci rizikovej analýzy patria sírany ( $SO_4^{2-}$ ), chloridy ( $Cl^-$ ), arzén (As), atrazín (AT), trichlóretén (TCE), tetrachlóretén (PCE).

V čiastkovom povodí Moravy sa nachádza 13 skutočných environmentálnych záťaží (časť B REZ). Ich zoznam spolu s uvedením priority riešenia je uvedený v tabuľke č. 4.16. Okrem toho v povodí je lokalizovaných 38 pravdepodobných záťaží, u ktorých je potrebné vykonať prieskum a monitoring za účelom overenia či daná lokalita nemá negatívny vplyv na chemický stav podzemných vôd.


Tab. 4.16 Environmentálne záťaže v čiastkovom povodí


Por. č.	ID_utvaru_K	ID_utvaru_PK	Environmentálna záťaž	K1	K	Hodnovernosť	Priorita riešenia pre podzemné vody
1		SK200010FK	B4 (001) B / Bratislava - Devínska Nová Ves - kameňolom Srdce	31	71	4	
2	SK1000100P	SK2000200P	MA (008) B / Kuchyňa - letisko	40	40	2	
3	-	SK200010FK	MA (015) B / Pernek - Dolná Karol štôlna a halda	30	51	3	
4	-	SK200010FK	MA (016) B / Pernek - oblasť starých banských diel	36	57	4	
5	-	SK200010FK	MA (017) B / Pernek - Pavol štôlna a halda	27	48	4	
6	-	SK2000700F	MY (006) B / Myjava - skládka galvanických kalov -	30	75	3	
7	-	SK2000700F	SE (016) B / Podbranč - skládka TKO Piesečník	25	25	4	
8	-	SK2000200P	SE (018) B / Rovensko - skládka TKO Výmoľ	25	25	4	
9	SK1000100P	SK2000200P	SI (008) B / Holíč - terminál Slovnaft	34	47	4	
10	SK1000100P	SK2000200P	SI (012) B / Skalica - areál bývalých ZVL	33	59	3	
11	-	SK2000700F	SI (015) B / Skalica - skládka Zlatnícka dolina	36	54	4	
12	-	SK2000200P	SI (017) B / Unín - skládka odpadu	25	41	3	
13	SK1000100P	SK2000200P	SI (018) B / Unín - zberné naftové stredisko Cunín	34	46	4	

Vysvetlivky:

ID\_utvaru\_K - kód kvartérneho vodného útvaru

ID\_utvaru\_PK - kód vodného útvaru v predkvartérnych sedimentoch

 – prioritná lokalita na realizáciu sanáciu environmentálnej záťaže podľa záväznej časti Štátneho programu sanácie environmentálnej záťaže (2010 – 2015)

 – prioritná lokalita na realizáciu sanáciu environmentálnej záťaže podľa smernej časti Štátneho programu sanácie environmentálnej záťaže (2010 – 2015)

Hodnovernosť:

4 - údaje overené prieskumnými prácami

3 - pravdepodobné údaje na základe náhodných vzoriek (1 - 3 vzorky), alebo vzoriek z monitoringu

2 - predpokladané údaje, na základe priamych indícií, alebo ojedinelých vzoriek

1 - predpokladané údaje, na základe nepriamych indícií a analógie

#### 4.2.2 Kvantita podzemných vôd

V súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách sú podzemnými vodami všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložíom vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu a transport a exploataciu zemského tepla z horninového prostredia.

Za najvýznamnejšie potenciálne vplyvy z pohľadu ich dopadu na kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd možno považovať:

- odbery podzemných vôd,
- umelú infiltráciu a
- vypúšťanie vôd do podzemných vôd.

##### Odbery podzemných vôd

Využívanie podzemných vôd na Slovensku v súlade so zákonom 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č.384/2009 Z. z. a na základe vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii podlieha nahlasovacej povinnosti v prípade, že odber podzemných vôd z jedného vodárenského zdroja je v množstve nad 15000 m<sup>3</sup> ročne alebo nad 1250 m<sup>3</sup> mesačne. Ten, kto odoberá podzemnú vodu

nad uvedený limit musí oznamovať údaje o odberoch podzemných vôd, ktoré sú základom pre národnú evidenciu využívania podzemných vôd a spracovanie vodnej bilancie. Všetky evidované odbery podzemných vôd boli pre potreby inventarizácie ich vplyvov na útvary podzemných vôd priradené k útvarom podzemných vôd kvartérnych sedimentov a útvarom podzemných vôd predkvartérnych hornín.

Využívanie podzemných vôd v útvaroch geotermálnych vôd nebolo v rámci spracovania prvého plánu povodí hodnotené, pretože nie je vybudovaný centrálny register užívateľov a využívania geotermálnych vôd.


V roku 2007 bolo na území Slovenska evidovaných 1517 právnych subjektov, ktoré využívali podzemné vody z 5468 zdrojov podzemných vôd. Celkový odber podzemných vôd dosahoval hodnotu 11365,96 l.s<sup>-1</sup> a jeho rozčlenenie na jednotlivé užívateľské skupiny podáva tabuľka č.4.17.

Tab. 4.17 Celkový odber podzemných vôd v SR v roku 2007

Užívateľské skupiny	Odber podzemných vôd (l.s <sup>-1</sup> )	Odber podzemných vôd (%)
zásobovanie obyvateľstva	8513,87	74,19
priemysel	1202,91	10,58
poľnohospodárstvo	267,84	2,36
závlahy	146,25	1,29
iné využitie	1235,09	10,87
<b>Spolu</b>	<b>11365,96</b>	<b>100,00</b>


V čiastkovom povodí Moravy bolo na základe centrálnej evidencie odberov podzemných vôd využívaných 254 zdrojov podzemných vôd s celkovým odberom 318,58 l.s<sup>-1</sup>, čo predstavuje 2,80 % z celkových odberov podzemných vôd na území Slovenska - obrázok č. 4.5.

Obr. 4.5 Podiel odberov podzemných vôd v čiastkovom povodí k celkovým odberom podzemných vôd na Slovensku

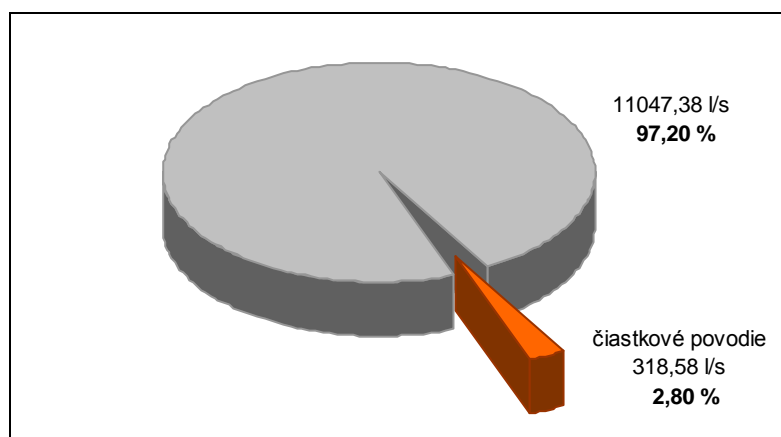


Porovnanie členenia odberov podzemných vôd podľa účelu ich využitia na území Slovenska a v čiastkovom povodí Moravy dokumentuje obrázok č. 4.6.

Obr. 4.6 Odbery podzemných vôd v SR a čiastkovom povodí podľa účelu užívania

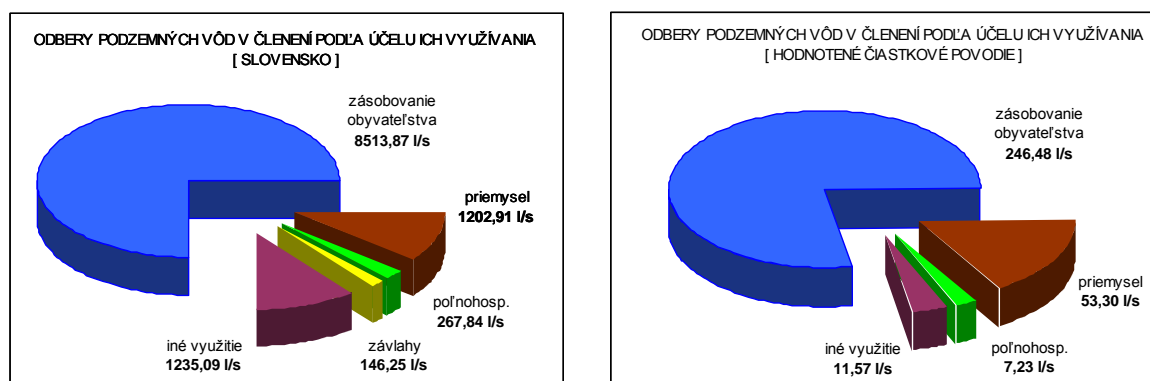

Zastúpenie odberov podzemných vôd jednotlivých útvarov podzemných vôd na celkových odberoch podzemných vôd v čiastkovom povodí Moravy je na obrázku č. 4.7. Rozčlenenie odberov podzemných vôd v čiastkovom povodí podľa účelu ich využitia pre jednotlivé útvary podzemných vôd dokumentuje tabuľka 4.18 (hodnoty sú v  $\text{l.s}^{-1}$ ).

Obr. 4.8 Odbery podzemných vôd v jednotlivých vodných útvaroch

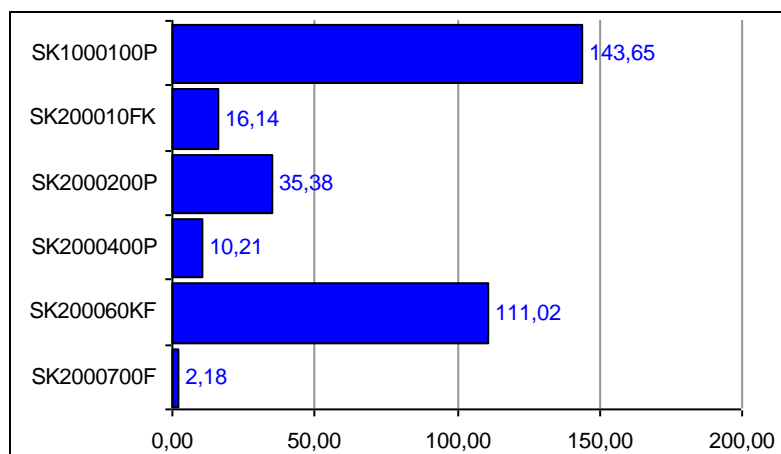

Tab. 4.18 Odbery podzemných vôd podľa jednotlivých útvarov podzemných vôd – rok 2007

Číslo útvaru podzemných vôd	Zásobovanie obyvateľstva	Priemysel	Poľnohospodárstvo	Závlahy	Iné využitie
	$\text{l.s}^{-1}$				
SK1000100P	89,21	49,87	1,59	0,00	2,98
SK200010FK	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SK2000200P	21,16	3,41	4,38	0,00	6,43
SK2000400P	7,80	0,02	0,38	0,00	2,01
SK200060KF	110,52	0,00	0,50	0,00	0,00
SK2000700F	1,65	0,00	0,38	0,00	0,15

Za významné odbery podzemných vôd boli v hodnotenom čiastkovom povodí považované odbery nad  $3,0 \text{ l.s}^{-1}$ . Prehľad najvýznamnejších odberov, ich odberateľov a odberné množstvá v roku 2007 dokumentuje tabuľka č. 4.19.

Tab. 4.19 Významní odberatelia podzemných vôd – rok 2007

Lokalita	Názov zdroja	Organizácia odoberajúca podzemnú vodu	Č. útvaru podzemných vôd	Odber v l.s <sup>-1</sup>
Zohor	HVZ-2	VOLKSWAGEN Bratislava a.s.	SK1000100P	33,64
Rohožník	VAJAR	BVS a.s.	SK200060KF	19,15
Kúty	HK 1A	BVS a.s.	SK1000100P	19,10
Jablonica	HODONOVE STUDNE	BVS a.s.	SK200060KF	18,94
Plavecký Mikuláš	LIBUSA	BVS a.s.	SK200060KF	12,85
Plavecký Mikuláš	MOKRA DOLINA	BVS a.s.	SK200060KF	8,37
Kúty	HK 2A	BVS a.s.	SK1000100P	8,29
Borinka	PAJSTUNSKA VYV.	BVS a.s.	SK200010FK	7,66
Rohožník	HR-3	BVS a.s.	SK1000100P	7,42
Plavecký Mikuláš	KAMENISTA	BVS a.s.	SK200060KF	7,03
Osuské	RASNIK PR	BVS a.s.	SK200060KF	6,88
Brezová pod Bradlom	ZRIEDLOVA DOLINA	BVS a.s.	SK2000400P	5,28
Plavecké Podhradie	RAJTARKA	BVS a.s.	SK200060KF	4,92
Plavecké Podhradie	HV-305	BVS a.s.	SK1000100P	4,35
Holíč	VRT HC-1	BVS a.s.	SK2000200P	4,17
Rohožník	HR-1	HOLCIM (Slovensko) a.s.	SK1000100P	4,16
Veľké Leváre	TEPLICKA	BVS a.s.	SK2000200P	4,16
Rohožník	HR-5	HOLCIM (Slovensko) a.s.	SK1000100P	4,10
Holíč	HS-30	BVS a.s.	SK1000100P	3,82
Kopčany	HKH-1	BVS a.s.	SK1000100P	3,73
Holíč	VRT HC-3	BVS a.s.	SK2000200P	3,70
Kuchyňa	MODRA SKALA	BVS a.s.	SK200060KF	3,45
Borinka	POD HRADOM C.2	BVS a.s.	SK200010FK	3,20
Plavecké Podhradie	HV-308	BVS a.s.	SK1000100P	3,18
Osuské	RASNIK VRT	BVS a.s.	SK200060KF	3,02

**Umelá infiltrácia**

Na území čiastkového povodia Moravy nepredstavuje umelá infiltrácia významný antropogénny vplyv, ktorý by mohol ovplyvniť kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd.

**Vypúšťanie vôd do podzemných vôd**

Nie je evidované žiadne vypúšťanie vôd do podzemných vôd, ktoré by mohlo ovplyvniť kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd.

## 5 Monitorovacia sieť, ekologický stav/potenciál a chemický stav

Program monitorovania stavu vôd Slovenska tvorí v súčasnosti základný plánovací dokument na výkon monitorovania stavu vôd za účelom plnenia požiadaviek RSV.

Program monitorovania stavu vôd Slovenska v zmysle požiadaviek RSV bol prvýkrát spracovaný na rok 2004. Do roku 2007 sa spracovával s platnosťou na jeden rok. V roku 2007 bol

spracovaný Program monitorovania stavu vôd Slovenska na obdobie 2008 – 2010, ktorý je zverejnený na web stránke VÚVH v záložke rsv. K jeho aktualizácii dochádza formou dodatkov.

Programy monitorovania na rok 2004 a 2005 zahrňovali iba monitorovanie kvality povrchových a podzemných vôd. Legislatívny rámec pre návrhy programov monitorovania bol daný prijatím vyhlášky MŽP SR č. 221 z 29. apríla 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilanci. V súlade s uvedenou vyhláškou programy monitorovania od roku 2006 pokrývajú aj monitorovanie množstva povrchových a podzemných vôd.

V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 221/2005 Z. z. sa programy monitorovania zostavujú pre každé správne územie povodia v členení pre:

- povrchovú vodu,
- podzemnú vodu,
- chránené územia.

Program monitorovania je schvaľovaný operatívnu poradou ministra životného prostredia Slovenskej republiky.

## 5.1 Povrchové vody

### 5.1.1 Monitorovacia sieť

Princípy návrhu monitorovacej siete sú vo všeobecnej rovine spracované v dokumente “Metodika pre návrh programov monitoringu vôd v zmysle požiadaviek rámcovej smernice 2000/60/EC o vode na území SR“ a následne rozpracované v dokumentoch:

- Program monitorovania stavu vôd v roku 2007;
- Program monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 – 2010.

#### **Základný a prevádzkový monitoring – kvalita povrchových vôd - rieky**

Počty odberových miest základného a prevádzkového monitorovania (bez referenčných miest) v čiastkovom povodí Moravy v rokoch 2007-2008 sú uvedené v tabuľke 5.1 a ich lokalizácia je znázornená v mape č. 5.1. Zoznam jednotlivých monitorovacích miest sledovaných v roku 2007 a v roku 2008 sú uvedené v prílohe č. 5.1a a č. 5.1b Vodného plánu Slovenska.

Tab. 5.1 Prehľad počtu odberových miest monitorovania povrchových vôd v rokoch 2007 a 2008

Čiastkové povodie	Druh monitorovania	Počet odberových miest
Morava	Prevádzkové monitorovanie	8
	Základné aj prevádzkové monitorovanie	5
	Základné monitorovanie	3
	Spolu	16

Monitorovanie za účelom stanovenia referenčných podmienok vzhľadom na svoje zameranie je chápané ako súčasť základného monitorovania. Vzhľadom na to, že v jednotlivých odberových miestach v tejto kategórii sa nemonitorujú všetky prvky kvality ich vymedzujeme ako samostatnú skupinu odberových miest spadajúcu pod základné monitorovanie. Monitorovanie za účelom stanovenia referenčných podmienok bolo v povodí Moravy vykonávané v roku 2008 v 3 odberových miestach. Zoznam uvedených odberových miest je uvedený v prílohe 5.1c Vodného plánu Slovenska a zoznam sledovaných ukazovateľov je uvedený v prílohe č. 4 Programu monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 – 2010.

### **Základný a prevádzkový monitoring povrchových vôd – útvary so zmenenou kategóriou**

V roku 2007 a, v roku 2008 bolo vykonávané základné monitorovanie na VN Kunov (jediný útvar povrchových vôd so zmenenou kategóriou v povodí) v rozsahu a frekvenciách uvedených v prílohách č. 9, 10 a 11 Programu monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 – 2010.

### **Základný a prevádzkový monitoring – množstvo povrchových vôd**

Monitorovaciu sieť množstva povrchových vôd v povodí Moravy v roku 2007 tvorilo 27 vodomerných staníc (VS), v ktorých sa monitoroval vodný stav (27), teplota vody (26), vyčísľovali sa prietoky (25), v 1 VS sa odoberali vzorky vody na hodnotenie mútnosti vody (obsahu plavenín vo vode) a v zimnom období sa pozorovali ľadové úkazy v 6 VS. Pre vyčísľovanie prietokov sa priebežne vykonávali priame merania potrebné pre tvorbu a aktualizáciu mernej krivky.

V 18 vodných útvaroch sa množstvo povrchových vôd priamo monitorovalo aspoň jednou vodomernou stanicou. Monitorovaním sa pokryli všetky typy vodných útvarov v tomto povodí. Zoznam vodomerných staníc, rozsah a obdobie sledovania jednotlivých ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 5.1d Vodného plánu Slovenska.

Lokalizácia odberových miest je znázornená v mape č. 5.2.

## **5.1.2 Spôľahlivosť hodnotenia stavu**

### **Spôľahlivosť hodnotenia stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd**

Na stanovenie spôľahlivosti hodnotenia stavu/potenciálu povrchových vôd Slovenska za obdobie 2007 – 2008 sa ako základ použil postup schválený v pracovnej skupine pre Monitoring a hodnotenie v rámci MKOD. Táto metóda bola pre slovenské pomery doplnená a upravená. Metóda stanovuje kritériá pre stanovenie spôľahlivosti správneho hodnotenia ekologického a tiež chemického stavu. Rozlišuje 3 miery spôľahlivosti, a to:

- vysokú spôľahlivosť,
- strednú spôľahlivosť,
- nízku spôľahlivosť.

Podrobnosti sú uvedené v správe /1/.

### **Spôľahlivosť hodnotenia množstva povrchových vôd**

Hydrologické údaje sa v zmysle STN 75140 začleňujú do štyroch tried spôľahlivosti s prihliadnutím na všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na ich presnosť. Namerané a vyhodnotené údaje z vodomerných staníc majú 1. triedu spôľahlivosti.

Do nižších tried spôľahlivosti (3,4) patria údaje pre profily na tokoch bez priamych pozorovaní, stanovené pomocou metód regionalizácie a hydrologickej analógie.

## **5.1.3 Ekologický a chemický stav povrchových vôd**

Hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd je založené na hodnotení ich ekologického stavu, resp. ekologického potenciálu a chemického stavu.

Základom hodnotenia ekologického stavu útvarov povrchových vôd sú biologické prvky kvality, ktoré majú v súlade so základným princípom a myšlienkou RSV prioritné postavenie. Vodné spoločenstvá totiž citlivo a najmä synergicky prijímajú všetky zmeny vo vodnom prostredí. Reakcia organizmov na zmeny prostredia sa odráža v zmene ich štruktúry a fungovania.

Podpornými prvkami pre organizmy viazané na vodu sú fyzikálno-chemické prvky kvality a hydromorfologické prvky kvality. Fyzikálno-chemické prvky kvality sú rozdelené na všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele (12) a špecifické syntetické a nesyntetické látky (29) relevantné pre Slovensko.

Pre biologické prvky kvality ako aj pre podporné prvky kvality boli pripravené klasifikačné schémy na národnej úrovni /1, 2/. Biologické klasifikačné schémy sú typovo špecifické a zahŕňajú

aj možné vplyvy (stresory). Miera ovplyvnenia je vyjadrená metrikami (indexmi) pre jednotlivé biologické prvky kvality, ich počet je rôzny a metriky (rôzny počet pre rôzne typy) sú transformované do pomeru ekologickej kvality (PEK) pre jednotlivé hranice tried ekologického stavu. Ryby neboli zaradené do hodnotenia ekologického stavu, nakoľko ešte nie sú dopracované klasifikačné schémy ani na národnej ani na celoeurópskej úrovni. Ekologický stav je hodnotený vo vzťahu k referenčnej hodnote (t. j. k stavu vodného útvaru povrchovej vody v určitom type bez alebo len s minimálnym antropogénnym ovplyvnením).

Klasifikačné schémy pre hodnotenie stavu sú uvedené vo vodnom pláne Slovenska a jeho prílohe a bude vydaná legislatívnym predpisom.

Pre významne zmenené vodné útvary a umelé vodné útvary sa podľa princípov RSV stanovoval ekologický potenciál. Základný princíp hodnotenia EP je založený na typovej špecifickosti a odhade významnosti zmien v porovnaní s maximálnym ekologickým potenciálom (MEP), ktorý v prípade HMWB/AWB predstavuje referenčné hodnoty. Stanovený EP je potom porovnávaný s limitmi uvedenými v klasifikačných schémach. Popis rámcového postupu pre odhad maximálneho a dobrého ekologického potenciálu pre jednotlivé HMWB a AWB je uvedený vo Vodnom pláne Slovenska.

Podrobné informácie o stanovení MEP/GEP obsahuje správa /3/, ktorá je k dispozícii na webovej stránke <http://www.vuvh.sk/rsv/>.

Základom hodnotenia **chemického stavu** útvarov povrchových vôd sú špecifické znečisťujúce látky, ktoré sú definované ako znečistenie spôsobené prioritnými látkami. Pri ich hodnotení sa uplatňujú environmentálne normy kvality (ENK) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES. Pri hodnotení sa brali do úvahy aj požiadavky smernice 2009/90/ES.

Hodnotenie chemického stavu vôd pozostávalo z posúdenia výskytu 41 prioritných látok vo vodných útvaroch povrchových vôd. Súlad výsledkov monitorovania s ENK predstavuje súlad s požiadavkami pre dobrý chemický stav. V prípade absencie výsledkov monitorovania vykonaného v roku 2008 sa akceptovali výsledky z roku 2007. Ak neboli k dispozícii namerané údaje, ponechalo sa hodnotenie vodného útvaru tak, ako bolo realizované na základe rizikovej analýzy. V prípade dostupnosti výsledkov z viacerých odberových miest v jednom vodnom útvare boli pre hodnotenie chemického stavu prednostne využívané reprezentatívne odberové miesta. Taktiež boli zohľadnené výsledky hodnotenia chemického stavu v rámci bilaterálnych dohôd komisií pre hraničné vody.

### **Vyhodnotenie ekologického stavu/potenciálu**

Celkovo sa v čiastkovom povodí zhodnotilo 103 útvarov (vrátane vodných útvarov so zmenenou kategóriou – z tečúcej na stojatú), z ktorých 3 sú zaradených ako výrazne zmenených (2 tečúcich a 1 so zmenenou kategóriou). Hodnotenie ekologického stavu, resp. potenciálu vodných útvarov povrchových vôd sa vykonalo na základe výsledkov monitorovania v rokoch 2007 a 2008 na 14 vodných útvaroch. Ostatné vodné útvary boli hodnotené len na základe aktualizovanej rizikovej analýzy – to znamená s nízkou mierou spoľahlivosti.

Na základe výsledkov hodnotenia ekologického stavu, resp. potenciálu (tabuľka č. 5.2) možno konštatovať, že z celkového počtu 103 vodných útvarov je:

- 0 útvarov povrchových vôd vo veľmi dobrom ekologickom stave, resp. maximálnom ekologickom potenciáli (0 %),
- 24 útvarov je v dobrom ekologickom stave, resp. dobrom ekologickom potenciáli (23 %),
- 73 útvarov povrchových vôd v priemernom ekologickom stave / potenciáli (71 %),
- 6 útvarov povrchových vôd v zlom ekologickom stave / potenciáli (6 %),
- 0 útvarov povrchových vôd vo veľmi zlom ekologickom stave / potenciáli (0 %).

Z uvedených výsledkov vyplýva, že z celkového počtu vodných útvarov v povodí len v 23 % bol stanovený veľmi dobrý a dobrý ekologický stav, resp. potenciál, čo je výrazne menej ako je celoslovenský priemer (63,7). Z pohľadu dĺžky vodných útvarov dobrý stav je vyhodnotený na dĺžke 16,9 km (18,4 % z celkovej dĺžky vodných útvarov v povodí). Prevažná väčšina vodných




útvárov bola stanovená v priemernom stave / potenciáli – 71%, čo predstavuje dĺžku 737,6 km. Zlý a veľmi zlý stav bol stanovený v 6 % vodných útvarov – s dĺžkou 94,6 km.

Prehľad klasifikácie ekologického stavu/potenciálu vodných útvarov v povodí je uvedený v tabuľke č. 5.2, ktorá zároveň umožňuje porovnanie s vyhodnotením za celú SR a obrázku č.5.1. Klasifikácia ekologického stavu / potenciálu pre jednotlivé vodné útvary je uvedená v Prílohe 5.1.

Tab. 5.2 Vyhodnotenie ekologického stavu / potenciálu útvarov povrchových vôd

Čiastkové povodia	Stav vodných útvarov				
	veľmi dobrý	dobrý	priemerný	zlý	veľmi zlý
počet					
Morava	0 0 %	24 23 %	73 71 %	6 6 %	0 0 %
SR	487 27,7 %	635 36 %	579 32,9 %	52 3 %	7 0,4 %
dĺžka v km					
Morava	0 0 %	186,90 18,3 %	737,62 72,4 %	94,60 9,3 %	0 0 %
SR	3 782,45 19,9%	6 482,99 34,0%	7 600,78 39,9%	1 049,55 5,5%	130,40 0,7%

Obr. 5.1 Klasifikácia stavu / potenciálu rieky Morava a ekologického stavu / potenciálu vodných útvarov v čiastkovom povodí

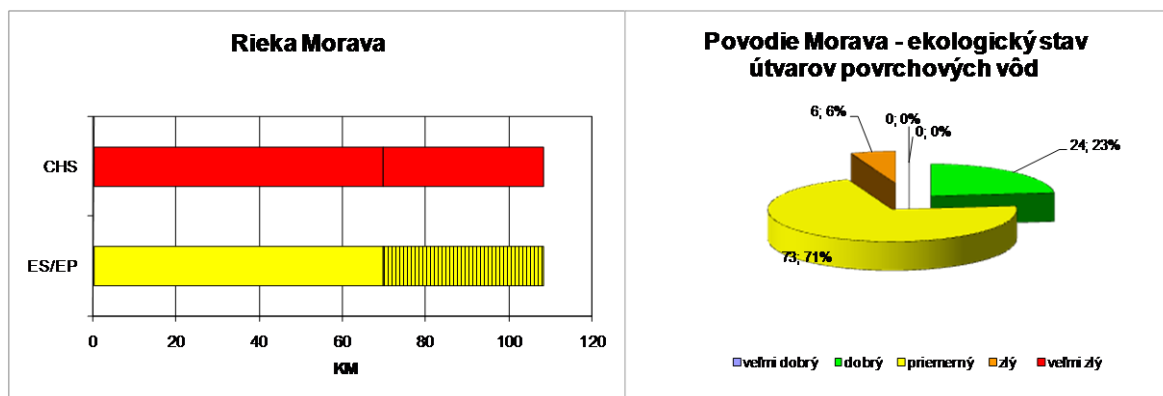

Vysvetlivky: ES / EP – ekologický stav / potenciál vôd; CHS – chemický stav vôd;  
 Ekologický stav: zelená – dobrý stav, žltá- priemerný stav, oranžová – zlý stav  
 Chemický stav: modrá vyhovuje, červená – nevyhovuje

Vyhodnotenie ekologického stavu vodných útvarov v povodí Moravy v porovnaní s celoslovenským priemerom je nepriaznivejšie. Tento stav má priamy súvis s typom vodných útvarov, ktoré v povodí prevládajú - malé toky v nadmorskej výške do 200 m n.m. a využívaním krajiny - viac ako 50% územia je poľnohospodársky využívané.

### Vyhodnotenie chemického stavu

Monitorovanie prioritných látok sa v rokoch 2007 a 2008 uskutočnilo v 7 vodných útvaroch, zvyšné útvary boli hodnotené na základe rizikovej analýzy – to znamená s nízkou mierou spoľahlivosti.

Na základe vykonaného hodnotenia možno konštatovať, že z celkového počtu 103 vodných útvarov dobrý chemický stav bol dosiahnutý v 95 vodných útvaroch (92,0 %) a 8 vodných útvarov nedosahuje dobrý chemický stav. Vyhodnotenie chemického stavu pre jednotlivé vodné útvary je uvedené v Prílohe 5.1.

Z celkovej dĺžky 1 019,2 km vodných útvarov povrchových vôd v povodí dosahuje dobrý chemický stav 822,1 km, čo predstavuje 80,6 %. Prehľad výsledkov hodnotenia chemického stavu vodných útvarov povrchových vôd po jednotlivých čiastkových povodiach SR je v tabuľke č. 5.3.

Vyhodnotenie chemického stavu v povodí Moravy je horšie oproti sumárnemu vyhodnoteniu za celú SR.

Tab. 5.3 Vyhodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd

Správa územie povodia	Vodné útvary dosahujúce dobrý chemický stav		Vodné útvary nedosahujúce dobrý chemický stav	
	počet	dĺžka (km)	počet	dĺžka (km)
Morava	95 92,2 %	822,10 80,6 %	8 7,8 %	197,10 19,4 %
Spolu SR	1 674 95,0 %	17 033,80 89,4 %	86 5,0 %	2012,59 10,6 %

Z celkového počtu 8 vodných útvarov nedosahujúcich dobrý chemický stav vôd boli 4 hodnotené na základe rizikovej analýzy. V ostatných 4 vodných útvaroch boli k dispozícii výsledky monitorovania prioritných látok. Na základe výsledkov možno konštatovať, že v jednom vodnom útvare dobrý chemický stav nebol dosiahnutý z dôvodu presiahnutia ENK pre ortuť (nesyntetická prioritná látka) a zvýšenými koncentraciami syntetickej organickej látky bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP). V ďalších 3 vodných útvaroch dobrý stav nebol dosiahnutý v dôsledku zvýšenej koncentrácie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) a v jednom prípade v kombinácii s BDE, indenopyrénom, benzoperylénom.

#### 5.1.4 Hodnotenie množstva vôd v povrchových tokoch

Hodnotenie množstva vôd v povrchových tokoch je vo všeobecnosti podkladom pre hodnotenie hydrologického režimu, vodnej bilancie a identifikácie miery ovplyvnenia, ktorá vyjadruje veľkosť vplyvu antropogénnej činnosti na prirodzený režim odtoku a vykonáva sa raz za 5 rokov. Okrem uvedených hodnotení výsledky monitorovania povrchových sa využívajú aj pri identifikácii významných vplyvov, hodnotení ekologického a chemického stavu povrchových vôd, hodnotení vplyvu odberov podzemných vôd na stav povrchových vôd.

#### Hodnotenie hydrologického režimu

Zrážkový úhrn v povodí Moravy dosiahol v roku 2007 hodnotu 758 mm, čo predstavuje 107 % dlhodobého priemeru, teda ho považujeme za zrážkovo normálny rok. Odtečené množstvo zo slovenskej časti povodia predstavovalo iba 49 % dlhodobého priemeru.

Tab. 5.4 Priemerná výška zrážok a odtoku v čiastkovom povodí v roku 2007

Čiastkové povodie	Morava iba z územia SR	SR
Plocha povodia (km <sup>2</sup> )	2 282	49 014
Priemerný úhrn zrážok (mm)	728	854
% normálu	107	112
Charakter zrážkového obdobia	N - normálny	V - vlhký
Ročný odtok (mm)	65	189
% dlhodobého priemeru	49	72
Odtokový koeficient (%)	9	22

Priemerné ročné prietoky vo vodomerných staniách v povodí Moravy sa pohybovali v rozpätí 25 až 90 % ich dlhodobého ročného priemeru (Qa).

Maximálne priemerné mesačné prietoky sme zaznamenali na väčšine povodia v marci, na Maline v decembri a na Chvojnici v septembri. Ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí od 55 % príslušného dlhodobého priemerného mesačného prietoku (Qma) (na Stupávke) až do 335 % Qma (na Chvojnici). Maximálne kulmináčné prietoky sa v povodí Moravy vyskytli väčšinou v marci, a septembri, na Stupávke v júni. Najvýznamnejšie kulminácie na Chvojnici (v Lopašove), na Teplici (v Sobotišti), na Maline (v Jakubove) a na Stupávke (v Borinke) dosahovali významnosť

1 až 2-ročného prietoku. Na zvyšných tokoch bola významnosť maximálneho kulminačného prietoku menšia ako 1-ročný prietok.

Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v júli a v auguste, ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 25 až 40 % príslušných dlhodobých priemerných mesačných prietokov. Na Chvojnici sme zaznamenali minimálny priemerný mesačný prietok s hodnotou iba  $0,013 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ , a to v marci (3 %  $Q_{ma}$ ), v októbri (26 %  $Q_{ma}$ ). Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali od júla do októbra, na Chvojnici v decembri. Pohybovali sa v rozpätí Q330d až Q364d.

Prirodzený odtokový režim v povodí ovplyvňujú 2 akumulčné vodné nádrže, VN Kunov a VN Buková.

### **Hodnotenie užívania vody**

V roku 2007 bolo v povodí 53 aktívnych a 4 pasívnych užívateľov povrchovej vody. Celkové odbery vody v povodí v roku 2007 ( $0,400 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ) poklesli oproti predchádzajúcemu roku ( $0,425 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ) o 5,9 %. Odbery z povrchových vôd pre priemysel sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenili a odbery pre závlahy poklesli o 4,4 % (z  $0,045 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$  na  $0,043 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ). Odbery z podzemných vôd ( $0,346 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ) poklesli o 6,6 %. Vypúšťania klesli o 19,2 % (z  $0,578 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$  na  $0,467 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ).

### **Hodnotenie vodohospodárskej bilancie**

Do hodnotenia kvantitatívnej vodohospodárskej bilancie povrchových vôd vstupujú spracované výsledky monitorovania vo vodomerných staniciach a spracované údaje o nakladaní s vodami. Podľa disponibility vodných zdrojov v bilančnej jednotke rozlišujeme tri stavy: stav aktívny s dostatkom vodných zdrojov, stav napätý s vyrovnanými zdrojmi vody a požiadavkami na vodu a stav pasívny s nedostatkom vodných zdrojov. Hodnotenie vodohospodárskej bilancie v povodí Moravy sa vykonáva v 9 bilančných profiloch.

Do hodnotenia povodia Moravy je v sumárnych hodnotách zahrnutý aj vplyv užívania a nádrží z Českej republiky. Hodnotením vodohospodárskej bilancie za rok 2007 v povodí Moravy bol vo všetkých 9 bilančných profiloch zaznamenaný aktívny bilančný stav. V profile Teplica – Teplica, ústie v mesiacoch júl a august bol aktívny bilančný stav dosiahnutý nadlepšovaním prietokov manipuláciou na VN Kunov.

Tab. 5.5 Vodná bilancia

Ukazovateľ	Morava	SR
	(mil.m <sup>3</sup> )	(mil.m <sup>3</sup> )
Hydrologická bilancia:		
Zrážky	1661	39 460
Ročný odtok z územia SR	148	9 264
Vodohospodárska bilancia:		
celkové odbery SR	12,614	689,7
Vypúšťanie do povrchových vôd	14,72	628,342
Vplyv VN	0,56	31,70
	akumulácia	akumulácia
Celkové zásoby v VN k 1.1. nasledujúceho roka	2,1	797,7
% zásobného objemu vo VN SR	61,6	69
miera užívania vody	8,52	7,45

### **Miera ovplyvnenia hydrologického režimu v roku 2007**

Identifikácia miery ovplyvnenia povrchových vôd vo vodomerných staniciach je, podobne ako kvantitatívna vodohospodárska bilancia povrchových vôd, založená na výsledkoch monitorovania vo vodomerných staniciach a spracovaných údajoch o nakladaní s vodami, avšak vzťahuje sa len na odtok v príslušnom vodomernom profile. Na základe miery ovplyvnenia je možné kvantifikovať antropogénne vplyvy (užívanie vôd, manipulácia na VN, prevody vody) na množstvo povrchových vôd nad týmto profilom. Hodnoty miery ovplyvnenia v hodnotených profiloch považujeme za

1. triedu spoľahlivosti. V tabuľke č. 5.6 je vyhodnotená miera ovplyvnenia prirodzeného hydrologického režimu za rok 2007 v profile Morava – Devínska nová Ves.

Tab. 5.6 Identifikácia miery ovplyvnenia prirodzeného hydrologického režimu v roku 2007

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
C	105,9	147,2	218,5	103,7	52,3	45,7	27,9	21,5	91,8	63,6	120,4	136,3	94,2
%	96	106	114	52	40	41	31	30	158	103	156	136	85
E	103,4	140,3	213,1	104,2	52,3	50,6	32,8	26,7	86,2	63,1	112,6	140,4	93,5
%	94	101	111	53	40	46	37	37	148	102	146	140	84
%	2,5	4,9	2,5	-0,5	0,0	-9,6	-15,1	-19,7	6,5	0,9	6,9	-2,9	0,8

Vysvetlivky: C – očistený prietok, E - ovplyvnený prietok

Z tabuľky vyplýva, že miera ovplyvnenia prietokov Moravy v profile Devínska Nová Ves sa v roku 2007 pohybovala v rozpätí od -19,7 % - august po 6,9 % v novembri. V celoročnom časovom úseku bola miera ovplyvnenia 0,8 %-

### 5.1.5 Konečné vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov

Útvary povrchových vôd, ktoré boli klasifikované v zlom ekologickom stave v dôsledku hydromorfologických zmien spôsobených ľudskou činnosťou, možno za určitých podmienok, špecifikovaných v dvoch určovacích testoch, vymedziť ako výrazne zmenené vodné útvary (HMWB) alebo umelé vodné útvary (AWB) s vlastným systémom klasifikácie.

Účelom určovacích testov je zistenie, či je možné nápravnými opatreniami obnoviť prírodné podmienky v týchto vodných útvaroch a dosiahnuť dobrý ekologický stav (GES) a tým útvary povrchovej vody vymedziť ako prirodzené. V prípade, že to nie je možné, či stav vodného útvaru možno zlepšiť realizáciou zmierňujúcich opatrení tak, aby vodný útvar dosiahol aspoň dobrý ekologický potenciál (GEP) - v takomto prípade možno vodný útvar vymedziť ako HMWB.

Predbežné vymedzenie HMWB a AWB bolo realizované v rámci II. etapy prác implementácie RSV (pozri kap. 1). V rámci tejto etapy prác boli identifikované hydromorfologické zmeny na vodných útvaroch, a na základe ich skríningového zhodnotenia boli vodné útvary rozdelené na potenciálne výrazne zmenené (kandidáti na HMWB), výrazne zmenené, prirodzené a umelé. Aplikovaný metodický postup pre toto hodnotenie je uvedený v správe /7/.

Procesu testovania podliehajú všetky útvary povrchových vôd, v ktorých sa skríningom preukázali významné hydromorfologické zmeny v dôsledku fyzikálnych zmien spôsobených ľudskou činnosťou, t. j. povrchových vôd predbežne vymedzených ako kandidáti na HMWB a taktiež všetky útvary povrchových vôd predbežne vymedzených ako HMWB - spolu 876 vodných útvarov. Vzhľadom na odbornú a časovú náročnosť procesu konečného vymedzovania HMWB, z dôvodu veľkého počtu útvarov povrchových vôd (cca 50 % útvarov povrchových vôd), ako aj kvôli dopĺňaniu chýbajúcich údajov pre malé toky, boli pre prvý plánovací cyklus testované:

- všetky útvary povrchových vôd predbežne vymedzené ako HMWB na veľkých a stredných tokoch s plochou povodia nad 100 km<sup>2</sup>,
- útvary povrchových vôd predbežne vymedzené ako HMWB na malých tokoch, ktoré sú určené vyhláškou MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov za vodohospodársky významné vodné toky a malé toky, ktoré sú významné z hľadiska rýb. Takto vytvorený zoznam malých tokov bol predmetom odborného ichtyologického posúdenia, ktorého výsledkom bola kategorizácia týchto tokov z hľadiska potreby ich testovania do 3 skupín: priorita č. 1, priorita č. 2 a priorita č. 3. Na základe uvedenej kategorizácie boli pre prvý plánovací cyklus testované len útvary povrchových vôd vymedzené na malých tokoch zaradené do 1. kategórie a časť vodných útvarov z priority č. 2.

Pre prvý plánovací cyklus bolo celkove otestovaných v rámci celej SR 203 vodných útvarov. Ostatné útvary povrchových vôd predbežne vymedzené na malých tokoch ako HMWB budú pre prvý plánovací cyklus považované za prirodzené útvary povrchových vôd s významným hydromorfologickým ovplyvnením. V druhom plánovacom cykle budú na základe zistených hydromorfologických zmien a výsledkov monitorovania podrobené testovaniu.

### **Postup pri konečnom vymedzovaní HMWB**

V rámci prvého určovacieho testu sa hodnotil vplyv viacerých alternatív navrhnutých nápravných opatrení na:

- špecifické užívanie vôd (ktorému slúžia realizované hydromorfologické zmeny na danom vodnom útware – napr. protipovodňová ochrana, odbery vody pre pitné účely, a iné),
- na širšie životné prostredie.

Ak sa týmto určovacím testom preukázalo, že navrhované nápravné opatrenia na dosiahnutie GES nebudú mať významný negatívny dopad na špecifické užívanie vôd alebo na širšie životné prostredie, vodný útvar bol vymedzený ako prirodzený.

V prípade, ak sa preukázalo, že dopad navrhovaných nápravných opatrení bude významný, či už na špecifické užívanie vôd alebo na širšie životné prostredie, vodný útvar bol hodnotený aj v rámci druhého určovacieho testu, v ktorom sa hodnotilo:

- či existuje možnosť dosiahnuť prospešné ciele (užívanie vôd) zaistené hydromorfologickými zmenami inými prostriedkami, ktoré sú:
  - technicky uskutočniteľné,
  - významne lepšou environmentálnou voľbou,
  - primerane nákladné,
- či umožnia iné prostriedky dosiahnutie GES.

Ak iné prostriedky pre zaistenie prospešných cieľov existujú a tieto umožnia dosiahnutie GES, vodný útvar bol považovaný za prirodzený.

Ak iné prostriedky neexistujú alebo sa inými prostriedkami GES nedosiahne, a je to spôsobené hydromorfologickými zmenami, vodný útvar bol vymedzený ako HMWB.

Pri hodnotení jednotlivých alternatív nápravných opatrení pre dosiahnutie GES sa tieto hodnotili najmä vo vzťahu k zabezpečeniu migrácie rýb. Vo vzťahu k ostatným prvkom biologickej kvality sa nehodnotili, nakoľko v súčasnosti nie sú k dispozícii potrebné výsledky, ktoré by preukázali aká je odozva ostatných biologických prvkov kvality na nové hydromorfologické zmeny (v dôsledku realizácie nápravných/zmierňujúcich opatrení). Priechodnosť vodného útvaru pre ryby bola preto hlavným kritériom pre zaradenie vodného útvaru medzi HMWB/AWB. Druhým kritériom pre zaradenie vodného útvaru do kategórie HMWB/AWB bola tzv. iná významná hydromorfologická zmena (napr. významné skrátenie toku, významné napriamanie toku, tvrdé opevnenie brehov na viac ako 50,0 %, atď.).

Pokiaľ nebolo možné alebo reálne zabezpečiť priechodnosť vodného útvaru pre ryby, tento vodný útvar bol zaradený medzi HMWB/AWB. Ak bol vodný útvar síce priechodný pre ryby, ale boli splnené jedno alebo viac kritérií tzv. iných významných hydromorfologických zmien, potom bol na základe tohto druhého kritéria zaradený medzi HMWB/AWB.

Vodné útvary so zmenenou kategóriou – z tečúcej vody na stojatú neboli v prvom plánovacom cykle testované a neboli pre ne navrhované opatrenia. Všetky tieto útvary boli vzhľadom na výraznú hydromorfologickú zmenu automaticky pokladané za výrazne zmenené vodné útvary.

Prehľad konečného vymedzenia útvarov povrchových vôd za HMWB a AWB pre 1. plánovací cyklus (stav – september 2009) v jednotlivých čiastkových povodiach uvádza tabuľka č. 5.7. Útvary označené ako kandidáti na HMWB a AWB, ktoré neboli testované v 1. plánovacom cykle sú pre tento cyklus pokladané za vodné útvary prirodzené – čo znamená, že sa budú hodnotiť ako prirodzené vodné útvary.

Vodné útvary identifikované za kandidátov na HMWB, AWB sú považované za vodné útvary u ktorých hrozí riziko nedosiahnutia cieľov smernice k roku 2015 z dôvodu hydromorfologických zmien. Rizikovými zostanú i testované vodné útvary pokiaľ sa v nich nezrealizujú opatrenia navrhované v rámci procesu testovania.

Tab. 5.7 Prehľad predbežného a konečného vymedzenia HMWB a AWB

Povodie	VÚ celkom	Predbežné vymedzenie		Testované vodné útvary		Konečné vymedzenie pre 1. plánovací cyklus		
		HMWB	AWB			HMWB	HMWB so zmenenou kategóriou	AWB
	Počet	Počet	Počet	Počet	%	Počet	Počet	Počet
Morava	103	72	7	8	10	2	1	0
Spolu SR	1 760	876	50	203	22	30	23	7

Poznámka: stav k októbru 2009

Pre prvý plánovací cyklus boli v čiastkovom povodí Moravy vymedzené 3 útvary výrazne zmenené s celkovou dĺžkou 67,9 km. Ich zoznam a druh vodohospodárskej služby, ktoré poskytujú je obsahom tabuľky č. 5.8.

Tab. 5.8 Zoznam vodných útvarov konečne vymedzených ako HMWB

Čiastkové povodie	Názov VÚ	Kód VÚ	PPO	VE	Plavba	Odbery	Index HYMO zmeny
			Využitie VÚ				
Morava	MORAVA	SKM0001	x			x	6,81
	MYJAVA	SKM0003	x				7,19
	VN Kunov	SKM1001	x			x	

Vysvetlivky: PPO – protipovodňová ochrana, VE – výroba elektrickej energie

Pre každý vodný útvar vymedzený ako HMWB / AWB bol stanovený ekologický potenciál (EPo) – pozri kapitolu 5.1.3. Obvykle sa pri jeho stanovovaní vychádza z referenčných podmienok a klasifikačných schém charakteristických pre daný typ vodného útvaru. Pokiaľ nie je možné použiť tento spôsob, MEP / GEP sa odvodzuje od zisteného stavu vodných útvarov a predpokladanej odozvy realizácie zmierňujúcich opatrení na stav vôd.

## 5.2 Podzemné vody

### 5.2.1 Monitorovacia sieť

#### Monitorovanie kvality podzemných vôd

V roku 2007 sa chemický stav podzemných vôd monitoroval v 541 lokalitách, z toho základné monitorovanie sa vykonávalo v 130 a prevádzkové monitorovanie v 411 pozorovacích objektoch. Vzorky podzemných vôd boli odoberané predovšetkým z pozorovacích vrtov. Na doplnenie informácií o stave podzemných vôd najmä v predkvartérnych útvaroch podzemných vôd boli vzorky odoberané aj z prameňov. Prehľad počtu odberových miest v čiastkovom povodí Moravy sledovaných v roku 2007 uvádza tabuľka č.5.9. Lokalizácia odberových miest je znázornená v mape č. 5.2.

Princípy návrhu monitorovacej siete sú uvedené v Programe monitorovania stavu vôd v roku 2007. Uvedený program monitorovania bol spracovaný v dvoch variantoch. Monitorovanie kvality podzemných vôd bolo realizované v súlade s redukovaným variantom. Oproti pôvodnej variante Programu monitorovania boli znížené rozsahy a frekvencie sledovaných ukazovateľov na približne polovicu.

Tab. 5.9 Počty odberových miest základného a prevádzkového monitorovania - rok 2007

Čiastkové povodie	Druh monitorovania	Počet odberových miest
Morava	Prevádzkové monitorovanie	24
	Základné monitorovanie	13
	Spolu	37
SR	Spolu	541

V roku 2008 bolo v rámci prevádzkového monitorovania zahájené doplnkové monitorovanie v zraniteľných oblastiach v zmysle požiadaviek Dusičnanovej smernice (91/676/EHS). Uvedené monitorovanie bolo navrhnuté za účelom doplnenia existujúcej siete základného a prevádzkového monitorovania podzemných vôd tak, aby bolo možné s použitím všetkých výsledkov hodnotiť obsah dusíkatých látok v podzemných vodách vo všetkých katastroch v SR zaradených medzi zraniteľné oblasti. Celkovo sa jedná o 695 monitorovacích miest (plytké vrty) – z toho 32 je situovaných v čiastkovom povodí Moravy.

#### **Monitorovanie kvantity podzemných vôd**

V roku 2007 sa kvantita podzemných vôd monitorovala v 1507 pozorovacích objektoch. Z uvedeného počtu sa monitorovali na 368 lokalitách pramene a 1139 miestach pozorovacie sondy (vrty). Monitorovanie v roku 2007 prebiehalo v súlade s pôvodným (optimálnym) návrhom programu monitorovania. Princípy návrhu monitorovacej siete sú uvedené v Programe monitorovania stavu vôd v roku 2007. Zoznam pozorovacích objektov spolu s uvedením meraných parametrov pre jednotlivé monitorovacie miesta sa nachádza v prílohe č. 8: “Návrh štruktúry kvantitatívneho monitorovania podzemných vôd pre rok 2007” citovaného programu monitorovania. Lokalizácia odberových miest je znázornená v mape č. 5.2. Prehľad počtu odberových miest v čiastkovom povodí Moravy sledovaných v roku 2007 uvádza tabuľka č. 5.10.

Tab. 5.10 Počty odberových miest monitorovania kvantitatívneho stavu podzemných vôd - rok 2007

Čiastkové povodie	Typ objektu	Počet odberových miest
Morava	Prameň	22
	Vrt	60
	Spolu	82
SR	Spolu	1507

#### **5.2.2 Spôľahlivosť hodnotenia stavu**

Základné a prevádzkové monitorovanie podzemných vôd bolo v roku 2007 realizované v redukovanej forme. Oproti pôvodnému návrhu bolo potrebné pristúpiť k zníženiu rozsahu sledovaných ukazovateľov najmä špecifických organických látok. Vzhľadom na neúplnosť súboru sledovaných súborov ukazovateľov možno konštatovať, že nie je možné spoľahlivo vyhodnotiť chemický stav podzemných vôd. Z uvedeného dôvodu možno hodnotenie stavu podzemných vôd na základe základného a prevádzkového monitorovania z roku 2007 chápať len ako podporné k rizikovej analýze.

Monitorovanie množstva podzemných vôd bolo v roku 2007 realizované v pôvodne navrhovanej sieti pozorovacích objektov. Redukcie sa týkali najmä rekonštrukčných prác, pričom nemali závažný vplyv na spoľahlivosť získaných údajov. Hodnotenie kvantitatívneho stavu je možné vykonať s vysokou až strednou mierou spoľahlivosti, pričom vo všeobecnosti platí, že hodnotenie kvantitatívneho stavu je v útvaroch pokrytých monitorovaním vykonávané s mierou spoľahlivosti postačujúcou pre návrhy a realizáciu programu opatrení plánov manažmentu povodí.

### 5.2.3 Chemický stav podzemných vôd

Vyhodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd (ÚPzV) je založené na výsledkoch monitorovania kvality podzemných vôd v roku 2007. V zmysle požiadaviek smernice 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality sa má hodnotenie chemického stavu podzemných vôd vykonať pre tie vodné útvary, ktoré boli v rámci charakterizácie vykonanej podľa článku 5 RSV identifikované ako rizikové z hľadiska dosiahnutia dobrého chemického stavu do roku 2015. V Národnej správe 2005 boli pri identifikácii tohto rizika definované významné neistoty, najmä neúplný rozsah informácií/nedostatok údajov a neurčitosti v hodnotení, preto bolo potrebné hodnotenie chemického stavu podzemných vôd vykonať pre všetky útvary podzemných vôd – kvartérnych i predkvartérne. Vodné útvary geotermálnych vôd hodnotené neboli.

Základom hodnotenia chemického stavu útvarov podzemných vôd boli:

- normy<sup>11</sup> kvality podzemnej vody stanovené v prílohe I smernice 2006/118/ES pre dusičnany a pesticídy,
- prahové hodnoty - stanovené na úrovni útvarov podzemnej vody pre všetky znečisťujúce látky (polutanty), resp. skupiny znečisťujúcich látok alebo indikátorov znečistenia, ktoré boli identifikované v rámci rizikovej analýzy vykonanej v rámci II. etapy prác implementácie RSV.

Postup hodnotenia chemického stavu, vrátane uvedenia prahových hodnôt pre jednotlivé chemické parametre spolu so stanovenými pozad'ovými a referenčnými hodnotami pre kvartérne a predkvartérne útvary podzemných vôd SR sú uvedené vo Vodnom pláne Slovenska.

Na základe hodnotenia chemického stavu v útvaroch podzemných vôd situovaných v povodí Moravy je ich klasifikácia nasledovná:

- všetkých 6 útvarov podzemných vôd v povodí je v dobrom chemickom stave – z toho 1 kvartérny útvary (s rozlohou 830 km<sup>2</sup>) a 5 predkvartérnych útvarov (2315 km<sup>2</sup>) – pozri tabuľku č. 5.11.

Tab. 5.11 Vyhodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd

ID útvaru	Plocha (km <sup>2</sup> )	Chemický stav	Kontaminanty	Metóda hodnotenia	Zdroj kontam.
Kvartérne útvary					
SK1000100P	830	dobrý		A	
Predkvartérne útvary					
SK2000200P	1 482	dobrý	a		
SK2000700F	254	dobrý			
SK2000400P	261	dobrý	a	priemer+20%	
SK200060KF	139	dobrý			
SK200010FK	179	dobrý			

Vysvetlivka: A - Kriging a odb. recenzia

Napriek tomu, že tieto útvary podzemných vôd ako celok sú hodnotené v dobrom chemickom stave, na základe výsledkov aktualizovanej rizikovej analýzy zdrojov znečistenia boli v nich zistené potenciálne zdroje bodového znečistenia /kontaminácie alebo znečistené/kontaminované územia. Aby v týchto útvaroch podzemných vôd nedošlo k zhoršeniu ich dobrého chemického stavu, je potrebné zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemných vôd. Za tým účelom je potrebné vykonať hodnotenie znečistenia podzemných vôd na lokálnej úrovni u samotného zdroja znečistenia a hodnotenie potenciálnych a/alebo existujúcich únikov znečisťujúcich látok do pôd a podzemných vôd. Tieto hodnotenia, ktoré musia v zmysle dokumentu EK „Guidance on the application of the term direct and indirect inputs in the context of the Groundwater Directive 2006/118/ES“ zabezpečiť potenciálny/existujúci znečisťovateľ (cestou

<sup>11</sup> Norma kvality podzemných vôd je norma kvality životného prostredia vyjadrená ako obsah konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok alebo ako indikátor znečistenia v podzemných vodách, ktorá by nemala byť prekročená z dôvodu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.



orgánu štátnej vodnej správy alebo na základe zákona), neboli v prvom plánovacom cykle realizované.

Pre nedostatok údajov, informácií a chýbajúcich metodických postupov a kritérií nebolo realizované testovanie dopadu znečistenia na povrchové vody, dopadu znečistenia na suchozemské ekosystémy, dopadu znečistenia na využívané vodárenské zdroje, resp. iných prienikov do útvaru podzemnej vody. Nakoľko neboli stanovené ani kritériá pre identifikáciu významných a trvalo vzostupných trendov a pre definovanie počiatkových bodov zvrátenia trendov, vyhodnotenie trendov environmentálne významného nárastu koncentrácie znečisťujúcej látky, skupiny znečisťujúcich látok alebo indikátora znečistenia v útvaroch podzemných vôd nebolo spracované. Tieto práce budú realizované v ďalšom plánovacom cykle.

#### 5.2.4 Kvantitatívny stav podzemných vôd

Hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd je posúdenie dopadu dokumentovaných vplyvov (popísaných v kapitole 4.2.2) na útvary podzemnej vody ako celok. Na území Slovenska sa jedná výlučne o posúdenie vplyvu odberov podzemných vôd. Hodnotiaci proces posudzovania kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd na Slovensku odpovedá požiadavkám usmernenia EÚ pre stav podzemných vôd a zisťovanie trendov, ktorý bol publikovaný v roku 2008. Vychádza zo základnej požiadavky smernice 2000/60/ES, ktorá stanovuje ako základný ukazovateľ kvantitatívneho stavu ustálený režim hladiny podzemnej vody, resp. výdatnosť prameňa a rozširuje hodnotiaci proces o nasledovné testovacie kritériá:

- bilancovanie množstiev podzemných vôd,
- hodnotenie zmien režimu podzemných vôd (využitie výsledkov programu monitorovania),
- hodnotenie vplyvu odberov podzemných vôd na stav útvarov povrchových vôd,
- hodnotenie miery vplyvu odberov podzemných vôd na terestrické ekosystémy závislé na podzemných vodách.

Stručný popis postupu pre hodnotenie uvedených kritérií a taktiež pre celkové vyhodnotenie je uvedený vo Vodnom pláne Slovenska.

Útvary podzemných vôd (geotermálne štruktúry) neboli, s ohľadom na absenciu údajov o ich využiteľnom potenciály a údajov z ich monitorovania a využívania, v prvom pláne manažmentu povodia hodnotené.

Výsledok klasifikácie vodných útvarov podľa dohodnutého postupu je nasledovný:

- všetky hodnotené vodné útvary v čiastkovom povodí Moravy sú v dobrom kvantitatívnom stave.

### 5.3 Chránené územia

Pre útvary povrchových vôd a podzemných vôd zahrnutých do chránených oblastí sa v prípade potreby stanovujú doplnujúce požiadavky na monitorovanie ich stavu. Konkrétne sa to týka chránených oblastí určených na odber pre pitnú vodu a chránených oblastí pre ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a ich biotopov, nakoľko smernice, na základe ktorých sú tieto oblasti vymedzené, na rozdiel od ostatných smerníc na vymedzenie chránených území, neobsahujú požiadavky na ich monitorovanie.

#### Útvary povrchových a podzemných vôd určených na odbery pitnej vody a kvalita pitnej vody

V chránených oblastiach s útvarmi povrchovej a podzemnej vody určenej na odber pitnej vody, ktoré poskytujú v priemere viac ako 100 m<sup>3</sup> vody za deň je potrebné monitorovať (v súlade s Prílohou V RSV) všetky prioritné látky vypúšťané do vodného útvaru a všetky ďalšie látky vypúšťané vo významných množstvách, ktoré môžu ovplyvniť stav vodného útvaru, a ktoré sú zahrnuté do požiadaviek smernice Rady č. 98/83/ES o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu. Keďže uvedené požiadavky na monitoring sú zhodné ako v prípade iných rizikových útvarov, ďalšie doplnujúce požiadavky neboli do monitorovania ich stavu zahrnuté.

Monitorovanie povrchových vôd určených na odbery pitnej vody spadá pod prevádzkový monitoring, ktorý zabezpečuje správca tokov.

Kontrolu kvality vody vykonávajú prevádzkovatelia verejných vodovodov podľa vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch. Kontroluje sa kvalita v zdrojoch vody (surová voda), následne v procese úpravy vody a napokon kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti.

**Kontrola kvality pitnej vody** sa vykonáva podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré ustanovuje ukazovatele kvality vody a ich limity (transpozícia Smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu). Úrady verejného zdravotníctva kontrolujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľov. Informácie o kvalite pitnej vody vo verejnom vodovode v danom regióne môže poskytnúť jeho prevádzkovateľ, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo MŽP SR.

SR po prvýkrát podala na EK Správu o kvalite pitnej vody za roky 2005 až 2007 vo februári roku 2009. Správu vypracovali Úrad verejného zdravotníctva SR a Výskumný ústav vodného hospodárstva z prevádzkových údajov vodárenských spoločností a z údajov Ministerstva zdravotníctva. Údaje o kvalite vody sa reportovali podľa veľkých (zásobujú viac ako 5000 obyvateľov a malých zásobovaných oblastí (od 50 – 5000 obyvateľov). V SR bolo za reportovacie obdobie rokov 2005 až 2007 vytýčených 94 veľkých zásobovaných oblastí. Za obdobie rokov 2005 až 2007 vyhovovalo v mikrobiologických ukazovateľoch viac ako 97,8% vzoriek. Najčastejšou príčinou prekročenia limitných hodnôt pre mikrobiologické ukazovatele boli príčiny spojené s nedostatočnou úpravou vody a príčiny spojené s nedostatočnou ochranou zberného územia. S príčinami súviseli následne aj nariadené nápravné opatrenia trvajúce nie viac ako 30 dní. Za obdobie rokov 2005 až 2007 vyhovovalo v ukazovateli arzén viac ako 99,85% vzoriek, v ukazovateli antimón viac ako 99,4% vzoriek, v ukazovateli železo viac ako 94,5% vzoriek, v ukazovateli mangán viac ako 99,1% vzoriek a v ukazovateli dusičnany viac ako 99,7% vzoriek. Ukazovatele benzén, benzoapyrén, bór, bromičnany, kadmium, chróm, meď, kyanidy, dichlóretán, fluór, ortuť, pesticidy, polycyklické aromatické uhlíkovodíky, selén, trihalometány a chloridy neboli počas obdobia 2005-2007 prekročené v žiadnej zásobovanej oblasti. Celková indikačná dávka spĺňala limitné hodnoty vo viac ako 97,9% vzoriek. Správy sú dostupné na stránke:

<http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idl=1167&idf=694&lang=sk>

<http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idl=1167&idf=696&lang=sk>.

### **Zraniteľné oblasti**

V roku 2007 sa začalo s budovaním monitorovacej siete v súlade s programom monitorovania chránených území podľa čl. 8 RSV a v zmysle § 5 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z., v rámci ktorého bolo navrhnuté doplnenie monitorovacej siete o 702 nových pozorovacích objektov tak, aby v každom katastri obce v zraniteľnom území bol pre účely hodnotenia k dispozícii aspoň 1 monitorovací objekt. Pozorovacie objekty sa realizujú podľa stanovených kritérií tak, aby bolo možné vykonávať dlhodobé vzorkovacie práce a analýzy dusíkatých látok v podzemnej vode a aby zachytávali poľnohospodárske znečistenie v prvom zvodnenom horizonte. V súčasnosti sú tieto objekty funkčné. Lokalizácia odberových miest je znázornená v mape č. 5.2.

Okrem týchto objektov boli do monitorovacej siete zaradené aj objekty určené na sledovanie hladinového režimu podzemných vôd (380 objektov) a kvality podzemných vôd (310 objektov), ktoré spravuje Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava (SHMÚ). Výsledky tohto monitoringu budú v budúcnosti ďalej doplnené o údaje z monitorovania kvality podzemnej vody využívané na pitné účely vodárenskými spoločnosťami cca z 1500 studní.

Keďže realizácia monitorovacieho systému bola ukončená až v roku 2008, nemohli byť výsledky zo sledovania kvality podzemných vôd z tohto systému ešte využité pre prehodnotenie

rozsahu zraniteľných území (bude súčasťou reportujúcej správy v roku 2012) a ani pre hodnotenie chemického stavu.

### **Chránené oblasti vhodné na kúpanie**

Monitoring vôd vhodných na kúpanie zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 76/160/ES o kvalite vody určenej na kúpanie v znení smernice 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie. Táto smernica určuje požiadavky na kvalitu a monitoring vôd vhodných na kúpanie, ktoré sú jednotne platné pre všetky krajiny EÚ.

### **Chránené územia stanovišť a výskytu druhov**

Vodné útvary, ktoré tvoria chránené územia stanovišť a výskyt druhov, musia byť zahrnuté do prevádzkového monitoringu, pokiaľ boli identifikované (na základe rizikovej analýzy a základného monitoringu) ako rizikové z hľadiska nesplnenia environmentálnych cieľov. Pre uvedené chránené územia v roku 2007 neboli zo strany Štátnej ochrany prírody SR, š. p., uplatnené žiadne požiadavky na ich doplnkové monitorovanie. Monitorovanie útvarov povrchových vôd a podzemných vôd, ktoré tieto oblasti tvoria, sa vykonávalo len na základe programu monitorovania pre povrchové a podzemné vody.

### **Vodné toky vodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb**

Monitoring týchto vôd je súčasťou základného a prevádzkového monitorovania útvarov povrchových vôd. V zmysle smernice 2006/44/ES (Nariadenie vlády SR č.296/2005 Z. z.) sa prípustný stupeň znečistenia vody pre život a reprodukciu rýb posudzuje podľa odporúčaných hodnôt (OH) a medzných limitných hodnôt (MH) – stanovených samostatne pre pásma lososovitých rýb a pre pásma kaprovitých rýb.

Podľa pokynov *Technická podpora vo vzťahu k implementácii RSV – používateľský návod k RSV reportovacím schémam* (EK – DG Environment v júni 2009) je stav vody „veľmi dobrý“ z hľadiska vhodnosti pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, ak zistené koncentrácie jednotlivých parametrov kvality vyhovujú kritériám OH a tiež MH, za „dobrý“ – ak sú splnené len MH. V prípade, že voda nevyhovuje ani jednému z kritérií – voda nie je vhodná pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

Na základe vyhodnotenia údajov zo základného a prevádzkového monitorovania útvarov povrchových vôd v roku 2007 možno konštatovať, že z kmeňových tokov č. I (uvedených v tabuľke č.3.6) je vhodnosť vody pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb možné posúdiť len u rieky Morava. Stav vody rieky Morava je pre tento účel nevhodný v dôsledku zvýšených koncentrácií N-NO<sub>2</sub>, N-NH<sub>4</sub> a NL. Ostatné úseky tokov vyhlásené za vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v tomto čiastkovom povodí nie je možné vyhodnotiť z dôvodu absencie údajov.

## **6 Environmentálne ciele a výnimky**

Táto kapitola obsahuje popis environmentálnych cieľov a výnimiek, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou environmentálnych cieľov stanovených podľa článku 4 RSV. Oba tieto inštitúty sú odvodené od rámcových požiadaviek RSV a návodov pre ich aplikáciu, ktoré boli vypracované v rámci spoločnej implementačnej stratégie EÚ. Jednoznačný postup na stanovenie cieľov a výnimiek RSV a ani žiaden návod nedefinuje. Environmentálne ciele a výnimky zohľadňujú regionálne špecifiká, dostupnosť údajov a poznatkov o účinnosti navrhovaných opatrení.

### **6.1 Environmentálne ciele**

Environmentálne ciele RSV sú jadrom legislatívy EÚ, ktoré umožňujú dlhodobu udržateľnú vodnú hospodárstvo na báze vysokej úrovne ochrany vodného prostredia. Rámcová smernica o vode transponovaná do zákona o vodách vyžaduje dosiahnutie environmentálnych cieľov do roku 2015 pre:

- útvary povrchových vôd,
- útvary podzemných vôd,
- chránené územia závislé na vode.

### 6.1.1 Environmentálne ciele pre útvary povrchovej vody

Environmentálnym cieľom pre útvary povrchovej vody je vykonanie opatrení za účelom:

- a) zabránenia zhoršenia stavu útvarov povrchovej vody,
- b) ochrany, zlepšovania a obnovovania útvarov povrchovej vody s cieľom dosiahnuť dobrý stav povrchových vôd do 22. decembra 2015,
- c) ochrany a zlepšovania umelých a výrazne zmenených útvarov povrchových vôd s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav do 22. decembra 2015,
- d) postupného znižovania znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.

Dosiahnutie dobrého stavu pre povrchové vody znamená dosiahnutie dobrého ekologického a dobrého chemického stavu vôd. K stanoveniu cieľov k roku 2015 je potrebné:

- Transformácia normatívnych definícií smernice na numerické hranice tried dobrého stavu, ktorá sa vykonáva na základe vedeckých poznatkov; Numerické hranice tried dobrého stavu sú popísané v kapitole 5.1.3 pre biologické prvky kvality a v prílohe 5.2 pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality vo Vodnom pláne Slovenska,
- Poznanie súčasného stavu (uvedený v kapitole 5) a odhadu efektívnosti opatrení navrhovaných k roku 2015,
- Zohľadnenie socio-ekonomických dopadov pri dosiahnutí cieľov, ktoré zohľadňuje inštitút výnimiek v procese návrhu nákladovo – najefektívnejšej kombinácie opatrení – táto časť súvisí s kapitolou 7 a 8.7, v ktorých sú uvedené príslušné analýzy.

AWB a HMWB sú špecifickou kategóriou vodných útvarov – s vlastným klasifikačným systémom a cieľmi, na ktoré sa vzťahuje iný druh výnimiek – v súvislosti s požiadavkou zabezpečovania určitých socio-ekonomických služieb, v procese určovania útvarov za výrazne zmenené alebo umelé. Klasifikačný systém pre AWB a HMWB (správa /3/) sa síce opiera o hodnotenie ekologického stavu, avšak je prispôsobený redukovaným cieľom týchto vodných útvarov. Cieľom pre tieto vodné útvary je dosiahnutie aspoň dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu. Pre AWB a HMWB sa taktiež môžu nárokovat' klasické výnimky - predĺženie termínov a iné.

### 6.1.2 Environmentálne ciele pre útvary podzemnej vody

Environmentálnym cieľom pre útvar podzemnej vody je vykonanie opatrení na:

- a) zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršenia stavu útvarov podzemných vôd,
- b) ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov podzemnej vody a na zabezpečenie rovnováhy medzi odbermi podzemných vôd a dopĺňaním ich množstva s cieľom dosiahnuť dobrý stav podzemných vôd do 22. decembra 2015,
- c) zvrátenie významného vzostupného trendu koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý je spôsobený ľudskou činnosťou s cieľom postupného znižovania znečisťovania podzemnej vody.

### 6.1.3 Ciele pre chránené územia

Vymedzené chránené územia definované podľa § 5(c) vodného zákona, vrátane území určených na ochranu biotopov, druhov rastlín a živočíchov, pre ktoré je udržanie alebo zlepšenie stavu vôd dôležitým faktorom ich ochrany, sú uvedené v kapitole 3. Ciele pre chránené územia špecifikuje čl. 4(1) RSV ako dosiahnutie súladu so všetkými normami a cieľmi najneskôr do roku

2015, pokiaľ právne predpisy spoločenstva, podľa ktorých boli jednotlivé chránené oblasti ustanovené neobsahujú iné požiadavky. Pri manažmente útvarov povrchových a podzemných vôd, ktoré ležia v chránených územiach resp. sú s nimi funkčne prepojené je potrebné zohľadniť ciele vyplývajúce z právnych predpisov jednotlivých chránených území. Vo všeobecnosti, pokiaľ CHÚ nešpecifikujú konkrétne požiadavky na kvalitu vody – ciele sa odvodzujú od kritérií dobrého stavu vôd v zmysle RSV. V zásade platí, že zlepšením stavu vôd v zmysle RSV budú podporené aj ochranné ciele špecifické pre dané chránené územie. V nasledujúcich kapitolách sú uvedené ciele pre jednotlivé chránené územia.

### **Oblasti určené na odber vody pre ľudskú spotrebu**

V zmysle čl. 7(1) a čl. 6(2) RSV je potrebné aby každý vodný útvar, z ktorého sa odoberá voda pre pitné účely o množstve viac ako 10 m<sup>3</sup> za deň alebo slúži viac ako 50 osobám, bol vymedzený za chránené územie. Ďalej čl. 7(3) RSV vyžaduje zabezpečiť nevyhnutnú ochranu týchto vodných útvarov, s cieľom nezhoršenia ich kvality a zníženia miery úpravy potrebnej pre výrobu pitnej vody. Členské štáty môžu zriadiť ochranné pásma pre tieto vodné útvary. V SR sú ochranné pásma vodárenských zdrojov určených na ľudskú spotrebu vymedzené v zmysle § 32 zákona č. 364/2004 Z. z.. Ochranné pásma vodárenských zdrojov v zmysle § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. určuje orgán štátnej vodnej správy na základe záväzného posudku orgánu verejného zdravotníctva. Ochranné pásma sa členia na:

- ochranné pásmo I. stupňa - slúži na ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd, alebo záchytného zariadenia,
- ochranné pásmo II. stupňa – slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest.

Na zvýšenie ochrany daného vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy určiť i ochranné pásmo III. stupňa.

Každé ochranné pásmo má určený režim hospodárenia za účelom ochrany pitných vôd. Ciele podľa čl. 7(3) RSV sú v súčasnosti dosiahnuté, nevyžadujú sa žiadne opatrenia.

Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu stanovuje nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.. Úrady verejného zdravotníctva kontrolujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa. Informácie o kvalite pitnej vody vo verejnom vodovode v danom regióne môže poskytnúť jeho prevádzkovateľ, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo MŽP SR.

### **Vody vhodné na kúpanie**

Účelom smernice *EP a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie* (revízia smernice 76/160/EHS) je chrániť ľudské zdravie a zachovať resp. zlepšiť kvalitu vôd na kúpanie ako aj životné prostredie. Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie ustanovené nariadením vlády SR č. 87/2008 Z. z. v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V posledných rokoch neboli zaznamenané závažné komplikácie z hľadiska požiadaviek verejného zdravotníctva, ktoré by viedli k poškodeniu zdravia rekreantov. Vo veľkej väčšine prípadov boli medzné hodnoty ukazovateľov kvality vôd vhodných na kúpanie dodržané - len vo výnimočných situáciách prichádzalo k príležitostným a krátkodobým prekročeniam.

Revidovaná smernica 2006/7/ES sprísňuje povinné mikrobiologické normy pre vody určené na kúpanie a aktualizuje systém jej riadenia a monitorovania. Umožní lepšie predvídanie mikrobiologického rizika a dosiahnutie vysokého stupňa ochrany. Ku komplexnejšiemu poznaniu súvislostí medzi kvalitou vody a jej potenciálnym znečistením prispievajú *Profily na kúpanie*, ktoré je potrebné vypracovať pre jednotlivé alebo viaceré susediace vody určené na kúpanie k termínu 24. marec 2011.

### **Oblasti citlivé na živiny**

V SR sú určené dva druhy oblastí citlivých na živiny – sú to zraniteľné oblasti a citlivé oblasti, ktoré sú ustanovené Nariadením vlády SR č. 617/2004 Z. z.. Cieľom vymedzenia oblastí citlivých na živiny je zníženie znečistenia podzemných i povrchových vôd živinami a predchádzať ďalšiemu zvyšovaniu znečistenia. Tieto ciele prispievajú i k dosiahnutiu cieľov pre povrchové podzemné útvary podzemných vôd v zmysle RSV.

#### **Citlivé oblasti**

Vymedzenie citlivej oblasti vyplýva z implementácie smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Citlivou oblasťou sú vodné útvary povrchových vôd na celom území SR. Základným cieľom pre tento druh chránenej oblasti je zníženie znečistenia povrchových vôd živinami prostredníctvom zvýšených nárokov na čistenie odpadových vôd z aglomerácií a agropotravinárskeho priemyslu. Čistiarne odpadových vôd (ČOV) aglomerácií nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov v citlivých oblastiach musia mať zabezpečené zvýšené odstraňovanie dusíka a fosforu alebo je potrebné dosiahnuť celkové 75%-né odstránenie fosforu a dusíka v citlivej oblasti zo všetkých ČOV.

#### **Zraniteľné oblasti**

Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg/l alebo sa v blízkej budúcnosti môže prekročiť. Vo vymedzených zraniteľných územiach je potrebné hospodáriť podľa špeciálneho režimu – definovaného Vyhláškou MP SR č. 199/2008 Z. z. o programe poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.

Oba druhy chránených oblastí na živiny je možné prehodnocovať v 4 ročných cykloch.

Opatrenia, ktoré sú vyžadované v oblastiach citlivých na živiny je potrebné považovať za základné opatrenia.

### **Chránené oblasti pre ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a ich biotopov – Sústava Natura 2000**

Do tejto skupiny chránených území patria chránené vtáčie územia s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.

#### **Chránené vtáčie územia**

Vtáčie územia vyhlasuje vláda daného štátu a súčasne preberá zodpovednosť za udržanie priaznivého stavu vtáčej populácie druhu, pre ktorý bolo toto územie vyhlásené. Na území SR je navrhnutých 38 chránených vtáčích oblastí, ktoré schválila vláda SR zo dňa 9. júla 2003. Tieto sú postupne vyhlasované vyhláškami Ministerstva životného prostredia SR. K novembru 2008 bolo vyhlásených 21 vtáčích území, zvyšných 17 je zatiaľ nevyhlásených.

#### **Chránené územia európskeho významu**

Hlavným cieľom je prispieť k zabezpečeniu biologickej rôznorodosti ochranou prírodných stanovišť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín na území členského štátu. Návrhy lokalít do európskej sústavy NATURA 2000 predkladajú krajiny a následne Európska komisia rozhodne, ktoré z navrhnutých lokalít sa stanú jej súčasťou. Po zaradení lokalít do európskeho zoznamu majú členské štáty povinnosť vybrané územia do 6 rokov vyhlásiť za obzvlášť chránené podľa svojich národných zvyklostí. Slovensko navrhlo 382 území, z tohto počtu EK v roku 2008 schválila 381.

Tieto územia budú vyhlásené samostatnými vyhláškami MŽP SR za chránené územia alebo zónu chráneného územia v priebehu roka 2009.

Zo strany Štátnej ochrany prírody neboli špecifikované špeciálne požiadavky na kvantitu alebo kvalitu vôd. Opatrenia navrhnuté v programe opatrení na dosiahnutie cieľov RSV – najmä na

zníženie znečistenia a eliminácie hydromorfologických vplyvov, budú podporovať i ciele sústavy NATURA 2000.

### **Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb**

Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sú vyhlásené všeobecne záväznými vyhláškami Krajských úradov životného prostredia. Požiadavky na kvalitu týchto vôd určuje *smernica 2006/44/ES o kvalite sladkých vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb*, transponovaná do novely nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

V prípade ak voda neodpovedá požadovaným kritériám je potrebné určiť, či je to výsledok náhody, prírodného javu (povodní alebo iných prírodných katastrof), alebo znečistenia a prijať príslušné opatrenia.

## **6.2 Výnimky**

Táto kapitola poskytuje prehľad vodných útvarov, ktoré sú predmetom výnimiek – pre útvary povrchových i podzemných vôd. Výnimky sa môžu týkať čl. 4(4) RSV – posun termínu, čl. 4(5) RSV – menej prísne ciele, čl. 4(7) RSV – nové infraštruktúrne projekty. Výnimky je nutné aplikovať i vtedy ak účinnosť realizovaného opatrenia / í sa neprejaví na zlepšení stavu okamžite po realizácii. Vodné útvary sú obvykle súbežne ovplyvňované viacerými vplyvmi a preto vyriešenie niektorých z nich taktiež nemusí zabezpečiť dosiahnutie požadovaných cieľov.

### **6.2.1 Povrchové vody**

V kapitolách 8.1 až 8.4 je popísaný prístup k návrhu opatrení a samostatný návrh opatrení na riešenie jednotlivých významných vodohospodárskych problémov. V rámci opatrení sú navrhované základné opatrenia potrebné na splnenie iných smerníc z oblasti vôd, základné opatrenia priamo vyplývajúce z RSV a doplnkové opatrenia potrebné na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Vzhľadom na veľké množstvo vyžadovaných opatrení pre riešenie jednotlivých vodohospodárskych problémov a tým dosiahnutie cieľov RSV nie je možné ich všetky zrealizovať k požadovanému termínu, a to z technických i ekonomických príčin. Realizáciu doplnkových opatrení a opatrení pre zlepšenie laterálnej a pozdĺžnej kontinuity tokov je potrebné rozdeliť do širšieho časového obdobia.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam v SR budú pre útvary povrchových vôd v prvom plánovacom cykle (2009-2015) uplatnené **výnimky podľa článku 4(4) RSV**, t.j. posun termínu dosiahnutia dobrého stavu. Túto výnimku je možné uplatniť v prípade, ak technická realizácia opatrení nie je možná v danom časovom období, náklady pri takomto krátkom časovom rozpätí by boli neprimerane vysoké alebo prírodné podmienky neumožňujú dosiahnutie zlepšenia v požadovanom termíne. V našom prípade aplikujeme kombináciu technickej nerealizovateľnosti opatrení v danom časovom období s ekonomickým dôvodom – nezabezpečenosťou finančných prostriedkov na realizáciu potrebných opatrení v prvom plánovacom cykle. Z toho dôvodu bude realizácia opatrení etapizovaná do ďalších plánovacích cyklov (2021, 2027).

Aplikácie výnimiek podľa čl. 4(4) sú potrebné i z toho dôvodu, že vyriešenie jedného z problémov na danom vodnom útvare nemusí zabezpečiť dosiahnutie cieľa – nakoľko vodné útvary sú obvykle vystavené viacerým vplyvom. Ďalším faktorom podčiarkujúcim potrebu aplikácie výnimiek k roku 2015 sú neistoty v tomto plánovacom cykle – spočívajúce:

- vo vyhodnotení súčasného stavu vôd, ktorý bol v prevažnej miere vyhodnotený s nízkou mierou spoľahlivosti,
- v nedokonalom poznaní vzájomných vzťahov medzi jednotlivými skupinami ukazovateľov: hydromorfologické - biologické, biologické - chemické, hydromorfologické - chemické.

Prehľad počtu vodných útvarov, pre ktoré požadujeme výnimky spolu s uvedením dôvodu uvádza tabuľka č. 6.1 a sú zobrazené na mapej prílohe 6.1. Celkove za čiastkové povodie

Moravy požadujeme časovú výnimku pre 79 (77 %) vodných útvarov v dĺžke 832,22 km (82 %). Prehľad konkrétnych vodných útvarov pre ktoré sa požadujú výnimky obsahuje Príloha 5.1.

Tab. 6.1 Výnimky z environmentálnych cieľov k roku 2015 pre útvary povrchových vôd

Povodie	Počet vodných útvarov		Dĺžka vodných útvarov		Druh výnimky	Dôvod
	Celkom	s výnimkou	Celkom	s výnimkou		
Morava	103	79 77 %	1 019,12	832,22 82 %	čl. 4(4)	TN + E
Spolu SR	1 760	640 36 %	19 046,17	9029,77 47,4 %	čl. 4(4)	TN + E

Vysvetlivky: TN - technická realizovateľnosť opatrenia presahuje daný časový rámec, E – ekonomické dôvody

## 6.2.2 Podzemné vody

Pri podzemných VÚ sa javí situácia v čiastkovom povodí Moravy nasledovne: všetkých 6 hodnotených vodných útvarov podzemných vôd dosahuje dobrý chemický stav a dobrý kvantitatívny stav. Z toho vyplýva, že požadovanie výnimiek z dosiahnutia dobrého stavu k časovej úrovni 2015 je bezpredmetné.

# 7 Ekonomická analýza využívania vody a návratnosť nákladov za vodohospodárske služby

RSV (podľa článku 5 a Prílohy III) vyžaduje pre každé správne územie povodia spracovať ekonomickú analýzu využívania vody, na základe informácií v dostatočnej podrobnosti, ktorá musí obsahovať:

- Ekonomickú analýzu využívania vody (hospodársky význam využívania vody),
- Trendy v kľúčových ekonomických ukazovateľoch a tendenciách (hybných silách) do roku 2015,
- Návratnosť nákladov na vodohospodárske služby.

Ekonomická analýza má významnú úlohu aj pri zostavovaní programu opatrení, ktorý je súčasťou kapitoly 8 tohto plánu, nakoľko RSV vyžaduje vykonať:

- odhad potenciálnych nákladov pre programy opatrení, ktoré majú byť realizované do r.2015 a
- posúdenie nákladovo najefektívnejšej kombinácie opatrení na vodné útvary v rámci jednotlivých čiastkových povodí.

Prvé spracovanie ekonomickej analýzy v zmysle RSV (s údajovou základňou za rok 2004) bolo vykonané v rámci II. etapy prác na implementácii RSV. Údajová základňa za rok 2004 však neposkytovala vstupné údaje potrebné pre výpočet návratnosti nákladov na vodohospodárske služby v požadovanej štruktúre, t. j. v členení na náklady na poskytované vodohospodárske služby, tržby za poskytnuté vodohospodárske služby od užívateľov a dotácie, preto bolo potrebné ekonomickú analýzu aktualizovať. V nasledujúcich podkapitolách sú zosumarizované výsledky ekonomickej analýzy.

## 7.1 Hospodársky význam využívania vody

Hospodársky význam využívania vôd je potrebné vidieť ako sociálno-ekonomický význam využívania vôd, ktorý je treba skúmať prostredníctvom sociálno-ekonomických ukazovateľov a s nimi súvisiacich technických údajov vo vzťahu k hlavným druhom využívania vôd. Štruktúra údajov, ktoré boli pre hodnotenie hospodárskeho významu využívania vody použité, je daná EK.



Údaje, ktoré sa v SR podľa povodí nesledujú, boli z národnej úrovne prostredníctvom geografického informačného systému (GIS) a tiež priamymi prepočtami pretransformované do správneho územia povodia Moravy. Na prepočet sa použil percentuálny podiel obyvateľstva žijúceho v povodí. V ukazovateľoch za jednotlivé využívania vody, ktoré sa sledujú podľa čiastkových povodí, sa v analýze vychádzalo z reálnych zozbieraných údajov.

Význam využívania vôd bol analyzovaný pre tieto druhy využívania vôd:

- zásobovanie pitnou vodou,
- odvádzanie a čistenie odpadových vôd,
- využívanie vody v priemysle (rôzne odvetvia, vrátane energetiky a hydroenergetiky),
- využívanie vody v poľnohospodárstve (pre závlahy a živočíšnu výrobu),
- vodná doprava,
- rybné hospodárstvo,
- turizmus vo vzťahu k vode,
- ochrana pred povodňami.

Hodnoteniu jednotlivých druhov využívania vôd napomáhajú údaje o odberoch vody, vypúšťaní vody spolu s ďalšími technickými údajmi.

Prehľad hodnotenia významu hlavných druhov využívania vôd za sektor domácností, poľnohospodárstva, priemyslu a niektoré ostatné sektory v čiastkovom povodí Moravy je uvedený v Prílohe 7 (7.1), v tabuľkách č. č. 7.1.1a-d (r. 2004), č. 7.1.2a-d (r. 2005), č. 7.1.3a-d (r. 2006), č. 7.1.4a-d (r. 2007). Význam hlavných druhov využívania vôd pomocou súhrnných ukazovateľov hlavných odvetví hospodárstva v čiastkovom povodí Moravy akými sú údaje o odberoch vody a o vypúšťaní odpadovej vody, ako aj o hrubej produkcii v jednotlivých hlavných hospodárskych sektoroch – poľnohospodárstvo, priemysel, energetika dokumentujú tabuľky č. 7.1.5a-d (r. 2004, 2005, 2006, 2007).

V rokoch 2007 a 2008 boli kvôli porovnaniu aktualizované údaje za roky 2005 a 2006, ktoré dokumentujú význam hlavných druhov využívania vôd v ukazovateľoch, ktoré ich charakterizujú. Údaje boli zbierané účelovo, t. j. podľa „charakteristik“ požadovaných metodickými dokumentmi pre ekonomickú analýzu RSV. Tento zber kvôli porovnaniu, t. j. získaniu časových radov, bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

## **7.2 Trendy v kľúčových ekonomických ukazovateľoch a tendenciách**

„Budúce trendy v kľúčových hospodárskych faktoroch do roku 2015, základný scenár“ vypracované pred začatím globálnej ekonomickej krízy, sa opierali o národné ciele súvisiace s potrebou skvalitnenia životného prostredia SR a dobudovanie environmentálnej infraštruktúry na úroveň štátov EÚ, so zameraním úsilia najmä na: zabezpečenie dostatku pitnej vody a rozšírenie kanalizácie a čistiarní odpadových vôd, predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich environmentálneho rizika a zavedenie účinnejšieho systému nakladania s nimi, odstraňovanie starých environmentálnych záťaží, zachovanie biologickej a krajinnej diverzity a ochranu prírodných stanovišť ohrozených druhov živočíchov a rastlín.

S výhľadom do roku 2015 najväčšie výzvy v oblasti životného prostredia možno aj naďalej očakávať v súvislosti s dosiahnutím súladu s environmentálnym právom EÚ. Vysoké náklady si vyžiada dosiahnutie súladu s legislatívou v oblasti vodného hospodárstva, spojené s budovaním príslušnej infraštruktúry (vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd).

Pri riešení environmentálnych problémov budú v budúcnosti zohrávať stále väčšiu úlohu ekonomické nástroje (dane, poplatky a pod.), ktoré by mali mať pozitívny vplyv na dosahovanie zmeny v doterajších trendoch výroby a spotreby. Nový model fungovania ekonomiky podľa Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja (schválenej UV č. 978/2001) mal byť založený na celkovej štrukturálnej zmene hospodárstva, spočívajúcej v zmene vzorcov výroby a spotreby, minimalizácii vstupov a efektívnom zhodnocovaní zdrojov, prechode od využívania neobnoviteľných zdrojov k obnoviteľným zdrojom, od sériovej a masovej výroby k výrobe

diverzifikovanej a pod. Nástup postindustriálneho modelu vývoja ekonomiky mal zabezpečiť prechod k modelom zabezpečujúcim udržateľný rozvoj, ktorý integruje sociálne a environmentálne priaznivé prístupy a technológie. Osobitnou výzvou je integrované riešenie životných podmienok v rómskych oblastiach.

Základný scenár vývoja k roku 2015 pre účely ekonomickej analýzy vychádzal zo stavu hlavných faktorov, majúcich podstatný vplyv na budúce využívanie vôd a s ním spojené poskytovanie vodohospodárskych služieb. Takýto základný scenár sa chápal i ako prognóza berúca do úvahy možný externý autonómny vývoj (v demografii, ekonómii, atď.). Prognózy vývoja obecných socio-ekonomických ukazovateľov, ako je populácia, HDP, zamestnanosť, nezamestnanosť vychádzali zo skutočnosti pred globálnou ekonomickou krízou, preto ich v súčasnosti nie je možné brať do úvahy. Do úvahy je však možné vziať výhľady do r. 2015 týkajúce sa technologických zmien predpokladaných a očakávaných v priemysle, v poľnohospodárstve – z hľadiska závlah a hospodárenia na pôde, v rybnom hospodárstve a tiež výhľady v sektore domácností – z hľadiska špecifickej spotreby vody a výhľadu do r. 2010 a 2015, uvedené v prílohe 7 (7.2) Vodného plánu Slovenska.

Ďalšia časť ekonomickej analýzy týkajúca sa trendov do roku 2015 sa orientovala na predpokladané trendy v rámci jednotlivých sektorových politík národného hospodárstva, ešte nezahrňujúce vplyv globálnej ekonomickej krízy, vrátane významných zmien, ktoré mali trendy zohľadňovať (podrobne viď bod 5.3 „Politiky kľúčových sektorov národného hospodárstva“ v materiáli „Ekonomická analýza podľa čl. 5 RSV“ na [www.vuvh.sk/rsv](http://www.vuvh.sk/rsv)). Analýza skúmala trendy v priemyselnej politike, energetickej politike, poľnohospodárskej politike, politike vodnej dopravy, v turistickom ruchu a rekreácii spojenej s vodou. Osobitná pozornosť sa venovala programu protipovodňovej ochrany (vrátane odhadu celkových nákladov na vykonanie protipovodňových opatrení na roky 2006 - 2010 a na roky 2011 - 2015), ako aj trendom do r. 2015 v politike vodného hospodárstva. *Nakoľko pôvodne predpokladané trendy nezohľadňovali vplyv globálnej ekonomickej krízy, ktorá dnes ovplyvňuje celosvetový vývoj, boli tieto trendy prepracované.*

Na národnej úrovni zatiaľ nie sú v súčasnosti k dispozícii žiadne dlhodobejšie oficiálne prognózy vývoja *pre jednotlivé sektory národného hospodárstva do r. 2015*. K dispozícii sú len krátkodobé prognózy NBS a MF SR a tiež Koncepcia obnovy hospodárskeho rastu Slovenskej republiky. Tieto v súčasnosti dostupné materiály v danom časovom okamihu (august 2009) signalizujú určité oživenie ekonomiky; ktoré sa najvýraznejšie začína prejavovať v automobilovom priemysle; zatiaľ však nie je možné s určitosťou predpovedať, či tento trend potrvá len do konca roka 2009 alebo bude mať trvalý charakter. V auguste 2009 všetky tri významné automobilky v SR (VW, Peugeot, KIA) zaznamenali nárast výroby oproti predchádzajúcemu stavu výrazného poklesu, odsúhlasená je tiež výroba nového typu automobilu. (Vývoj ekonomiky k 30.6.2009 dokumentuje deficit štátneho rozpočtu SR vo výške 1 miliardy 108 miliónov Eur, čo sa predpokladalo pôvodne ako deficit štátneho rozpočtu ku koncu r. 2009. NBS však aj k 30.6.2009 konštatovala v niektorých ekonomických ukazovateľoch mierny nárast). V auguste 2009 odhadoval ŠÚ SR celkový prepád HDP ku koncu r. 2009 vo výške 3,5 %, NBS len 4,2 % a MF SR 6,2 %.

Podrobnejší prehľad v súčasnosti dostupných prognóz budúceho ekonomického vývoja SR, ako aj niektoré informácie o vývoji medzinárodného prostredia podľa najvýznamnejších predstaviteľov svetového hospodárstva (Medzinárodný menový fond, Svetová banka, OECD) sa uvádza v prílohe 7 (7.3) Vodného plánu Slovenska.

### **7.3 Návratnosť nákladov na vodohospodárske služby a stimulačná cenová politika**

Plány manažmentu čiastkových povodí neobsahujú návrh na realizáciu čl.9RSV, nakoľko táto problematika je podrobne rozpracovaná len pre národnú úroveň a je obsiahnutá vo Vodnom pláne Slovenska.

### 7.3.1 Súčasný stav

Vyjadrenie súčasnej úrovne návratnosti nákladov vodohospodárskych služieb súvisí s implementáciou článku 9 RSV, ktorý požaduje úhradu nákladov na vodohospodárske služby. RSV požaduje, aby odhad miery úhrady (návratnosti) nákladov (a tiež stimulačná cenová politika, pre ktorú je odhad návratnosti nákladov východiskom), boli uskutočňované na úrovni správnych území povodí a to za každú kategóriu vodohospodárskych služieb a tiež minimálne za sektor *priemyslu, poľnohospodárstva a domácností*. Vzhľadom na súčasnú dostupnosť (sledovanosť) údajov je nevyhnutné agregovať resp. disagregovať údaje z iných úrovní. Napr. finančné náklady a tržby sú sledované na úrovni správnych území, v rozsahu ktorých sa vodohospodárske služby poskytujú a táto úroveň nekorešponduje s úrovňou čiastkových povodí. Podľa RSV by do odhadu návratnosti nákladov na vodohospodárske služby mali byť zahrnuté nielen náklady finančné, ale i environmentálne náklady a náklady na využívanie vodných zdrojov, čo však nie je striktná požiadavka pre prvý odhad súčasnej miery návratnosti nákladov; mala by však byť postupne do odhadu návratnosti nákladov za vodohospodárske služby zapracovaná tak, aby mohla byť podkladom pre stimulačnú cenotvorbu v oblasti vodného hospodárstva, ktorú má každý členský štát EÚ zaviesť do r. 2010. Náklady environmentálne a náklady na zdroje v súčasnosti v SR nie sú samostatne sledované, a nie je (ani na úrovni EÚ) vypracovaná metodika na ich kvantifikáciu. V uskutočnenom odhade sú však už dnes v značnej miere tieto náklady zohľadnené ako náklady „internalizované“ v klasických finančných nákladoch, ktoré vchádzajú do cien odpadovej a pitnej vody (poplatky za vypúšťanie odpadovej vody, odbery povrchových vôd a odbery podzemných vôd). Výsledky posudzovania súčasnej miery návratnosti nákladov na vodohospodárske služby na národnej úrovni sú obsiahnuté v tabuľke č. 7.1.

Tab. 7.1 Súčasná miera návratnosti nákladov na vodohospodárske služby za čiastkové povodie

Sektor / rok	2004	2005	2006	2007	2008
Zásobovanie pitnou vodou (%)	97,27	103,53	98,81	92,71	96,28
Odvádžanie a čistenie odp.vody (%)	104,92	105,99	89,67	86,81	94,74
Verejné vodovody a kanalizácie spolu (%)	100,40	104,56	95,00	90,19	95,62
<i>Správa povodí</i>					
vodohospodárske služby súvisiace s využívaním vodného toku*					
- hydroenergetický potenciál (%)	-	46,39	47,74	-	-
- energetická voda (%)	-	150,37	39,86	-	-
- odbery povrchovej vody (%)	-	87,96	80,58	-	-
<i>Priemysel</i>					
národná úroveň ** (%)	-	75,86	64,67	-	-

Poznámka:

- 1) Prevažná väčšina vodárenských spoločností nemá k dispozícii členenie nákladov, tržieb a dotácií na poskytované vodohospodárske služby osobitne za domácnosti, priemysel a poľnohospodárstvo, preto návratnosť za tieto jednotlivé sektory nebola vyjadrená.
- 2) \*- na uvedené vodohospodárske služby súvisiace s využívaním vodného toku nie sú poskytované žiadne dotácie. Dotácie sú poskytované len na tzv. služby vo verejnom záujme.
- 3) \*\*- všetky tri služby súhrnne: hydroenergetický potenciál, energetická voda a odbery povrchových vôd

Podrobnejšie k posúdeniu – odhadu súčasnej úrovne návratnosti nákladov na vodohospodárske služby je uvedené v prílohe 7 (7.4) Vodného plánu Slovenska.

### 7.3.2 Implementácia článku 9 RSV – Úhrada nákladov za vodohospodárske služby

Základnými požiadavkami článku 9 RSV je aplikácia troch kľúčových pojmov v praxi:

- *stimulačná cenová politika (ktorá má stimulovať užívateľov vody k jej efektívnemu využívaniu),*
- *adekvátny príspevok rozličných spôsobov využívania vody, rozčlenený aspoň na priemysel, poľnohospodárstvo a domácnosti, k úhrade nákladov na vodohospodárske služby, vrátane nákladov na životné prostredie a nákladov na využívané zdroje,*
- *princíp „užívateľ a znečisťovateľ platí“.*

V súlade s požiadavkami RSV prípravným krokom k naplneniu ustanovení jej článku 9 bolo vyjadrenie – odhad *súčasnej* návratnosti nákladov na poskytované vodohospodárske služby a to z dôvodu, že RSV v danom článku úhradu nákladov na tieto služby požaduje.

Pokiaľ ide o požiadavku článku 9 RSV zaviesť do r. 2010 cenovú politiku v oblasti vôd v súlade s jeho ustanoveniami, je treba konštatovať, že takáto cenová politika vo vodnom hospodárstve v SR už v dosť výraznej miere zavedená je.

To teda znamená, že požiadavka článku 9 RSV, týkajúca sa úhrady nákladov za vodohospodárske služby, sa v SR už uplatňuje. Avšak odpoveď na otázku, či je súčasná vodná cenotvorba, ako kľúčový ekonomický nástroj na zabezpečenie princípu „užívateľ a znečisťovateľ platí“, dostatočne stimulačná, musí priniesť hlbšia ekonomická analýza. Preto možno konštatovať, že v SR sa požiadavky článku 9 realizujú *v postupných praktických krokoch a opatreniach*, ktoré sledujú hlavne stimulačnú dimenziu vodnej cenotvorby.

Do novely zákona č. 384/2009 Z. z. o vodách (s účinnosťou od 1. novembra 2009) boli transponované požiadavky ustanovení článku 9 RSV, ako nevyhnutný predpoklad ich riadnej a dôslednej aplikácie a tiež ako striktná požiadavka RSV. Pojmy súvisiace s implementáciou článku 9 RSV, ktoré je nevyhnutné z pohľadu realizovaných vodohospodárskych služieb vziať do úvahy sú definované v prílohe 7 (7.5) Vodného plánu Slovenska.

## 8 Program opatrení

Štruktúra programu opatrení odpovedá identifikovaným významným vodohospodárskym problémom (organické znečistenie povrchových vôd, znečistenie povrchových vôd živinami, znečistenie vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR, hydromorfologické zmeny a problémy kvantity a kvality podzemných vôd). Program opatrení je navrhovaný vo vzťahu k cieľom k roku 2015 stanoveným na národnej úrovni a úrovni medzinárodného povodia Dunaj pre jednotlivé významné vodohospodárske problémy.

Nasledujúce podkapitoly stručne popisujú národné ciele, prístup k dosiahnutiu cieľov, samotný návrh opatrení a zhodnotenie efektívnosti opatrení pre jednotlivé kategórie významných vodohospodárskych problémov v členení na jednotlivé čiastkové povodia a správne územia povodí.

### Povrchové vody

#### Rieky a útvary so zmenenou kategóriou

##### **8.1 Organické znečistenie**

Environmentálnym cieľom je dosiahnutie zníženia znečistenia povrchových vôd organickým znečistením minimálne na úroveň kompatibilnú s kritériami dobrého ekologického stavu/potenciálu.

###### **8.1.1 Prístup k návrhu programu opatrení**

Z textu uvedeného v kapitole 4 vyplýva, že napriek postupnému znižovaniu vypúšťaného znečistenia a množstva odpadových vôd do povrchových vôd nie je situácia v nakladaní s odpadovými vodami vyhovujúca. Z celkového množstva vypúšťaného znečistenia v povodí Moravy podľa CHSK<sub>Cr</sub> (528 ton) pripadal najväčší podiel v roku 2005 na verejné kanalizácie (71 %), na priemyselné zdroje 27 %, na poľnohospodárstvo a ostatné aktivity 2 %. Z aglomerácií nad 2000 EO vypúšťané znečistenie v roku 2005 predstavuje v ukazovateli BSK<sub>5</sub> – 78 ton, CHSK<sub>Cr</sub> – 395 ton.

Tento nevyhovujúci stav je dôsledkom neplnenia požiadaviek prístupových dohôd s Európskym spoločenstvom a národnej legislatívy.

Z toho dôvodu bol prístup k návrhu opatrení založený na analýze plnenia požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, smernice Rady 86/278/EHS o ochrane životného prostredia a zvlášť pôdy pri využívaní kalov v poľnohospodárstve a smernice Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Sú to základné záväzné opatrenia, ktorých dôsledná implementácia zabezpečí riešenie bodových a čiastočne i difúzných zdrojov znečistenia.

K analýze dosiahnutia dobrého stavu vôd je potrebné poznať výhľad vypúšťaného znečistenia v roku 2015.

### **Výhľad k roku 2015**

Výhľad k roku 2015 bol spracovaný na základe predpokladu plnenia podmienok *Zmluvy o pristúpení SR k EÚ* o plnení implementácie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. V zmysle zmluvy by mali byť požiadavky smernice Rady 91/271/EHS splnené do 31.12.2015, čo sa kryje s termínom pre splnenie cieľov rámcovej smernice o vodách. Požadovaný stav vypúšťania odpadových vôd z aglomerácií k roku 2015 zobrazuje mapová príloha 4.1b.

Na odhad dopadov splnenia požiadaviek smernice na množstvo vypúšťaného znečistenia v ukazovateľoch BSK<sub>5</sub>, CHSK<sub>Cr</sub> bol použitý nasledovný prístup:

- Množstvo znečistenia, ktoré je potrebné odvádzať a následne odstraňovať na ČOV, je dané veľkosťou aglomerácií - za východisko boli brané veľkosti aglomerácií za rok 2006 uvádzané v Národnom programe SR pre implementáciu smernice Rady 91/271/EHS v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES - Aktualizácia k 31. december 2006, vyjadrené v EO,
- Vyprodukované znečistenie vyjadrené nasledovne: BSK<sub>5</sub>= 60 g/EO/deň, CHSK<sub>Cr</sub>= 120 g/EO/deň,
- miera odkanalizovania - 100 % aglomerácie,
- Účinnosť odstraňovania na komunálnych ČOV v zhode s požiadavkami smernice:  
BSK<sub>5</sub>: pre aglomerácie nad 10 000 EO s 94 %, pre aglomerácie 2000 EO – 10 000 EO so 70 % účinnosťou,  
CHSK<sub>Cr</sub>: pre aglomerácie nad 10 000 EO s 88 %, pre aglomerácie 2000 EO – 10 000 EO so 75 % účinnosťou.

Výsledky výpočtu výhľadu k roku 2015 pre výhľadový scenár za jednotlivé čiastkové povodia sú uvedené v tabuľke č. 8.1, ktorá zároveň obsahuje porovnanie s východiskovou situáciou (je uvedená v kapitole 4 – v tabuľke č. 4.4).

*Tab. 8.1 Predpoklad vypúšťaného organického znečistenia z aglomerácií nad 2000 EO k roku 2015*

Čiastkové povodie	BSK <sub>5</sub>			CHSK <sub>Cr</sub>		
	R. 2005-6	Scenár k roku 2015	Zmena	R. 2005-6	Scenár k roku 2015	Zmena
	t/rok	t/rok	%	t/rok	t/rok	%
Morava	78	266	241	395	1065	170
Spolu SR	6575	6882	5	22701	27528	21

Z porovnania výhľadu k roku 2015 s východiskovou situáciou vyplýva nárast oproti vypúšťanému znečisteniu v roku 2005: v ukazovateli BSK<sub>5</sub> o 188 ton za rok (241 %), a v ukazovateli CHSK<sub>Cr</sub> o 670 ton za rok. Výsledky porovnania je potrebné pokladať za orientačné, nakoľko vo výpočtoch znečistenia pre referenčný rok (2005) nebolo zohľadnené plošné znečistenie z aglomerácií, ale len bilančné hodnoty znečistenia založené na skutočných meraniach evidovaných výustov odpadových vôd z ČOV. Naopak výhľad je založený na teoretických koeficientoch – vyššie uvedených. Výhľadové hodnoty je potrebné chápať ako maximálne prípustné alebo maximálne možné vypúšťané znečistenie pri splnení podmienok prístupovej

zmluvy SR k EÚ, čo zahŕňa kroky na rozšírenie odvádzania a čistenia odpadových vôd vrátane zavedenia technológií na zvýšenú redukciu dusíka a fosforu. Skutočný stav vypúšťaného znečistenia v jednotlivých parametroch i v jednotlivých povodiach sa však bude nachádzať vždy pod úrovňou týchto indikatívnych hodnôt, pretože pri kalkuláciách sa používajú minimálne limitné nároky na redukciu jednotlivých zložiek znečistenia.

Pozitívny efekt na podzemné vody nebol kvantifikovaný.

### 8.1.2 Návrh opatrení pre redukovanie organického znečistenia

Prehľad počtu a druhu opatrení v čiastkovom povodí Moravy je uvedený v tabuľke č.8.2. Menovitý zoznam opatrení vyplývajúci z povinnosti plnenia podmienok Zmluvy o pristúpení SR k EÚ o plnení implementácie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd je uvedený v tabuľke č. 8.4.

Tab. 8.2 Počet a druh opatrení podľa smernice Rady 91/271/EHS

Čiastkové povodie		Počet aglomerácií / priemyselných podnikov vyžadujúcich			Počet obcí vyžadujúcich výstavbu stokových sietí
		zrušenie ČOV	výstavbu ČOV	intenzifikáciu ČOV	
Morava	A	0	0	12	20
	B	0	0	0	
	C	0	0	0	
Spolu SR	A	15	54	157	277
	B	0	40	0	0
	C	0	0	5	0

Vysvetlivky: A - Aglomerácie nad 2 000 EO, B - Aglomerácie pod 2 000 EO s vybudovanou verejnou kanalizáciou, C - agropotravinársky priemysel

Z prehľadu vyplýva, že na zosúladienie vypúšťania odpadových vôd z aglomerácií nad 2000 EO je v čiastkovom povodí Moravy potrebné intenzifikovať 12 ČOV a dobudovať verejné kanalizácie v 20 obciach. Tieto opatrenia v zmysle Zmluvy o pristúpení je potrebné realizovať do roku 2015.

#### Doplňkové opatrenia

Na dosiahnutie cieľov smernice RSV je nevyhnutné riešiť nakladanie s odpadovými vodami v ďalších obciach, ktoré nie sú obsiahnuté v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES. Zoznam týchto obcí je zostavený z obcí, ktoré v Pláne rozvoja VK a VV pre územie SR patria do aglomerácií nad 2 000 EO, ale podľa najnovších pokynov EK boli z týchto aglomerácií vyčlenené. Sumárny prehľad počtu týchto obcí v čiastkovom povodí Moravy je uvedený v tabuľke č. 8.3, ich menovitý zoznam v tabuľke č. 8.5. Vzhľadom na kombináciu technickej nerealizovateľnosti opatrení v danom časovom období s ekonomickým dôvodom – nezabezpečenosťou finančných prostriedkov na realizáciu potrebných opatrení v prvom plánovacom cykle, navrhujeme posun ich realizácie do roku 2027. Posun realizácie týchto opatrení do ďalších plánovacích období bude mať dopad na nedosiahnutie environmentálnych cieľov pre veľký počet vodných útvarov k roku 2015.

Tab. 8.3 Počet obcí nespádajúcich pod smernicu Rady 91/271/EHS vyžadujúcich opatrenia na odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Čiastkové povodie	Počet obcí	Počet obcí vyžadujúcich		Počet obcí vyžadujúcich výstavbu stokových sietí	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu
		intenzifikáciu ČOV	výstavbu ČOV		2015	2021	2027	
Morava	24				N	N	A	TN + E
Spolu SR	461				N	N	A	TN + E

Vysvetlivky: N – nie, A – áno, TN - technická realizovateľnosť opatrenia presahuje daný časový rámec, E – ekonomické dôvody

Ďalej opatrenia legislatívne:

- komplexne riešiť problematiku malých domových ČOV, vrátane mechanizmu spoplatnenia vypúšťania z týchto zdrojov,
- legislatívne ošetrovanie vypúšťaní oteplených a výrazne mineralizovaných vôd z geotermálnych vodných parkov.

Opatrenia ostatné:

- zvýšená kontrola,
- výchova a zvyšovanie ekologického povedomia spoločnosti.





Tab. 8.4 Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Aglomerácie nad 2000 EO

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
Čiastkové povodie Moravy										
104	SKA1020001	Bratislava	SKCAO10200015293711	ČOV Devínska Nová Ves			I.2	I.3	SKM1280DVA	SKM0023
106	SKA1060014	Malacky	SKCAO10600145080631	ČOV Malacky			I.2	I.3	SKM1090DVA	SKM0094
205	SKA2050035	Senica	SKCAO20500355042031	ČOV Senica			I.2	I.3	SKM0580DVA	SKM0021
206	SKA2060036	Holic	SKCAO20600365043781	ČOV Holíč			I.2		SKM0200DVA	SKM0017
206	SKA2060038	Skalica	SKCAO20600385048151	ČOV Skalica			I.2	I.3	SKM0010DVB	SKM0016
303	SKA3030043	Myjava						I.3		
303	SKA3030043	Myjava	SKCAO30300435045811	ČOV Myjava			I.2		SKM0320DVA	SKM0003
303	SKA3030043	Myjava	SKCAO30300435048661	ČOV Stará Myjava			I.2		SKM0310EVA	SKM0003
106	SKA1060235	Lozorno	SKCAO10602355080551	ČOV Lozorno					SKM1160EVA	SKM0049
106	SKA1060236	Plavecký Štvrtok	SKCAO10602365081951	ČOV Plavecký Štvrtok				I.3	SKM1140DVA	SKM0085
106	SKA1060237	Rohozník	SKCAO10602375047691	ČOV Rohožník				I.3	SKM0900DVA	SKM0043
106	SKA1060238	Stupava	SKCAO10602385082331	ČOV Stupava					SKM1210EVA	SKM0023
106	SKA1060239	Zohor	SKCAO10602395083811	ČOV Zohor				I.3	SKM1170EVA	SKM0015
106	SKA1040229	Marianka	SKCAO10200015293711	ČOV Devínska Nová Ves			I.2	I.3		SKM0053
106	SKA1060231	Gajary	SKCAO10602315078901	ČOV Gajary			I.2	I.3	SKM1018EVA	SKM0002
106	SKA1060232	Zavod	SKCAO10602315078901	ČOV Gajary			I.2	I.3		
106	SKA1060233	Velke Levare	SKCAO10602315078901	ČOV Gajary			I.2	I.3		
205	SKA2050287	Sastín - Straze	SKCAO20502875048911	ČOV Šaštín				I.3	SKM0770DVA	SKM0006
205	SKA2050288	Borsky Mikulas		sú napojení naČOV Šaštín				I.3		
205	SKA2050289	Kuty	SKCAO20502895045131	ČOV Kúty				I.3	SKM0820EVA	SKM0006
205	SKA2050290	Jablonica	SKCAO20502905044161	ČOV Jablonica				I.3	SKM0470EVA	SKM0006
205	SKA2050291	Moravsky Svaty Jan	SKCAO20502915045721	ČOV Moravský Svätý Ján				I.3	SKM1030EVA	SKM0032
206	SKA2060293	Brodské	SKCAO20602935042711	ČOV Brodské				I.3	SKM0830EVA	SKM0001
206	SKA2060294	Kopčany	SKCAO20602945044591	ČOV Kopčany				I.3	SKM0150EVA	SKM0001

Okres	Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Kód ČOV	ČOV	Opatrenia pre ČOV			Opatrenia pre stokovú sieť	ID výustu (NEC)	Kód VÚ
					0	I.1	I.2			
206	SKA2060295	Gbely	SKCAO20602955043511	ČOV Gbely			I.2		SKM0270EVA	SKM0040
303	SKA3030327	Brezova pod Bradlom	SKCAO30303275042621	ČOV Brezová pod Bradlom				I.3	SKM0430DVA	SKM0018
					0	0	12	20		

Vysvetlivky: 0 - ČOV bude odstavená, I.1 - výstavba novej ČOV, I. 2 - rekonštrukcia ČOV, I.3 - výstavba alebo rekonštrukcia stokovej siete

Tab. 8.5 Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	ID_VÚ
					2015	2021	2027		
	Čiastkové povodie Moravy								
106	508365	Záhorská Ves	Záhorská Ves		N	N	A	TN+E	SKM0002
106	508241	Suchohrad	Suchohrad		N	N	A	TN+E	SKM0002
205	504602	Osuské	Osuské		N	N	A	TN+E	SKM0005
205	504220	Borský Svätý Jur	Borský Svätý Jur		N	N	A	TN+E	SKM0006
205	504882	Šajdíkove Humence	Šajdíkove Humence		N	N	A	TN+E	SKM0006
205	504491	Kuklov	Kuklov		N	N	A	TN+E	SKM0006
106	507962	Jakubov	Jakubov		N	N	A	TN+E	SKM0015
206	504963	Vrádište	Vrádište		N	N	A	TN+E	SKM0016
205	504386	Hradište pod Vrátnom	Hradište pod Vrátnom		N	N	A	TN+E	SKM0018
206	504670	Popudinské Močidl'any	Popudinské Močidl'any		N	N	A	TN+E	SKM0026
206	504718	Prietržka	Vrádište		N	N	A	TN+E	SKM0026
206	504742	Radošovce - okr. Skalica	Radošovce - okr. Skalica		N	N	A	TN+E	SKM0026
206	504912	Trnovec	Vrádište		N	N	A	TN+E	SKM0026
205	504335	Dojč	Dojč		N	N	A	TN+E	SKM0037
206	504939	Unín	Unín		N	N	A	TN+E	SKM0039
206	504530	Letničie	Petrova Ves		N	N	A	TN+E	SKM0040
206	504611	Petrova Ves	Petrova Ves		N	N	A	TN+E	SKM0040

Okres	Kód obce	Obec/mesto/mestská časť	Názov aglomerácie	I.12 výstavba stokovej siete a ČOV	Realizácia do roku			Dôvod posunu termínu	ID_VÚ
					2015	2021	2027		
205	504823	Smolinské	Smolinské		N	N	A	TN+E	SKM0045
205	504319	Čáry	Čáry		N	N	A	TN+E	SKM0075
206	504564	Mokrý Háj	Mokrý Háj		N	N	A	TN+E	SKM0077
205	556122	Rohov	Rohov		N	N	A	TN+E	SKM0100
205	556131	Rybky	Rybky		N	N	A	TN+E	SKM0100
205	504777	Rovensko	Rovensko		N	N	A	TN+E	SKM0101
205	504904	Štefanov	Štefanov		N	N	A	TN+E	SKM0104
					<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>		



## 8.2 Znečistenie povrchových vôd živinami

Environmentálnym cieľom je dosiahnutie zníženia znečistenia povrchových vôd živinami minimálne na úroveň kompatibilnú s kritériami dobrého ekologického stavu/potenciálu.

### 8.2.1 Prístup k návrhu programu opatrení

Živiny spolu s organickými látkami vypúšťanými do povrchových vôd sú príčinou rizika nedosiahnutia cieľov RSV k roku 2015 v 35 % vodných útvarov SR /17/. Živiny v povrchových vodách pochádzajú z bodových a difúzných zdrojov znečistenia.

Podľa odhadu sa v roku 2005 do povrchových vôd čiastkového povodia Moravy z aglomerácií nad 2000 EO dostalo 241 ton celkového dusíka a 31 ton celkového fosforu (pozri tabuľku č. 4.6 a 4.7). Množstvo živín z difúzných zdrojov znečistenia (vrátane prirodzeného pozadia) predstavuje 1122 ton dusíka a 83 ton fosforu za rok 2005. Najväčší podiel na celkovej emisii dusíka do povrchových vôd má prírastok z podzemných vôd, u fosforu hlavným zdrojom znečistenia sú a obce bez verejných kanalizácií a ČOV, samotné ČOV a erózia.

Prístup k návrhu opatrení je podobný ako v prípade znečisťovania vôd organickým znečistením s tým rozdielom, že do návrhu opatrení sa zaraďujú opatrenia na redukovanie vstupu živín z poľnohospodárstva. Tieto opatrenia vyplývajú z povinností smernice Rady 91/676/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením dusičnanmi (transponovaná do § 35 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z.) a Akčného programu vypracovaného na jeho aplikáciu v praxi.

### Výhľad emisií živín k roku 2015

Situáciu v celkovom odtoku živín v čiastkových povodiach a území SR k roku 2015 je možné simulovať modelovaním. Pre tento účel bol použitý model MONERIS (verzia 2.14vba). Na vypracovanie výhľadu je potrebné stanoviť základné predpoklady vývoja hybných síl ovplyvňujúcich odtok živín z územia. Boli použité nasledovné predpoklady:

Aplikácia minerálnych hnojív – mierny nárast oproti referenčnému stavu (110 %) – prebytok N v pôde na úrovni referenčného roka (2005),

Počet hospodárskych zvierat – zotrvaný stav (bez zmien),

Vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií v súlade s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS:

- 100 % obyvateľov bývajúcich v aglomeráciách SR je napojených na VK s ČOV,
- koncentrácia na odtoku z ČOV pre:

aglomerácie veľkostnej kategórie	N <sub>celk</sub> v mg/l	P <sub>celk</sub> v mg/l
2000 – 10 000 EO	60	6
10 000 – 100 000 EO	15	2
nad 100 000 EO	10	1

Výstup modelovania emisie živín k roku 2015 pre jednotlivé čiastkové povodia a porovnanie s hodnotami reprezentujúce referenčný stav uvádza tabuľka 8.6. Predpokladané znečistenie živinami v jednotlivých analytických jednotkách pre základný scenár k roku 2015 uvádza: mapa 4.3b – Znečistenie živinami z bodových a difúzných zdrojov znečistenia – základný scenár k roku 2015 pre celkový N a mapa 4.4b – Znečistenie živinami z bodových a difúzných zdrojov znečistenia – základný scenár k roku 2015 pre celkový P.

Tab. 8.6 Výhľad emisií živín k roku 2015

Čiastkové povodie	N <sub>celk</sub>			P <sub>celk</sub>		
	r. 2005-6	Scenár k r. 2015	Zmena	r. 2005-6	Scenár k r. 2015	Zmena
	t/rok	t/rok	%	t/rok	t/rok	%
Morava	1 363	1 286	- 5,6	114	117	+ 2,6
Spolu SR	41 564	41 255	0,7	2 736	2 984,49	-9,1

Z prehľadu vyplýva, že opatreniami základného scenára sa dosiahne pokles emisií dusíka do povrchových vôd o 77 ton za rok (5,6 %). U celkového fosfor naopak príde k zvýšeniu o 3 tony za rok (3%). Príčiny spočívajú v nasledovnom:

- v referenčnom období (roky 2005 - 2006) je v čiastkovom povodí veľký počet aglomerácií veľkostnej kategórie pod 10 000 EO; u ČOV týchto aglomerácií nie je povinnosť zvýšeného odstraňovania N a P,
- nakladanie s odpadovými vodami v aglomeráciách v referenčnom období je riešené u veľkého počtu EO individuálnymi systémami, alebo úplne bez verejnej kanalizácie na rozdiel od základného scenára,
- retencia fosforu v pôde pri nakladaní s odpadovými vodami v aglomeráciách pod 10 000 EO bez VK je vyššia ako zabezpečuje požadovaná technológia čistenia.

Zavedením výroby bezfosfátových detergentov na pranie by sa podľa odhadov Monerisu dosiahlo zníženie celkovej emisie fosforu v SR o cca 300 t za rok, čo predstavuje v SR ďalší pokles oproti scenáru k roku 2015 o cca 10%. Z uvedeného vyplýva, že toto opatrenie by bolo veľmi efektívne.

### 8.2.2 Návrh opatrení pre redukovanie znečistenia živinami

#### *Základné opatrenia*

Vzhľadom k tomu, že znečisťovanie povrchových vôd organickým znečistením a znečistením živinami prebieha v prevažnej miere paralelne sa opatrenia pre aglomerácie uvedené v kapitole 8.1.3 týkajú i opatrení na redukovanie znečistenia živinami.

Ďalšie základné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva vyplývajú z implementácia smernice 91/676/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením dusičnanmi (transponovaná do zákona § 35 č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č.384/2009 Z. z.), prostredníctvom Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach vypracovaného k tejto smernici. Realizácia opatrení sa vzťahuje na vyhlásené zraniteľné oblasti. Popis aktivít na redukovanie znečistenia v poľnohospodárstve uvádza Príloha 8.1.

V oblasti ochrany prírody a krajiny - v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vymedziť a dobudovať základné prvky ekologickej siete kultúrnej krajiny definované projektmi územného systému ekologickej stability alebo krajinnoeekologickými plánmi, ktorých súčasťou sú útvary povrchových vôd.

#### *Doplňkové opatrenia*

- aplikácie kódexov správnej poľnohospodárskej praxe - na celom území SR; Opatrenia vyplývajúce z kódexu správnej poľnohospodárskej praxe *Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov* sú taktiež uvedené v Prílohe 8.1;
- poradné servisy pre poľnohospodárov,
- zavedenie výroby bezfosfátových detergentov – na základe dohody medzi MKOD a AISE (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, združujúca 37 asociácií zo 42 krajín Európy);
- výchova k zvyšovaniu ekologickeho povedomia spoločnosti;
- finančné dotácie pre organické farmy, kompenzačné platby pre zmenu využívania krajiny,
- zvýšená kontrola.

### 8.3 Znečistenie prioritnými a relevantnými látkami

Environmentálnym cieľom je dosiahnutie zníženia znečistenia povrchových vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR minimálne na úroveň kompatibilnú s kritériami dobrého ekologického stavu/potenciálu a dobrého chemického stavu.

### 8.3.1 Prístup k návrhu programu opatrení

Z kapitoly 4 vyplýva, že v čiastkovom povodí Moravy bolo k roku 2007 zaznamenaných 5 prevádzok vypúšťajúcich odpadové vody s obsahom prioritných látok priamo do povrchových vôd a 2 prevádzka s nepriamym vypúšťaním – t. j. prostredníctvom ČOV iných prevádzkovateľov.

Celkove je vo vypúšťaní odpadových vôd v povodí povolených 5 prioritných látok – z tohto počtu sú 2 látky identifikované ako prioritne nebezpečné. Proti znečisťovaniu vôd prioritnými látkami je potrebné prijať opatrenia zamerané na významnú redukciu týchto znečisťujúcich látok, a v prípade prioritných nebezpečných látok opatrenia na zastavenie alebo postupné ukončenie vypúšťania, emisií a únikov v časovom harmonograme, ktorý nepresiahne obdobie 20 rokov.

#### Výhľad k roku 2015

Vo všetkých čiastkových povodiach je predpoklad rozvoja priemyslu a ekonomických aktivít. Napriek tomu nárast vypúšťania znečistenia z priemyselných podnikov sa nepredpokladá, naopak predpokladáme pokles znečistenia charakterizovaného ukazovateľmi prioritných látok i látok relevantných pre SR. Toto konštatovanie je založené na predpokladoch, že do roku 2015 nastane:

- Zosúladenie vypúšťania odpadových vôd s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z., do ktorého bola transponovaná smernica Rady 76/464/EHS o vypúšťaní nebezpečných látok do povrchových vôd a „dcérskych“, smerníc 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS, novelizované smernicami 88/347/EHS a 90/415 EHS.
- Zosúladenie vypúšťania odpadových vôd s požiadavkami zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (smernice Rady 96/61/EC o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia). Na túto smernicu v rámci prístupového procesu do EÚ EK akceptovala prechodné obdobia pre: Slovenský Hodváb, a. s., Senica do 31. 12. 2011.
- Vydanie legislatívneho predpisu špecifikujúceho požiadavky na dobrý chemický stav a dobrý ekologický stav (imisné limity prioritných a relevantných látok).
- V praxi bude aplikovaný *Program znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami v SR* spracovaný v zmysle článku 11 smernice Rady 76/464/EHS (vrátane jeho aktualizácie).

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v roku 2015 budú všetky uvedené významné zdroje znečistenia používať vo svojom výrobnom procese technológie porovnateľné s BAT technológiami - s minimálnym dopadom na životné prostredie.

### 8.3.2 Návrh opatrení pre redukovanie znečistenia prioritnými a relevantnými látkami

#### *Základné opatrenia*

- Aktualizácia nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z.
- Zosúladenie vypúšťania odpadových vôd všetkých zdrojov znečistenia vypúšťajúcich odpadové vody s obsahom prioritných a relevantných látok so zákonom – t. j. prehodnotenie vydaných vodoprávných a integrovaných rozhodnutí rešpektujúc environmentálne normy kvality pre prioritné látky a látky relevantné pre SR. Zoznam týchto zdrojov uvádza Príloha 4.1, 4.2 a tabuľka č. 4.10.

#### *Doplnkové opatrenia*

Ako doplnkové opatrenia pre prvý plánovací cyklus navrhujeme:

- Aktualizáciu Programu znižovania znečisťovania vôd v zmysle smernice Rady 76/464/EHS a čl. 16 RSV.
- Sprísnenie kontroly.

## 8.4 Opatrenia na elimináciu hydromorfologických vplyvov

Hydromorfologické zmeny sú v zmysle významných vodohospodárskych problémov členené na 4 základné druhy vplyvov:

- narušenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov,
- narušenie laterálnej spojitosti mokradí/inundácií s tokom a ostatné morfológické zmeny,
- hydrologické zmeny,
- výhľadové infraštruktúrne projekty.

Podrobný popis návrhu opatrení obsahuje záverečná správa /12/. Návrh programu opatrení pre jednotlivé druhy ovplyvnenia uvádzajú nasledujúce podkapitoly.

### 8.4.1 Opatrenia na zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov

Environmentálnym cieľom je eliminácia narušenia pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov na úroveň konzistentnú s kritériami dobrého ekologického stavu/potenciálu.

#### 8.4.1.1 Prístup k návrhu programu opatrení

Ako vyplýva z kapitoly 4, v súčasnosti je v čiastkovom povodí Moravy identifikovaných 42 vodných útvarov s bodovým ohodnotením viac ako 5 pre parameter 9 „hate a stupne“, čo je v zmysle použitej metodiky považované za významnú zmenu. V 1 prípade je táto stavba príčinou zmeny kategórie vodného útvaru – z riečneho na jazerný.

Hlavnými hybnými silami, ktoré boli príčinou antropogénnych zásahov do riečneho systému sú: protipovodňová ochrana, výroba energie - vodné elektrárne, lodná doprava, a zabezpečenie krytia potrieb vody - na pitné účely, priemysel a poľnohospodárstvo.

Návrh opatrení sa realizoval v priebehu testovania kandidátov na HMWB a to na základe fotodokumentácie z monitorovania bariér vykonanej ŠOP SR, posudkov biológov vrátane rybárov a technických pracovníkov SVP, š. p., – jednotlivých odštepných závodov.

Prehľad počtu hydrotechnických stavieb narušujúcich pozdĺžnu kontinuitu na doteraz testovaných tokoch v jednotlivých povodiach uvádza tabuľka č. 4.12, z ktorej vyplýva že na testovaných tokoch dotknutého povodia existuje 12 stavieb narušujúcich pozdĺžnu kontinuitu tokov, z toho 11 nemá vybudovaný funkčný rybovod. Menovitý zoznam spolu s návrhom opatrení je obsahom Prílohy 8.2.

#### 8.4.1.2 Návrh programu opatrení

Na spriechnenie tokov a biotopov boli navrhované štyri druhy opatrení, a to:

- spriechnenie funkčným rybovodom alebo biokoridorom,
- prebudovanie existujúcich prekážok na sklzy alebo rampy,
- zmena manipulačného poriadku,
- odstránenie existujúcej stavby,
- ostatné.

Celkove je v tomto povodí zatiaľ potrebné spriechniť 11 prekážok – z toho 5 slovenskou republikou a 6 je v kompetencii českej strany. Počet a druh navrhnutých opatrení v čiastkovom povodí Moravy obsahuje tabuľka č. 8.7. Počet opatrení nie je konečný – konečný stav bude známy po ukončení testovania kandidátov na HMWB a AWB (v 2.plánovacom cykle).

Vzhľadom na financie bude realizácia opatrení rozložená na dlhšie časové obdobie – až do roku 2027. Ekonomické zdôvodnenie posunu realizácie opatrení do ďalšieho plánovacieho cyklu bolo formulované v úzkom kontakte s realizátorom opatrení, pri zvážení všetkých možných dostupných zdrojov financovania. Vzhľadom na súčasné podmienky ekonomickej krízy a tiež z nej plynúcu redukciu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré by boli potrebné na realizáciu všetkých opatrení, navrhnutých ako výsledok testovania vodných útvarov na realizáciu r. 2015, bola výsledkom týchto spoločných úsilí *prioritizácia opatrení*, ktoré sú zoradené do zoznamu podľa naliehavosti.



Menovitý zoznam stavieb narúšajúcich pozdĺžnu kontinuitu s návrhom opatrení je uvedený v Prílohe 8.2, ktorá zároveň obsahuje informáciu o tom, či menovitá stavba bude realizovaná v 1. plánovacom cykle. Celkove za čiastkové povodie Moravy sa v 1. plánovacom cykle predpokladá spriechnenie 1 bariéry. Hlavným realizátorom opatrení je SVP, š. p., v minimálnom rozsahu iné subjekty: súkromní podnikatelia, vodárenské spoločnosti.

Tab. 8.7 Prehľad opatrení na zlepšenie pozdĺžnej kontinuity riek

Čiastkové povodie	Počet prekážok	Druh opatrenia - počet						
		rybovod / biokoridor	sklz / rampa	zmena manipulácie	odstrániť	ostatné	žiadne	neznáme
Morava	11	2	3	0	0	0	6 <sup>12</sup>	
Spolu SR	695	232	378	34	9	3	47	7

#### 8.4.2 Opatrenia pre zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí / inundácií s tokom a ostatné morfológické zmeny

Environmentálnym cieľom je eliminácia narušenia laterálnej spojitosti inundácií a ostatných morfológických zmien na úroveň konzistentnú s kritériami dobrého ekologického stavu/potenciálu.

##### 8.4.2.1 Prístup k návrhu programu opatrení

Ako vyplýva z kapitoly 4, v súčasnosti je identifikovaných 67 vodných útvarov, s významnými zmenami pre hydromorfológické kritérium 7 – kombinované hodnotenie, ktoré súvisí s odrezaním pôvodných inundácií a mokradí s tokmi.

Hlavnými hybnými silami, ktoré si vynútili antropogénne zásahy tohto druhu do riečneho systému sú: protipovodňová ochrana, urbanizácia, poľnohospodárske využívanie krajiny a výroba energie - vodné elektrárne. Prístup k návrhu opatrení je totožný s prístupom uvedeným v kapitole 8.4.1.1. Realizoval sa v priebehu testovania kandidátov na HMWB, pri zohľadňovaní existujúceho potenciálu odrezaných území na opätovné pripojenie s vodnými útvarmi.

##### 8.4.2.2 Návrh programu opatrení

Na zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom boli navrhované opatrenia:

- prepojenie mŕtvych ramien s tokom,
- ostatné morfológické opatrenia.

Cieľom týchto opatrení je prepojenie biotopov a zvýšenie druhovej rôznorodosti vodných organizmov, čo v konečnom dôsledku zlepší ekologický stav vodných útvarov. Tieto opatrenia majú priaznivý účinok i na redukciu živín a protipovodňovú ochranu.

Zoznam vodných útvarov, v ktorých sú navrhované opatrenia na zlepšenie laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom obsahuje tabuľka č. 8.8. Realizácia opatrení bude rozložená do dlhšieho časového obdobia – až do roku 2027. Hlavným realizátorom opatrení je SVP, š. p.

Tab. 8.8 Prehľad vodných útvarov s opatreniami pre zabezpečenie laterálnej spojitosti a ostatných morfológických zmien

P. č.	Kód VÚ	Názov VÚ	Druh opatrenia - poznámka	Dôvod posunu termínu
1	SKM0006	Myjava	Výmena brehového opevnenia	TN + E
2	SKM0010	Rudava	Výmena brehového opevnenia	TN + E

Vysvetlivky: TN - technická realizovateľnosť opatrenia presahuje daný časový rámec, E – ekonomické dôvody

<sup>12</sup> V kompetencii susedného štátu

### 8.4.3 Opatrenia pre zlepšenie hydrologických podmienok

Environmentálnym cieľom je eliminácia hydrologických zmien na úroveň zodpovedajúcu kritériám dobrého ekologického stavu/potenciálu. Tento druh opatrení v čiastkovom povodí Moravy nebol navrhnutý.

### 8.4.4 Výhľadové infraštruktúrne projekty

V súčasnosti existujú nasledovné výhľadové infraštruktúrne zámery:

- Návrhy protipovodňových opatrení uvedených v Rozvojovom programe priorít na roky 2008 – 2010 a v Súhrnnom programe verejných prác, ktoré navrhlo SVP, š. p.,
- Program protipovodňovej ochrany SR (aktualizovaný na roky 2008-2015),
- Konceptia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,
- Konceptia rozvoja malých vodných elektrární.

Konkrétne technické riešenia stavieb budú predmetom posudzovania EIA, pri ktorých sa zohľadnia dopady plánovanej stavby na vodné prostredie a zabezpečí sa splnenie čl. 4 RSV.

## **Podzemné vody**

### 8.5 Kvalita podzemných vôd

#### 8.5.1 Prístup k návrhu opatrení

V dôsledku hydraulickej spojitosti a interakcie medzi podzemnými a povrchovými vodami je možné premietnuť prístup k návrhu opatrení ako aj konkrétny návrh opatrení pre povrchové vody relevantný aj pre podzemné vody. Aplikovaný prístup pre povrchové vody je rozšírený o analýzu plnenia podmienok zabránenia alebo obmedzenia priamych a nepriamych vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd s cieľom postupne znižovať ich znečisťovanie. Navrhované opatrenia majú charakter :

- preventívny – realizácia týchto opatrení vyplýva zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č.384/2009 Z. z.,
- nápravný - sanácie environmentálnych záťaží, ktoré vznikli pred účinnosťou zákona č.359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o doplnení a o zmene niektorých zákonov).

#### 8.5.2 Návrh opatrení

Jednotlivé opatrenia sú navrhnuté podľa výsledkov vyhodnotenia chemického stavu útvarov podzemných vôd a využitia analýzy vplyvov.

#### **Opatrenia na redukovanie znečistenia podzemných vôd dusíkatými látkami**

##### *Základné opatrenia*

- Plnenie podmienok Akčného programu (OP6-KvPzV) v zmysle vyhlášky MP SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach - v zraniteľných územiach.

##### *Doplnkové opatrenia*

- Uplatňovanie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe (OP5- KvPzV) - na celom území SR,
- Finančné dotácie (CAP – platobná agentúra) – finančné stimuly na podporu ekologického poľnohospodárstva a na podporu použitia najlepších dostupných ekologických technológií a výrobkov,
- Monitoring dusíkatých látok podľa programu monitorovania,
- Budovanie a dopĺňanie databáz plošných zdrojov znečistenia pre katastrálne územia resp. produkčné bloky,

- Uplatňovanie ekonomických alebo fiškálnych nástrojov - pokuty, poplatky prostredníctvom uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“,
- Výchova a zvyšovanie ekologického povedomia.

### **Opatrenia na redukovanie znečistenia podzemných vôd pesticídnymi a ostatnými chemickými látkami**

#### *Základné opatrenia*

- Legislatívne - ustanoviť v zákone o vodách povinnosť tomu, kto zaobchádza so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami v stanovenom množstve (§ 39 ods.3 vodného zákona) monitorovať ich vplyv na podzemné vody, ako aj tomu, kto zaobchádza so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami v menšom množstve (§ 39 ods. 4 vodného zákona), ak je toto spojené so zvýšeným nebezpečenstvom ohrozenia kvality podzemných vôd;
- Legislatívne - ustanoviť povinnosť pre všetkých, ktorým bola uložená povinnosť monitorovania vplyvu škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok na podzemné vody, v prípade zistenia únikov, ktoré spôsobujú ohrozenie vôd, vykonať tieto opatrenia:
  - o vyhodnotiť rozsah znečistenia,
  - o pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky v podzemných vodách a výsledky nahlasovať každoročne orgánu štátnej vodnej správy a na požiadanie aj poverenej osobe,
  - o vypracovať rizikovú analýzu kontaminovaných lokalít, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy znečisťujúcich látok v podzemných vodách,
  - o vykonať opatrenia na nápravu, ak sa rizikovou analýzou preukáže riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia;
- Legislatívne – ustanoviť podrobnosti o monitorovaní vplyvu škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok na kvalitu podzemných vôd;
- Prehodnotiť rozhodnutia, ktorými orgán štátnej vodnej správy uložil tomu, kto zaobchádza so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami povinnosť monitorovať ich vplyv na podzemné vody;
- Prehodnotiť rozhodnutia, ktorými orgán štátnej vodnej správy uložil podmienky pre zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami (§ 39 ods.2 vodného zákona) vo vzťahu k dosiahnutiu stanovených environmentálnych cieľov;
- Prehodnotiť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd vo vzťahu k čl.6 smernice 2006/118/ES o podzemných vodách, z hľadiska zabránenia alebo obmedzenia vstupu znečisťujúcich látok do podzemných vôd, najmä akýchkoľvek nebezpečných látok<sup>13</sup>, ako aj ďalších znečisťujúcich látok<sup>14</sup>, ak sa považujú za nebezpečné;
- Sanácia environmentálnych záťaží, vybrané z registra environmentálnych záťaží (REZ - časť B – environmentálne záťažce) uvedené v Informačnom systéme environmentálnych záťaží [www.enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk) (OP7-KvPzV). Zoznam prioritných environmentálnych záťaží, tzn. environmentálne záťažce nachádzajúce sa vo vodných útvaroch so zlým chemickým stavom, odporúčaných na riešenie v celom plánovacom období (do roku 2027), vo vzájomnej koordinácii so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (v čiastkovom povodí Moravy sa nenachádzajú);
- Prieskum a monitoring prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží (REZ – časť A – pravdepodobné environmentálne záťažce) a prieskum a monitoring prioritných environmentálnych záťaží (REZ – časť B), situovaných vo vodných útvaroch so zlým chemickým stavom odporúčaných na prioritné riešenie v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží;
- Vypracovanie rizikových analýz kontaminovaných lokalít pre prioritné environmentálne záťažce vo vzájomnej koordinácii so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží;

<sup>13</sup> Príloha č. 1, Zoznam I. bod 1,2,3,4,7,8 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách

<sup>14</sup> Príloha č. 1, Zoznam. I. bod 5,6 a Zoznam II, bod 1 a 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

- Sanácia environmentálnych záťaží, vybrané z registra environmentálnych záťaží (REZ - časť B – environmentálne záťaže) uvedené v Informačnom systéme environmentálnych záťaží [www.enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk) (OP7-KvPzV). Zoznam prioritných environmentálnych záťaží, tzn. environmentálne záťaže nachádzajúce sa vo vodných útvaroch s dobrým chemickým stavom, odporúčaných na riešenie v celom plánovacom období (do roku 2027), vo vzájomnej koordinácii so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží, je uvedený v tabuľke č.4.16;
- Manažment zdrojov znečistenia – vypracovanie metodického postupu na jeho realizáciu a zavedenie do praxe.

#### *Doplňkové opatrenia*

- Príprava akčného plánu pre trvalo udržateľné používanie pesticídov (OP44-KvPzV);
- Monitoring pesticídnych látok v podzemných vodách;
- Uplatňovanie ekonomických alebo fiškálnych nástrojov - pokuty, poplatky prostredníctvom uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“;
- Výchova a zvyšovanie ekologického povedomia.

## **8.6 Kvantita podzemných vôd**

### **8.6.1 Prístup k návrhu opatrení**

Program opatrení v oblasti zvrátenia zlého kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd (popísaného v kapitole 5.2.4) predstavuje návrh akčných postupov zameraných na dosiahnutie dobrého kvantitatívneho stavu všetkých útvarov podzemných vôd do roku 2015. Pretože kľúčovým vplyvom spôsobujúcim zlý kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd na Slovensku je nadmerné využívanie podzemných vôd v útvare podzemnej vody, opatrenia v tejto oblasti musia byť orientované primárne na zníženie/reguláciu existujúcich odberov podzemných vôd resp. na zmenu stratégie využívania podzemných vôd v identifikovaných, vodohospodársky problémových lokalitách.

### **8.6.2 Návrh opatrení**

Programy opatrení v oblasti dosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd do roku 2015 predstavujú súbor akčných postupov, uplatnením ktorých v praxi sa predpokladá zvrátenie súčasného, alebo prognózovaného zlého kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd. Sú súčasťou plánov povodí a sú stanovené s maximálnou mierou cielenosti ich účinnosti. Rozdeľujú sa na základné a doplnkové opatrenia.

V povodí sa nenachádzajú vodné útvary v zlom kvantitatívnom stave. Napriek tomu je potrebné realizovať doplnkové opatrenia:

- Ekonomické a fiškálne nástroje (pokuty) za nelegalizované odbery;
- Kontrola odoberaných množstiev;
- Spoplatnenie drobných odberateľov;
- Výchova a zvyšovanie ekologického povedomia spoločnosti.

## **8.7 Náklady na opatrenia**

Pre program opatrení boli uskutočnené odhady nákladov na opatrenia navrhnuté v kapitolách 8.1 až 8.5. Ide o tieto opatrenia:

- *základné opatrenia*, ktoré vyplývajú z požiadaviek predpisov smerníc Európskeho spoločenstva a z požiadaviek RSV čl. 11 (3) (a) a jej Prílohy VI, časť A, ďalej z požiadaviek RSV čl. 11 (3) (b) – (l),
- *doplňkové opatrenia* špecifikované v Prílohe VI RSV, časť B.

Zoznam základných a doplnkových opatrení, ktoré je potrebné realizovať v Programoch opatrení, požaduje i Vyhláška MŽP SR č. 224/2004 Z. z..

### 8.7.1 Náklady na základné opatrenia na splnenie požiadaviek RSV čl. 11(3) (a) a jej Prílohy VI, časť A

Typy opatrení a odhad nákladov na opatrenia podľa jednotlivých smerníc EÚ uvádza nasledujúci text.

#### **Smernica 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie v znení smernice 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie**

Na zabezpečenie požiadaviek smernice 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie v znení smernice 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie sa budú realizovať tieto typy opatrení:

- monitoring,
- technické opatrenia v súčasnosti nie sú požadované.

*Poznámka:* efekt technických opatrení navrhnutých v rámci smerníc 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd a 91/676/EHS o dusičnanoch sa pozitívne prejaví i na kvalite vôd na kúpanie.

Náklady na vzorkovanie vôd zabezpečuje MZV SR.

#### **Smernica 98/83/ES o pitnej vode**

Opatrenia navrhnuté v rámci smerníc 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd, smernice 91/676/EHS o dusičnanoch, smernice 96/61/ES o regulácii integrovanej prevencie znečisťovania budú mať pozitívny účinok na zlepšenia kvality vody určenej na odber pitnej vody.

Ďalšie technické opatrenia neboli navrhované, preto sa náklady neodhadovali.

#### **Smernica 78/659/EHS v znení smernice 2006/44/ES o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb**

Opatrenia navrhnuté v rámci smerníc 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd, smernice 91/676/EHS o dusičnanoch, smernice 96/61/ES o regulácii integrovanej prevencie znečisťovania budú mať pozitívny účinok na zlepšenia kvality vody pre ryby. Ďalšie opatrenia neboli navrhované, preto sa náklady neodhadovali.

#### **Smernica 96/82/EC o vážnych haváriách (Seveso)**

- žiadne technické opatrenia neboli vyžadované, preto sa náklady neodhadovali.

#### **Smernica 85/337/EHS o hodnotení vplyvov na životné prostredie**

- opatrenia navrhnuté v programe opatrení budú podliehať hodnoteniu vplyvov na životné prostredie až po vypracovaní projektov na ich realizáciu, nakoľko tieto hodnotenia budú súčasťou prípravy na realizáciu stavby. Z uvedených dôvodov odhad nákladov v súčasnej dobe nie je relevantný.

#### **Smernica 86/278/EHS o čistiarenských kaloch**

- monitoring produkcie a kontaminácie kalov

Náklady na monitoring sú súčasťou nákladov na prevádzku ČOV.

#### **Smernica 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd**

V programe opatrení sú navrhované opatrenia:

- výstavby a rekonštrukcie stokových sietí (SS),
- výstavby a rekonštrukcie ČOV.

Odhad nákladov na stokové siete a ČOV za celú SR sa rovná 1 976,035 mil. Eur – z toho deficit za roky 2007-2009 je 1 172,816 mil. Eur. Jedná sa o odhad nákladov na výstavbu a rekonštrukciu v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov.

#### **Smernica 91/414/EHS o výrobkoch na ochranu rastlín** - budú sa realizovať tieto typy opatrení:

- používanie iba registrovaných prípravkov na ochranu rastlín,
- dodržiavanie smernice 2006/0132 (COD).

Keďže vyššie uvedené opatrenia vyplývajú zo zákona, náklady na ne sa neodhadujú.

**Smernica 91/676/EHS o dusičnanoch** - budú realizovať tieto typy opatrení:

- monitoring,
- aplikácia programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach (Vyhláškou MP SR č. 199/2008 Z. z.),
- dobudovanie skladovacích kapacít na živočíšne odpady potrebnej kapacity.

Sumárne náklady do roku 2015 na dobudovanie skladovacích kapacít v rámci implementácie požiadaviek Smernice 91/676/EHS o dusičnanoch za celú SR sa odhadujú na 150 mil. Eur.

Opatrenia v poľnohospodárstve, na ktoré je možné čerpať finančnú podporu z Programu rozvoja vidieka, budú pozitívne prispievať i k ochrane vôd pred znečistením.

**Sústava NATURA 2000**

- Prehodnotenie sústavy NATURA 2000 – náklady na obdobie 2001 – 20014 sú 8,392 mil. Eur.

**Smernica 79/409/EHS o vtákoch (2)** - budú sa realizovať tieto typy opatrení:

- monitoring a manažment vtácej populácie,
- technické opatrenia v súčasnosti nie sú požadované.

*Poznámka:* opatrenia navrhnuté v rámci smerníc 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd, smernice 91/676/EHS o dusičnanoch, smernice 96/61/ES o regulácii integrovanej prevencie znečisťovania a opatrenia na zlepšenie hydromorfologie vodných útvarov budú mať pozitívny účinok na stav vtácej populácie.

Na zavedenie dlhodobého systému monitoringu a manažmentu vtákov na Slovensku podľa požiadaviek uvedenej smernice sa predpokladajú náklady do roku 2015 vo výške 3,609 mil.

**Smernica 92/43/EHS o biotopoch** - budú sa realizovať tieto typy opatrení:

- monitoring a manažment biotopov

*Poznámka:* technické opatrenia na monitoring v súčasnosti nie sú požadované. Opatrenia navrhnuté v rámci smerníc 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd, smernice 91/676/EHS o dusičnanoch, smernice 96/61/ES o regulácii integrovanej prevencie znečisťovania a opatrenia na zlepšenie hydromorfologie vodných útvarov budú mať pozitívny účinok na stav na vode závislých biotopov.

Náklady do roku 2015 súvisiace s touto smernicou sa odhadujú vo výške 18,071 mil. Eur.

**Smernica 96/61/ES o regulácii integrovanej prevencie znečisťovania** - budú sa realizovať tieto typy opatrení:

- prebudovanie informačného systému EPER na E-PRTR a jeho napĺňanie,
- pravidelná aktualizácia povolení v súlade s platnou legislatívou.

Informačný systém bol prebudovaný v r. 2007; pôjde len o administratívne náklady na napĺňanie systému, ktoré sa neodhadovali. Náklady sa neodhadovali ani na aktualizáciu povolení, ktorá vyplýva zo zákona.

Technické opatrenia týkajúce sa zavádzania BAT-technológií s cieľom dosiahnutia súladu s platnou legislatívou si navrhujú samotní znečisťovatelia (súkromný sektor), ktorí sú zároveň zodpovední za zabezpečenie finančných prostriedkov. Tieto informácie neboli zisťované.

## 8.7.2 Náklady na základné opatrenia na splnenie požiadaviek RSV čl. 11(3) (b) – (l)

**Opatrenia pre účely článku 9 RSV, t. j. opatrenia pre návratnosť nákladov vodohospodárskych služieb** – bude sa realizovať:

- návrh finančného mechanizmu ako súčasť cenovej politiky podľa čl. 9 RSV – ako podklad pre politické rozhodnutie.

Náklady sa zatiaľ neodhadovali, nakoľko v súčasnosti je návrh finančného mechanizmu v zmysle čl. 9 RSV len v štádiu výskumnej úlohy, ktorá analyzuje už zavedené ekonomické nástroje v sektore vody a nadväzne predloží návrh na ich prípadné zintenzívnenie, resp. na zavedenie nových ekonomických nástrojov.

**Opatrenia na podporu efektívneho a trvalo udržateľného využívania vody** – bude sa realizovať:

- monitoring vôd.

Náklady na monitoring za celú SR do roku 2015 sa odhadujú vo výške 10 mil. Eur.

**Na zabezpečenie ochrany vôd využívaných na odber pitnej vody (splnenie požiadaviek čl. 7 RSV), vrátane zníženia miery úpravy potrebnej pri výrobe pitnej vody** sa bude realizovať:

- sú vymedzené ochranné pásma vodárenských zdrojov – sú schvaľované štátnou vodnou správou (činnosť trvalá),
- technické opatrenia na zníženie miery úpravy neboli špecifikované.

*Poznámka:* opatrenia navrhnuté v rámci smerníc 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd, smernice 91/676/EHS o dusičnanoch, smernice 96/61/ES o regulácii integrovanej prevencie znečisťovania a opatrenia na zlepšenie hydromorfológie vodných útvarov budú mať pozitívny účinok na stav vodných útvarov.

Keďže vyššie uvedené opatrenia vyplývajú zo zákona, náklady na ne sa neodhadujú.

**Na zabezpečenie regulácie odberu sladkej povrchovej a podzemnej vody a vzdúvania sladkej povrchovej vody, vrátane registra alebo registrov odberov vody a požiadavky predchádzajúceho povolenia odberu a vzdúvania sa v súčasnosti** bude realizovať:

- nevyžadujú sa žiadne konkrétne opatrenia mimo tých, ktoré vyplývajú zo zákona.

Keďže vyššie uvedené opatrenia vyplývajú zo zákona a jedná sa o činnosť trvalú, náklady na ne sa neodhadujú.

**Na zabezpečenie regulácií, vrátane požiadavky na predchádzajúce povolenie na umelé dopĺňanie alebo nadlepšovanie útvarov podzemnej vody** sa budú realizovať tieto typy opatrení:

Umelé nadlepšovanie podzemných vôd za účelom zlepšenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd sa nenavrhuje. Na zlepšenie kvantitatívneho stavu sú navrhnuté opatrenia:

- OP7pzv - nadlepšovanie odberov podzemných vôd využívaním zdrojov povrchových vôd (čiastočná náhrada odberov vody z podzemných útvarov odbermi z povrchových vôd nadväzne na zmenu povolení - OP4pz),
- OP6pzv - budovanie nových vodárenských systémov a prepojenia existujúcich vodárenských systémov,
- OP4pzv - regulácia odberov podzemných vôd revíziou povolení na zaistenie vyváženého stavu medzi využívaním podzemných vôd a prirodzeným dopĺňaním zdrojov a zásob podzemných vôd,
- OP5pzv - návrh koncepcie využívania nových vodných zdrojov (doplňkových a náhradných zdrojov),
- OP1pzv - spresnenie hodnotenia zdrojov a zásob podzemných vôd v útvare podzemnej vody,
- OP3pzv - zlepšenie evidencie využívaných zdrojov podzemných vôd a kontrola odberných množstiev podzemných vôd.

Regulácia odberov na využívanie podzemných a povrchových vôd súvisí s administratívnymi nákladmi na pravidelnú revíziu a prehodnotenie povolení, ktoré vyplývajú zo zákona. Tieto náklady sa neodhadovali.

Opatrenie OP5pzv „návrh koncepcie využívania nových vodných zdrojov (doplnkových a náhradných zdrojov) je zamerané na útvár podzemnej vody (resp. skôr na jeho časť, lokalitu), v ktorom dochádza k nadmernej eksploatacii zdrojov podzemných vôd a je v zlom kvantitatívnom stave:

- opatrenie má zabezpečiť v uvedenej lokalite zistenie nových – doplnkových, doteraz nevyužívaných vodných zdrojov podzemných vôd, ekonomicky efektívnych pre napojenie do existujúcej vodárenskej sústavy a
- spracovanie koncepcie - chápané hlavne v rovine manipulačného poriadku využívania existujúcich zdrojov (u ktorých budú odbery zredukované, aby v budúcnosti u nich nedochádzalo k nadmernej eksploatacii) a v rovine využívania nových – doplnkových zdrojov tak, aby sumár odberov pokrýval existujúce a prognózne potreby vody v uvedenej lokalite.

Budovanie nových vodárenských systémov a prepojenia existujúcich vodárenských systémov môžu byť vyvolanými opatreniami, ktoré si budú vyžadovať investície. Sú to v zmysle RSV náklady na zdroje.

**Na zabezpečenie regulácie akýchkoľvek iných významných negatívnych dopadov na stav vody a zvlášť hydromorfologických dopadov** sa budú realizovať tieto typy opatrení:

- opatrenia na zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity toku,
- opatrenia na zabezpečenie priečnej kontinuity (laterálnej spojitosti mokradí / inundácií s tokom a morfológie tokov),
- opatrenia na zlepšenie hydrologického režimu.

Na uvedené hydromorfologické opatrenia sa predbežne do roku 2027 odhadujú náklady vo výške 64,9 mil. Eur, z toho za čiastkové povodie Moravy vo výške 25,86 mil. Eur.

**Na znižovanie znečistenia podzemných vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, za účelom dosiahnutia environmentálnych cieľov stanovených v čl. 4 RSV**

- Náklady na riešenie problematiky environmentálnych záťaží definovaných v Štátnom programe environmentálnych záťaží sa do roku 2027 odhadujú vo výške 503,0 mil. Eur (celá SR), z toho do roku 2015 153,0 mil. Eur.

Ostatné základné opatrenia podľa článku 11 (3) písm. (b) až (l) majú legislatívny charakter, resp. ich realizácia už vyplýva zo zákona, preto náklady neboli vyčíslené.

## 9 Ochrana pred škodlivými účinkami vôd a klimatická zmena

### 9.1 Klimatická zmena

Medzinárodným právnym nástrojom na riešenie klimatickej zmeny je Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, prijatý v roku 1992 v Rio de Janeiro. Slovenská republika sa k Rámcovému dohovoru pripojila v roku 1994. K dohovoru bol v roku 1997 prijatý Kjótsky protokol, ktorý nadobudol platnosť vo februári 2005 po ratifikovaní Ruskou federáciou. Slovensko ratifikovalo Kjótsky protokol 31. mája 2002.

V európskom kontexte sa otázkami zmeny klímy zaoberajú hlavne EK, Parlament EÚ, Výbor pre regióny, Výbor pre ekonomiku a sociálne veci a Rada EÚ. EK má vytvorené štruktúry zaoberajúce sa zmenou klímy na Generálnom riaditeľstve pre životné prostredie. Parlament EÚ a uvedené Výbory si vytvárajú vlastné výbory a pracovné skupiny, zaoberajúce sa spravidla otázkami životného prostredia.

Pre účely vedeckej podpory prijatia politických záväzkov, týkajúcich sa klimatickej zmeny bol v roku 1998 prijatý Medzivládny panel, založený spoločne OSN a Svetovou meteorologickou organizáciou.(WMO).



Od roku 1993 sa na Slovensku rieši Národný klimatický program (NKP) a Národný program redukcie emisie skleníkových plynov do atmosféry prostredníctvom projektov, financovaných zo Štátneho fondu životného prostredia SR a pod gesciou MŽP SR. Hlavným riešiteľským pracoviskom oboch projektov je SHMÚ. V záujme širšieho sprístupnenia a popularizácie výsledkov riešenia začal SHMÚ vydávať novú edíciu Národný klimatický program SR. Prvé číslo NKP vyšlo v roku 1994, zatiaľ posledné číslo, číslo 12, v roku 2008. Základnými cieľmi NKP sú:

- Rozvoj aktivít v súlade s cieľmi Svetového klimatického programu koordinovaného OSN (prostredníctvom WMO a UNEP),
- Príprava podkladov pre štátne orgány a iné inštitúcie ohľadom plnenia medzinárodných záväzkov dotýkajúcich sa problematiky zmien klímy (Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, Agenda 21. storočia),
- Koordinácia aktivít a úloh s podielom zmien klímy, ich príčin a dôsledkov v rámci celého štátu.

Medzi hlavné výsledky riešenia NKP sa zaraďujú:

- Návrh siete klimatologických a hydrologických staníc na monitorovanie zmien klímy,
- Analýza zmien a variability hydrologických prvkov vo vybraných vodomerných staniciach Slovenska,
- Analýza zmien a variability klimatických prvkov vo vybraných klimatologických staniciach,
- Možné dôsledky zmien klímy na rastlinnú poľnohospodársku výrobu,
- Možné dôsledky zmien klímy na lesné ekosystémy,
- Návrh rámcových adaptačných opatrení na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy vo vodnom hospodárstve atď.

Jednotlivé výstupy sú uvedené v literatúre doterajších 12 čísiel NKP.

## 9.2 Ochrana pred povodňami

Zníženie povodňového rizika nepatrí medzi hlavné ciele smernice 2000/60/ES. Z toho dôvodu Európsky parlament a Rada prijali 23. októbra 2007 smernicu 2007/60/ES o hodnotení manažmentu povodňových rizík, ktorá nadobudla účinnosť 26. novembra 2007. Cieľom efektívneho manažmentu povodňových rizík je znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Smernica 2007/60/ES ukladá povinnosť vyhotoviť, v pravidelných intervaloch prehodnocovať a v prípade potreby aktualizovať tieto základné dokumenty manažmentu povodňových rizík:

1. Predbežné hodnotenie povodňového rizika s cieľom určiť územia, na ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká alebo možno predpokladať, že ich výskyt je pravdepodobný. V manažmente povodňových rizík sa ďalej bude pracovať len s identifikovanými ohrozenými územiaми. Prvé predbežné hodnotenie povodňového rizika bude dokončené do 22. decembra 2011 a jeho výsledky budú prehodnotené, v prípade potreby aktualizované do 22. decembra 2018 a potom každých šesť rokov. Takýto postup umožňuje po prehodnotení zahrnúť do systému plánov manažmentu povodňových rizík aj územia, ktoré boli pôvodne považované za relatívne bezpečné lokality.
2. Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika zobrazujúce geografické oblasti, ktoré môžu byť zaplavené počas povodní s rôznymi pravdepodobnosťami výskytu až po extrémne udalosti, pravdepodobný rozsah záplav a ich potenciálne nepriaznivé následky. Povodňové mapy budú vyhotovené do 22. decembra 2013 a následne bude ich obsah prehodnotený a v prípade potreby aktualizovaný do 22. decembra 2019 a potom každých šesť rokov.
3. Plány manažmentu povodňového rizika, v ktorých budú stanovené ciele ochrany pred povodňami a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých následkov povodní. Plány manažmentu povodňových rizík budú vyhotovené do 22. decembra 2015, prehodnotené a v prípade potreby aktualizované budú do 22. decembra 2021 a potom každých šesť rokov.

Smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík vyžaduje úzku medzinárodnú spoluprácu na riešení problémov ochrany pred povodňami v celých povodiach. Z toho dôvodu musia členské štáty EÚ navzájom koordinovať aktivity s cieľom vypracovať jeden medzinárodný plán manažmentu povodňového rizika, alebo súbor plánov manažmentu povodňového rizika koordinovaných na úrovni medzinárodného správneho územia povodia.

Na základe dohody štátov, ktoré pristúpili ku Konvencii na ochranu Dunaja a sú členmi MKOD, bude v povodí Dunaja vyhotovený súbor plánov manažmentu povodňových rizík. Súbor plánov sa bude skladať zo 17 koordinovaných plánov vyhotovených pre hydrologicko-geografické jednotky na úrovni čiastkových povodí prítokov rieky II. rádu a medzipovodí hlavného toku. Plán manažmentu povodňových rizík slovenskej časti povodia Moravy bude zapracovaný do spoločného medzinárodného plánu manažmentu povodňových rizík v povodí Moravy v spolupráci s Českom a Rakúskom, ktorý koordinuje Česká republika.

Smernica 2007/60/ES ukladá členským štátom Európskeho spoločenstva povinnosť uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu štátnej legislatívy so smernicou najneskôr do 26. novembra 2009. V SR bude smernica transponovaná do právnej sústavy zákonom o ochrane pred povodňami a vykonávacími predpismi k zákonu (vyhláškami), ktoré v závislosti od charakteru legislatívne upravovaných činností vydá MŽP SR samostatne, alebo v spolupráci s ďalšími ministerstvami. Metodické otázky až na úroveň praktických postupov implementácie smernice 2007/60/ES budú obsahovať výsledky národného pilotného projektu, ktorého riešenie začalo v roku 2008 a bude dokončené v roku 2010.

### 9.3 Sucho a nedostatok vody

Malá vodnosť je jedným z prejavov hydrologického sucha. Hydrologické sucho sa okrem dlhodobého poklesu prietokov v povrchových tokoch prejavuje aj poklesom hladín podzemných vôd, poklesom hladín v jazerách, mokradiach a vo vodných nádržiach.

Hydrologické sucho je jedným z prejavov sucha. Sucho, vo všeobecnosti je veľmi neurčitý avšak často používaný pojem, v zásade znamenajúci nedostatok vody v pôde, rastlinách a atmosfére. Jednotné kritérium pre kvantitatívne vymedzenie sucha neexistuje vzhľadom na rozmanité hľadiská meteorologické, hydrologické, poľnohospodárske, a celý rad ďalších s ohľadom na škody v rôznych oblastiach národného hospodárstva. (Meteorologický slovník výkladový terminologický, 1993) Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady v čl. 1, ods. e) deklaruje ako jeden z hlavných účelov Smernice zmiernenie účinkov sucha.

Pre splnenie tohto cieľa je nevyhnutné poznanie prejavov sucha v prírode, a teda aj malej vodnosti na našich povrchových tokoch. Historické suchá sú zriedka sa vyskytujúce prírodné javy, ktoré sa zapisujú do histórie ľudstva a poznamenávajú život ľudí v každej oblasti. V minulosti znamenali hlad, požiare a hospodársky úpadok. Historické udalosti malej vodnosti, ako jeden z prejavov významného sucha, sú tiež spojené so závažnými dopadmi na spoločnosť a životné prostredie. Ich poznanie je dôležité pre hodnotenie zraniteľnosti vodných zdrojov v povodí, ako aj pri aplikácii opatrení pre znižovanie následkov sucha. V čase historického sucha v prírodnom 'laboratóriu' môžeme študovať jeho prejavy a dopady na prírodu a spoločnosť. Požiadavka poznania parametrov historického sucha sa vyskytuje aj v dokumentoch, ktoré nadväzujú na RSV a zaoberajú sa zmierňovaním následkov sucha (WS&D – Council Conclusion, Lisabon 2007).

Hydrológia má k dispozícii bohatý register hydrologických charakteristík, ktoré vyjadrujú hydrologické sucho, resp. pomáhajú sucho definovať. Patria medzi ne pozičné hydrologické charakteristiky (M – denné prietoky), štatistické charakteristiky (minimálne prietoky za jednotlivé roky, za obdobia, mesiace, sezóny atď.), pravdepodobnostné hydrologické charakteristiky (N – ročné minimálne prietoky, 7-dňové storočné prietoky) ako aj neprietokové charakteristiky (nedostatkové objemy, trvanie obdobia malej vodnosti).

Aj vodohospodárska bilancia, ktorá spája hydrológiu s vodným hospodárstvom má nástroje, ktoré v mesačnom kroku hodnotia a vyjadrujú stav a možnosti využívania vodných zdrojov v období sucha.

Popri samotných hydrologických a vodohospodárskych charakteristikách dôležitý význam pre hodnotenie sucha má aj posúdenie vývoja vodnosti (tak v oblasti priemernej vodnosti, ako aj pri charakteristikách minimálnych prietokov). Pre tento účel sú spracované trendy pre:

- priemerné mesačné prietoky vo vodomerných staniciach, v ktorých sa prietoky vyhodnocujú od roku 1971 a skôr,
- minimálne mesačné prietoky vo vodomerných staniciach, v ktorých sa prietoky vyhodnocujú od roku 1971 a skôr (sú obsahom záverečnej správy úlohy SHMÚ 3311 - Implementácia RSV - Kvantita povrchových vôd - nedostatok vody a hydrologické sucho),
- vybrané M – denné prietoky (10,30,90,180,270,330,355 a 364 denný prietok) vo vodomerných staniciach, v ktorých sa prietoky vyhodnocujú od roku 1971 a skôr.

Z trendov možno konštatovať nasledovné: samotný tok Morava je bez výraznej zmeny režimu minimálnych mesačných prietokov. toky tečúce z Malých Karpát (slovenská časť povodia Moravy patria k tokom s poklesom minimálnych prietokov.

## 10 Register podrobnejších plánov a programov

### 10.1 *Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 - obsahuje*

- Analýzu splnenia cieľov Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005,
- Prírodné podmienky tvorby a užívania vôd v súvislosti s realizáciou Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,
- Strategické ciele vodohospodárskej politiky do roku 2015,
- Realizačné nástroje vodohospodárskej politiky,
- Predpokladané náklady na realizáciu záverov Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015.

### 10.2 *Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky*

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR úzko súvisí s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do roku 2015.

#### Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky

Strategickým cieľom rozvoja verejných vodovodov je zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov a zaistenie dodávky zdravotne vyhovujúcej pitnej vody.

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie SR na základe analýzy podmienok na zaistenie potrebnej úrovne zásobovania pitnou vodou stanovuje priority a podmienky na jeho realizáciu.

#### Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky

Plán rozvoja verejných kanalizácií je základným rámcovým dokumentom na usmernenie prípravy, plánovania a realizácie komunálnych stokových sietí a ČOV.

Rozvoj verejných kanalizácií je navrhovaný v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS (transponovanými do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z.) vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015.

Z pohľadu medzinárodných záväzkov, ekonomických a organizačno-technických možností je nutné riešiť v horizonte do roku 2010 všetky aglomerácie nad 10 000 EO a v časovom období do roku

2015 všetky aglomerácie nad 2000 EO. Ostatné aglomerácie (obce) nespádajúce do uvedených veľkostných kategórií budú riešené priebežne, postupne a individuálne.

### **10.2.1 Plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre jednotlivé kraje**

Cieľom plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre jednotlivé kraje SR je stanovenie základnej koncepcie optimálneho rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania a čistenia odpadových vôd sídel príslušného kraja.

Obsahujú zhodnotenie existujúcej situácie v zásobovaní vodou a odkanalizovaní miest a obcí, ako i návrh riešenia do roku 2015 spolu s odhadom investičných prostriedkov na realizáciu jednotlivých stavieb s doporučenými časovými horizontmi ich realizácie.

### **10.2.2 Zmeny a doplnky k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, október 2007**

Schválené zmeny a doplnky sa týkajú krajských plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií voči schválenému Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR. Ich predkladateľom boli jednotlivé krajské úrady životného prostredia ako spracovatelia krajských plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. MŽP SR tieto zmeny a doplnky schválilo za predpokladu, že budú zachované všetky určujúce požiadavky optimálnej funkčnosti, prevádzkovej stability a primeranej investičnej a prevádzkovej náročnosti.

Uvedené zmeny pozmeňujú nasledovné krajské plány.

- Krajský plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre Trnavský kraj,
- Krajský plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre Žilinský kraj,
- Krajský plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre Prešovský kraj.

Schválené zmeny a doplnky nie sú v rozpore s cieľom zachovania požadovaného rozvoja obecnej vodohospodárskej infraštruktúry a zlepšenia stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov a zdravia ľudí.

### **10.2.3 Zmeny a doplnky k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR č. 2, september 2008**

Dokument „Zmeny a doplnky k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR“ bol v roku 2008 doplnený o schválené zmeny v Pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja, na základe žiadosti Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne ako jeho spracovateľa.

## **10.3 Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR (návrh)**

Rozvoj využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov je rozpracovaný v dvoch scenároch. Prvý scenár predpokladá doterajšie tempo rozvoja (s čiastočným zlepšením výkupnej ceny elektrickej energie, primeranej úverovej politiky). V tomto scenári bolo navrhnuté využitie vodnej energie predovšetkým realizáciou zostávajúcich veľkých vodných stavieb a tých malých vodných elektrární, ktoré sú v pokročilej projektovej príprave (stavebné povolenie, územné konanie a rozhodnutie). Druhý scenár predpokladá viacero opatrení na urýchlenie hydroenergetického využitia tokov (výkupná cena elektriny, úverová politika, legislatívne opatrenia – dĺžka daňových prázdnin, možnosť vyvlastnenia pozemkov súvisiacich s výstavbou vodných diel a pod.). Druhý scenár teda predpokladá lepšie využitie hydroenergetického potenciálu, nakoľko je v ňom zahrnutých viacej vodných stavieb, kde zo súčasného pohľadu vodohospodárskeho, technického a ekologického je predpoklad ich realizácie.

Uvedený dokument je spracovaný zatiaľ len v návrhu. Predpoklad jeho schválenia je jún 2009, kedy má byť predložený na rokovanie vlády.

## 10.4 Komplexný program protieróznej ochrany a návrh opatrení na zvýšenie retenčnej schopnosti územia SR v členení podľa čiastkových povodí

Dokument obsahuje návrh opatrení na zlepšenie retenčnej schopnosti územia a návrh protieróznych opatrení v jednotlivých čiastkových povodiach (Dunaja, Moravy, Váhu Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu, Bodvy, Popradu a Dunajca).

## 11 Informovanie verejnosti a konzultácie

Informácie o procese implementácie RSV v Slovenskej republike boli postupne publikované na web stránke, vyhradenej pre tento účel <http://www.vuvh.sk/rsv/index.php>. Z hlavnej stránky ministerstva bolo urobené prepojenie. Na stránke boli umiestňované okrem legislatívnych, koncepcných dokumentov a príručiek aj pracovné materiály a výstupy (pre viaceré aj oponentské posudky) jednotlivých pracovných skupín. Na existenciu web stránky boli upozorňovaní účastníci mnohých seminárov alebo konferencií a pri iných príležitostiach.

Pre širšiu verejnosť boli pripravené každoročné akcie v rámci Dňa vody v marci a Dňa Dunaja v júni (orientované aj pre mládež). Pri príležitosti prieskumu Dunaja JDS2 v auguste 2008 bola plavba troch špeciálnych lodí a informácie o zisťovaní výskytu flóry a fauny na celom Dunaji jedným tímom špecialistov široko medializované v hlavných médiách. Deň Dunaja 2009 sa organizoval v súčinnosti s Medzinárodným seminárom o pláne manažmentu povodia Dunaja, ktorú organizovalo Predsedníctvo SR a sekretariát ICPDR v Bratislave 29. a 30. júna 2009. Na informovanie verejnosti boli konané viaceré tlačové konferencie a boli využité obvyklé kanály ministerstva, tlačové materiály a web stránka.

Na informovanie odbornej verejnosti a zainteresovaných strán slúžili podujatia, najmä:

V roku 2006 boli usporiadané dve veľké konferencie s účasťou po 150 až 200 prevažne odborníkov a pracovníkov štátnej správy. Bola to konferencia „Proces implementácie RSV na Slovensku“ v Rajeckých Tepliciach v apríli 2006 a konferencia „Smerom k integrovanému manažmentu povodia“ v Častej – Papierničke 29.5. až 2.6.2006.

V roku 2007 aj v súvislosti s prerokovávaním vecného a časového harmonogramu boli na akcii Národný dialóg dňa 18.6.2007 prezentované aktivity všetkých pracovných skupín. Dňa 14.6.2007 sa konalo pracovné stretnutie mimovládnych organizácií pôsobiacich v ochrane vôd a súvisiacich ekosystémov.

V roku 2008 bol organizovaný druhý Národný dialóg, zameraný na informovanie o významných vodohospodárskych problémoch (dňa 21.10.2008).

Na lokálnej úrovni boli v priebehu októbra a novembra 2006 zorganizované semináre „Úloha mokradí v integrovanom manažmente riečnych povodí“ v desiatich dielčích povodiach pokrývajúcich celé Slovensko za účasti veľkého počtu predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a iných záujemcov. V priebehu novembra a decembra 2007 boli zorganizované „Semináre po povodiach“, kde v šiestich povodiach, zahrnujúcich celé Slovensko boli prezentované hlavne výsledky implementačného procesu (vymedzenie povodí a kompetentné orgány, charakterizácia vodných útvarov, ekonomické analýzy, chránené územia, programy monitorovania). Akcia okrem toho slúžila na informovanie a mobilizáciu ľudí na lokálnej úrovni pre nasledujúci konzultačný proces o významných vodohospodárskych problémoch – január až jún 2008.

Na úrovni medzinárodného povodia Dunaja boli aktivity na Slovensku v plnom rozsahu koordinované s aktivitami ICPDR. (Tieto aktivity sú popísané v „strešnej správe“ Plánu manažmentu povodia Dunaj) <http://www.icpdr.org/>.

Na informovanie verejnosti a zainteresovaných strán slúžili ďalšie početné akcie jednotlivých organizácií v rezorte aj mimo. Taktiež početné projekty riešiace jednotlivé problémy implementácie mali mnohé aktivity zamerané na informovanie o RSV.

Hlavné aktivity SVP, š.p. a SHMÚ v rámci projektov Interreg MOSES a UNDP/GEF Laborec-Uh mali početné aktivity s verejnosťou, ktoré viedli až k vypracovaniu Plánu manažmentu povodia Čiernej vody. Vytvorenie plánu Čiernej vody bolo plne koordinované s ministerstvom a implementačným tímom na úrovni Slovenska. V rámci twiningového projektu SHMÚ „Stanovenie hodnôt environmentálnych noriem kvality pre vodu a posilnenie krajských a obvodných úradov životného prostredia pri implementácii kontroly a monitoringu vôd“ boli mnohé aktivity smerom na verejnosť, ako i tri školenia v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave s účasťou aj zástupcov priemyslu a iných zainteresovaných strán.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s VÚVH, SHMÚ, SVP a pod gesciou ministerstva zorganizovala tri semináre v Košiciach, Banskej Bystrici a v Nitre v máji 2009, na ktorých boli prezentované návrhy plánov a na ktorých boli tieto plány prediskutované.

## **2 Konzultácie**

Konzultačný proces bol organizovaný nasledovne:

- materiál na konzultáciu bol umiestnený na web stránke implementácie,
- mailovou komunikáciou pre adresár, pokrývajúci veľmi široký zoznam možných záujemcov zo všetkých známych sektorov – bol rozoslaný oznam o začínajúcej konzultácii s hlavnými informáciami o veci, s pokynmi na komunikáciu a s odkazom na web stránku, kde sú uverejnené pokyny a materiály. Adresár bol vytváraný v spolupráci so zainteresovanými stranami,
- pre ďalšie informovanie boli využité všetky možnosti, semináre a iné akcie v tom období, možní záujemcovia boli vyzvaní na účasť v konzultáciách,
- mailovou cestou alebo poštou boli zozbierané pripomienky,
- pripomienky boli vyhodnotené a uverejnené na web stránke, autorom podnetov sa vyhodnotenie zaslalo mailom.

Konzultácie boli uskutočnené pre nasledovné témy:

### **Časový a vecný harmonogram prípravy návrhu plánu manažmentu povodia**

uverejnené – december 2006

konzultácie – január až jún 2007

pripomienky verejnosti a zainteresovaných strán – niekoľko formálnych a nepodstatných

### **Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov**

uverejnené – december 2007

konzultácie – január až jún 2008

pripomienky verejnosti – niekoľko nepodstatných

pripomienky zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií (deväť subjektov) – závažné pripomienky, ktorých riešenie prebieha aj v priebehu prípravy plánov

### **Návrh plánu manažmentu povodia**

uverejnené – január 2009

konzultácie – pôvodný termín január až jún 2009 bol predĺžený

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s VÚVH, SHMÚ, SVP a pod gesciou ministerstva zorganizovala tri semináre v Košiciach, Banskej Bystrici a v Nitre v máji 2009, na ktorých boli prezentované návrhy plánov a na ktorých boli tieto plány prediskutované.

## **3 Účasť na príprave plánu**

Aktívna účasť zainteresovaných strán bola zabezpečovaná nasledovne:

- členstvom predstaviteľov zainteresovaných strán priamo v pracovných skupinách, účasťou reprezentantov zainteresovaných strán v pracovnej skupine pre verejnosť a priamym rokovaním.

**Účasť predstaviteľov zainteresovaných strán priamo v pracovných skupinách**

V niektorých pracovných skupinách boli zastúpení predstavitelia iných organizácií mimo rezort.

Aktivity pracovnej skupiny pre účasť verejnosti mali za cieľ informovať zainteresované strany o aktuálnom vývoji celého implementačného procesu, analyzovať a tvoriť postup účasti verejnosti v ďalšom období a prenášať informácie a názory zainteresovaných strán smerom k implementačnému tímu.

Rokovania a práce na finalizácii plánu manažmentu povodí na národnej úrovni boli ukončené v decembri 2009.

**12 Zoznam oprávnených orgánov**

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. oprávneným orgánom ustanoveným pre aplikáciu pravidiel RSV na území SR je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

**Názov a adresa oprávneného orgánu**

Názov:	<b>Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky</b>
Skratka:	MŽP SR
CA kód:	0 (neoficiálny, iba predbežný kód)
Adresa:	Číslo: 1
	Ulica: Nám. Ľ. Štúra
	Mesto: Bratislava
	Krajina: Slovenská republika
	PSC: 812 35
	www stránka: <a href="http://www.enviro.gov.sk">www.enviro.gov.sk</a>

**Právne postavenie oprávneného orgánu**

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane vodného hospodárstva, ochrany kvality a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb na základe zákona č. 139/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

**Pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR definuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z.**

Úlohy vyplývajúce zo zákona o vodách zabezpečuje MŽP SR v spolupráci s ním riadenými organizáciami:

- Slovenský hydrometeorologický ústav – programy monitorovania stavu vôd, hodnotenie ekologického stavu povrchových vôd, hodnotenie ekologického potenciálu povrchových vôd, určenie útvarov podzemných vôd, hodnotenie kvantitatívneho stavu podzemných vôd, problematika sucha, informovanie verejnosti;
- Výskumný ústav vodného hospodárstva - určenie útvarov povrchových vôd, interkalibračné miesta, určenie referenčných podmienok, identifikácia výrazne zmenených a umelých vodných útvarov, identifikácia chránených území, vytvorenie a dopĺňovanie registra chránených území, prehľad vplyvov ľudských aktivít, hodnotenie stavu a potenciálu povrchových vôd, hodnotenie chemického stavu podzemných vôd;
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica – problematika povodní, spolupráca pri ekonomických analýzach užívania vôd, spolupráca pri identifikácii výrazne zmenených a umelých vodných útvarov a spolupráca pri monitorovaní a hodnotení stavu a potenciálu povrchových vôd;

- Slovenská agentúra životného prostredia - podávanie správ.

### **Členstvo**

Ministerstvo životného prostredia ako oprávnený orgán pre implementáciu RSV metodicky usmerňuje krajské úrady životného prostredia v oblasti plnenia úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí a programov opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

#### **Krajské úrady životného prostredia:**

- koordinujú plnenie úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí a programov opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych cieľov,
- vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd krajské úrady životného prostredia vykonávajú štátnu vodnú správu po prerokovaní s ministerstvom, a ak rozhodovanie môže mať vplyv na priebeh, povahu alebo vyznačenie štátnej hranice, aj s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

### **Medzinárodné vzťahy**

Slovensko je signatárom Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier a Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Na základe Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja bola zriadená Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (MKOD), ktorá plní úlohu koordinátora pre implementáciu RSV v tomto medzinárodnom povodí.

Ako platformy pre implementáciu RSV na medzištátnej úrovni budú slúžiť tzv. Komisie pre hraničné vody, ktoré sú založené na základe bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a susednými krajinami. Komisie budú pokrývať hlavne otázky bilaterálneho významu. Otázky širšieho významu budú riešené na úrovni MKOD.

Okrem vyššie spomínaných dohôd má Slovensko uzatvorené dvojstranné medzivládne dohovory o hraničných vodách a o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia so susednými krajinami. Čiastkového povodia Moravy sa týkajú nasledujúce formy spolupráce:

- Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách (dátum podpisu: 7. december 1967, miesto podpisu: Viedeň, účinnosť od: 18. marca 1970).  
Zmluva bola po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 zmluvnými stranami vzájomne sukcesovaná.
- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia (dátum podpisu: 29. októbra 1992, miesto podpisu: Praha, účinnosť od: 1. januára 1993).
- Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci (dátum podpisu: 23. novembra 1992, miesto podpisu: Bratislava, účinnosť od: 1. júla 1993).

## **12.1 Systém kvality organizácií riadených MŽP SR**

Certifikáty kvality jednotlivých rezortných inštitúcií sú dostupné na ich internetových stránkach.

### **12.1.1 Systém zabezpečenia kvality v SHMÚ**

Certifikačný orgán pre systémy manažérstva kvality ACERT potvrdil, že Slovenský hydrometeorologický ústav má zavedený, udržiavaný a fungujúci systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2000 pre:

- monitorovanie ukazovateľov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky,
- hodnotenie, archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,
- poskytovanie údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,



- štúdium a popis dejov v atmosfére a hydrosfére,
- vzdelávaciu činnosť v rámci pôsobnosti ústavu.

### 12.1.2 Systém zabezpečenia kvality vo VÚVH

VÚVH Bratislava má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 certifikačným orgánom SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality s.r.o., Žilina, ako kooperatívny partner DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen. V dňoch 30.9.-2.10.2008 vykonal certifikačný orgán SKQS Žilina a DQS Nemecko vo VÚVH Bratislava recertifikačný audit z ktorého vyplýva, že systém manažérstva kvality je v praxi uplatnený a trend trvalého zlepšovania bol preukázaný.

Systém má funkčný charakter, je využívaný pre rozsah činností poskytovaných VÚVH Bratislava a externí audítori odporúčajú certifikačným orgánom SKQS a DQS vydať certifikát na systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. Ústav má popri certifikovanom systéme aj akreditované dve laboratória Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy STN ISO/IEC 17025. Sú to:

- Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku,
- Kalibračné laboratórium vodomerných meračov.

Kalibračné laboratórium vodomerných meračov a Oddelenie rádiochemie Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku sú okrem toho autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

### 12.1.3 Systém zabezpečenia kvality v SVP, š. p.

SVP, š. p. má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi zriadenými na báze prirodzených povodí.

Skúšobné laboratórium odboru ekológie a vodohospodárskych laboratórií SVP, š. p., odštepného závodu Bratislava (OEVHL) je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), osvedčenie o akreditácii č. S-232. Platnosť osvedčenia o akreditácii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

Skúšobné laboratória – odboru ekológie a vodohospodárskych laboratórií Odštepného závodu Piešťany boli akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS. Vodohospodárske laboratórium Piešťany pod registračným číslom S-229 a vodohospodárske laboratórium v Žiline pod registračným číslom S-233. Platnosť osvedčenia o akreditácii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

Skúšobné laboratórium – odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií Odštepného závodu Banská Bystrica je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS pod registračným číslom S-230. Platnosť osvedčenia o akreditácii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

Skúšobné laboratórium odboru ekológie a vodohospodárskych laboratórií SVP, š. p., odštepného závodu Košice (OEVHL) je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), osvedčenie o akreditácii č. S-231. Platnosť osvedčenia o akreditácii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

Skúšobné laboratória – Oddelenia vodohospodárskych laboratórií v Piešťanoch a v Žiline sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS pod registračným číslom S-233. Platnosť osvedčenia o akreditácii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

### 12.1.4 Systém zabezpečenia kvality v SAŽP

V roku 2004 začala SAŽP s budovaním integrovaného systému manažérstva, ktorý zahŕňa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 v celej SAŽP, s cieľom jeho certifikácie renomovanou certifikačnou spoločnosťou.

Integrovaný systém manažérstva SAŽP opisuje všetky procesy a činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu poskytovaných služieb SAŽP a tieto musia byť plánované, riadené a auditované tak, aby boli splnené všetky požiadavky zákazníkov a zainteresovaných strán.

Pre úspešné fungovanie systému boli stanovené zásady a predmet integrovaného systému manažérstva, jeho procesný model, vymedzená štruktúra dokumentov systému podľa požiadaviek obidvoch noriem a potrieb SAŽP.

SAŽP identifikovala environmentálne aspekty svojich procesov, činností a zariadení a prostredníctvom stanovených cieľov a programov na ich realizovanie riadi významné environmentálne aspekty s cieľom zlepšovania svojho environmentálneho správania.

Budovanie integrovaného systému manažérstva sa ukončilo certifikačným auditom v dňoch 20.-23.9.2005. Certifikačnou spoločnosťou bola spoločnosť BVQI Slovakia, s.r.o., Bratislava, ktorá na základe úspešného certifikačného auditu udelila SAŽP certifikáty systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva.

## **12.2 Kontaktné miesta na získanie dokumentov**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia vôd

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

## Použitá literatúra

1. Makovinská, J. a kol.: Hodnotenie stavu vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Záverečná správa. VÚVH Bratislava, SHMÚ Bratislava, SVP, š. p., ŠGÚDŠ Bratislava, ÚHS AV Bratislava, máj 2009 ([www.vuvh.sk/rsv](http://www.vuvh.sk/rsv))
2. Šporka, F., Makovinská, J., Hlúbiková, D., Tóthová, L., Mužík, V., Magulová, R., Kučárová, K., Pekárová, P., Mrafková, L.: Metodika pre odvolenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd. VÚVH Bratislava, SHMÚ Bratislava, ÚZ SAV Bratislava, SAŽP Banská Bystrica, 2007 ([www.vuvh.sk/rsv](http://www.vuvh.sk/rsv))
3. Tóthová, L. a kol.: Postup odhadovania MEP a GEP, hodnotenie ekologického potenciálu pre HMWB a AWB a vyhodnocovanie ekologickej efektivity navrhnutých opatrení vo vodných útvaroch. Záverečná správa. VÚVH Bratislava, apríl 2009 ([www.vuvh.sk/rsv](http://www.vuvh.sk/rsv))
4. Bodiš, D., Repčoková, Z., Slaninka, I., Krčmová, K.: Stanovenie požadovaných a prahových hodnôt ÚPV a hodnotenie chemického stavu podzemných vôd na Slovensku. Záverečná správa. ŠGÚDŠ Bratislava, 2008
5. Kullman, E. a kol.: Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách. Slovenská asociácia hydrogeológov, 2007
6. Halabuk, A.: Zoznam a charakteristika významných suchozemských ekosystémov závislých od útvarov podzemných vôd. Ústav krajiny ekológie SAV Bratislava, 2008
7. Matok, P.: Metodika pre testovanie predbežne určených výrazne zmenených vodných útvarov. VÚVH Bratislava, 2007
8. Drdúlová, E.: Ekonomická analýza podľa článku 5 RSV, aktualizácia. VÚVH Bratislava, september 2006 ([www.vuvh.sk/rsv](http://www.vuvh.sk/rsv), časť Ekonomická analýza)
9. Databázy pre účely Rámcovej smernice o vode, VÚVH
10. Drdúlová, E.: Prvý návrh finančného mechanizmu zaisťujúceho úhradu (návratnosť) nákladov na poskytované vodohospodárske služby. VÚVH Bratislava, 2008 ([www.vuvh.sk/rsv](http://www.vuvh.sk/rsv), časť Ekonomická analýza)
11. Hornáčková-Patschová, A., Chalupková, K., Horvátová, Z.: Návrh hodnotenia rizika vyplývajúceho z aplikovaných pesticídov pre monitoring podzemných vôd. Ročná správa. VÚVH Bratislava, 2008
12. Hucko, P., Matok, P.: Testovanie výrazne zmenených vodných útvarov a návrh revitalizačných opatrení na tokoch Slovenska. VÚVH Bratislava, 2008, 2009 ([www.vuvh.sk/rsv](http://www.vuvh.sk/rsv))
13. Chriateľ, R. a kol.: Program monitorovania stavu vôd v roku 2007. SHMÚ Bratislava, november 2006 ([www.vuvh.sk/rsv](http://www.vuvh.sk/rsv))
14. Kolektív autorov Slovenská asociácia hydrogeológov, SHMÚ Bratislava, VÚVH Bratislava: Návrh opatrení v kvartérnych a predkvartérnych útvaroch podzemných vôd so zlým kvantitatívnym stavom a v riziku nedosiahnutia dobrého stavu do roku 2015 pre spracovanie programov opatrení v rámci plánu manažmentu povodí SR. SHMÚ Bratislava, 2008
15. Palúchová, K.: Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky. SAŽP Banská Bystrica, 2009
16. Slivková, K., Holubec, M., a kol.: Správa o stave implementácie smernice rady 91/676/EHS v Slovenskej republike týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov. Záverečná správa. VÚVH Bratislava, 2008
17. Prehľad významných vodohospodárskych problémov, MŽP SR, august 2008